



fixez juste



Résine MULTI-MAX (code 060040)


La résine polyvalente, multi-matériaux 100% approuvée



Normes



Matériaux Supports

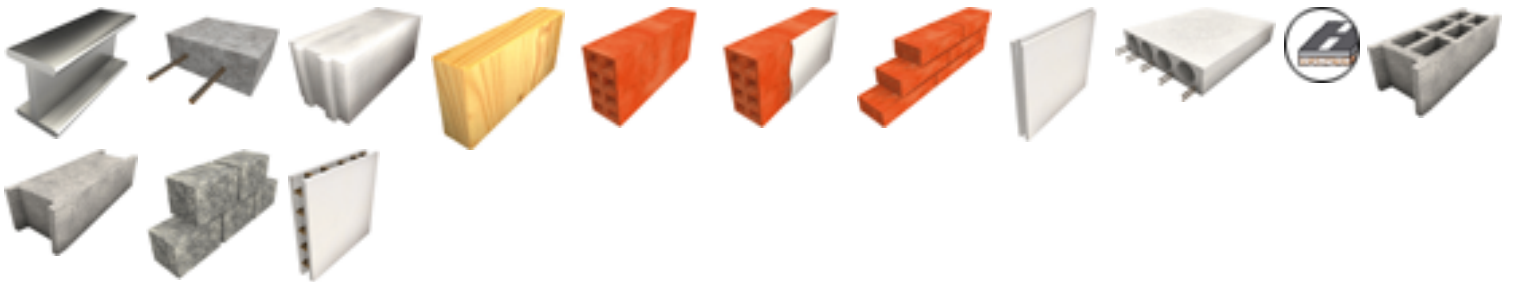

Applications

- Tiges filetées
- Scellement de fers à béton
- Garde corps

Caractéristiques

Volume cartouche disponible


280 ml

Nature Chimique	Methacrylate
ATE Tiges	ETAG 001-5 OPTION 7
ATE Fers	ETAG 001-5 TR023
ATE Creux	ETAG 029 CATEGORY B, C, W/W
Plage d'utilisation Fers	8 à 20 mm
Forage diamant tiges	NON
Forage diamant fers	NON
Agrément creux	OUI
Agrément sismique	OUI
Stockage cartouche	0°C/+35°C
Température Utilisation Cartouche °C	-5°C à +40°C
Température Support °C	-5°C à +40°C
Temps manipulation 20°C	+1°C à +5°C : 18 mn; +6°C à +10°C : 12 mn; +11°C à +20°C : 6 mn; +21°C à +30°C : 4 mn; +31°C à +40°C : 2 mn
Temps Mise en Charge 20°C	-5°C à +0°C : 360 mn; +1°C à +5°C : 180 mn; +6°C à +10°C : 90 mn; +11°C à +20°C : 60 mn; +21°C à +30°C : 45 mn; +31°C à +40°C : 35 mn
Durée de vie	18 mois
Fabrication	Française

Avantages produit

- 100% mélange garanti
- 100% sans composés organiques volatiles (COV)
- 100% sans odeur
- 100% compatible pistolet silicone
- 100% agréée tous matériaux

Mode de pose

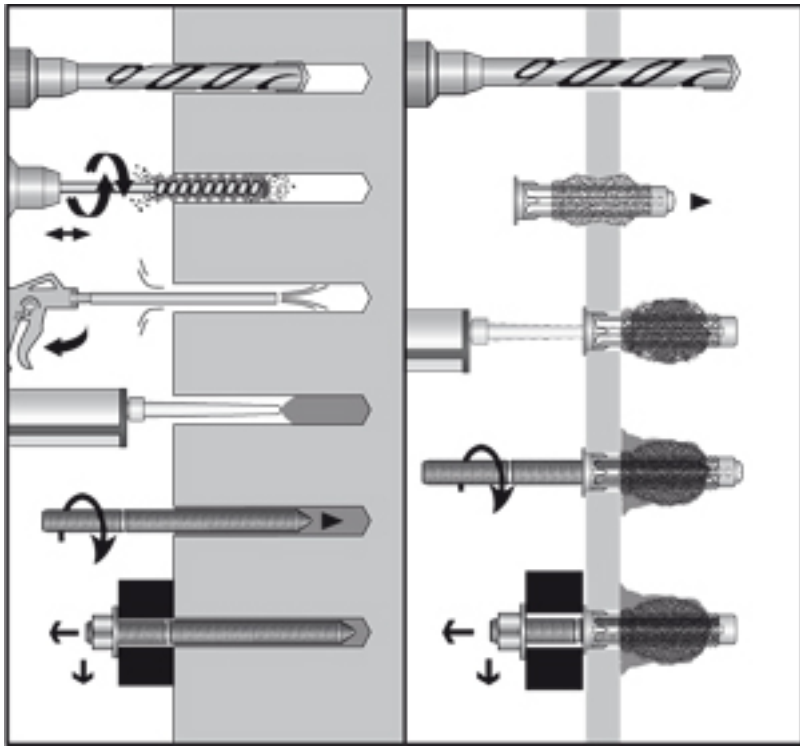

Consommables

Cartouches

060040 - CARTOUCHE MULTI-MAX (280 ml) /vendu par 12

060047 - CARTOUCHE 410 MULTI MAX/12

L'utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux consignes d'emploi et de sécurité figurant sur les notices techniques et dans les manuels d'utilisation.