




Les ferrures en L et en T sont requises pour le renforcement d'intersections. Elles sont utilisables en rénovation.



55L



66L



66T

APPLICATIONS - Type

- 55L et 66L utilisés pour renforcements ouvrants, châssis de fenêtres ou de portes, liaisons poteaux/poutres...
- 66T liaisons poteaux/poutres ...

MATIERE

acier galvanisé

FIXATIONS

55L: vis autoforeuses SD8 4,0x32 mm, pointes annelées 3,7x50 mm et 3,1x35mm.

66L - 66T: boulons, vis autoforeuses SD8 4,0x32 mm, pointes annelées 3,7x50 mm et 3,1x35mm.

SIMPSON STRONG TIE

ZAC des 4 chemins
85400 Sainte Gemme la Plaine
France


Tél. : +33 2 51 28 44 00
Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie ©
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie ©

www.simpson.fr

55L - 66L - 66T - Ferrures - Ferrures
Document généré le 23/05/2013

Galerie d'images

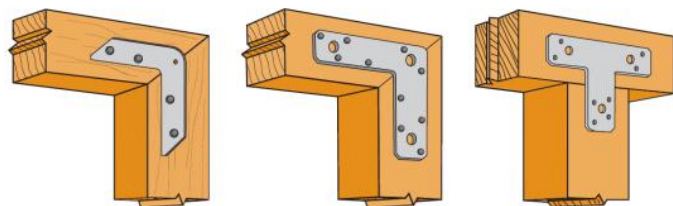

55L - 66L - 66T - mise en situation

SIMPSON STRONG TIE

ZAC des 4 chemins
85400 Sainte Gemme la Plaine
France

Tél. : +33 2 51 28 44 00
Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie ©
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie ©

www.simpson.fr

55L - 66L - 66T - Ferrures - Ferrures
Document généré le 23/05/2013