



LANGUEDOCIENNE VIEUX PAYS



La LANGUEDOCIENNE VIEUX PAYS dispose d'un épais tesson. Sa surface est irrégulière, griffée, voire même légèrement déformée.

La Canal Languedocienne, par ses dimensions, ses procédés de fabrication et sa matière, perpétue la tradition. Idéale pour les rénovations, la tuile Languedocienne Vieux Pays se retrouve sur toutes les belles demeures, de la Méditerranée et jusqu'à Toulouse.



COLORIS



Vieux Pays castelviel



Vieux Pays panache



Vieux Pays vieille terre



Vieux Pays panache foncé



Vieux Pays brun violet



Textures et couleurs des tuiles de récupération

Avec son nouveau relief, la Languedocienne Vieux Pays imite les imperfections des tuiles canal d'antan, façonnées à la main, présentant griffures, traces de doigts longitudinales, sablage irréguliers et légères déformations du cornet.

Toutes les garanties d'une tuile d'aujourd'hui

Garantie 30 ans comme toutes les tuiles Terreal, la Languedocienne Vieux Pays est une alternative sûre et esthétique aux tuiles canal de récupération, peu fiables et rares.

Nombre de tuiles au m ² **	10,7 à 13,2
Dimensions hors-tout (cm)	51 x 22,5 x 17
Pente minimale théorique*	24 % / 13,50°
<small>En zone 1 situation protégée avec un recouvrement de 14 cm.</small>	
Pente minimale de référence*	30 % / 16,67°
<small>En zone 2 situation normale avec un recouvrement de 16 cm.</small>	
<small>* Pour le tableau complet des pentes minimales, se référer P. 157. ** Couverts seuls.</small>	

NOTE DE PRESCRIPTION

- Les tuiles seront de type canal et en terre cuite filée. Les couverts auront l'aspect suivant :
- Longueur : 50 cm.
 - Largeur : 17 cm en petit cornet et 22,5 cm en grand cornet.
 - Nombre moyen de couverts au m² : de 10,1 à 12,4.
 - L'épaisseur du tesson devra être obligatoirement de 1,6 cm.
 - La surface sera marquée de stries longitudinales, griffures et impacts.
 - Les galbes seront sensiblement déformés d'une tuile à l'autre.
 - Les tuiles à la texture régulière ne seront pas admises.



Voir p. 174 - Conforme à la norme NF EN 1304 - Imperméabilité : classe 1 - Résistance au gel : type B, C, D, E - Tuiles non siliconnées.
La mise en œuvre de la tuile Languedocienne Vieux Pays doit être conforme à la norme en vigueur NF P 31-202 (référence DTU 40.22).



LANGUEDOCIENNE VIEUX PAYS



ACCESSOIRES LANGUEDOCIENNE VIEUX PAYS

Faîtières et arêtières



46 XG Rencontre 3 départs
Ø 430 - 3,7 kg



47 XG Rencontre 4 départs
Ø 430 - 3,5 kg



48 XG Poinçon (ou pigne) Ø
210 - 2 kg



49 XG Poinçon en épi - 2,4 kg



45 XG About tige de botte pour
canal Languedocienne - 3,5 kg

Plain-carré



61 CL Tuile chatière Languedocienne (section ventilation 48 cm²) - 2,7 kg



62 CL Tuile à douille Ø 100 Languedocienne - 4 kg



65 CE Tuile à douille Ø 150 Canal Evolution (3 tuiles) - 10,5 kg



63 XG Lanterne Ø 100 - 1,6 kg



66 XG Lanterne Ø 150 - 3,8 kg

Poteries



64 XG Tuyau de rallonge Ø 100 - 3,7 kg



67 XG Tuyau de rallonge Ø 150 - 6 kg

Accessoires fonctionnels



77 XG Closoir rigide ventilé LAHERA - Longueur 2 m



68 CL Grille chatière (stop-piafs) + crochet - 0,01 kg




69 XG Herse pare-moineaux (cache-moineaux) - LAHERA

SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

FAÏTIÈRES	ABOUTS / FRONTONS
28 XG Faîtière à emboîtement 50 cm	35 XG Fronton de rive équerre pour faîtière à emboîtement 50 cm et de finition
29 XG Faîtière de finition	41 XG Faîtière d'about départ pour faîtière à glissement 50 cm
30 XG Faîtière à glissement 50 cm	42 XG Faîtière d'about arrivée pour faîtière à glissement 50 cm
312 XG Faîtière cylindrique 40 cm	351 XG Fronton de rive équerre pour faîtière cylindrique 40 cm
31 XG Faîtière à bourrelet ⁽¹⁾	36 XG Fronton de faîtière à bourrelet



RÉPARTITION LONGITUDINALE

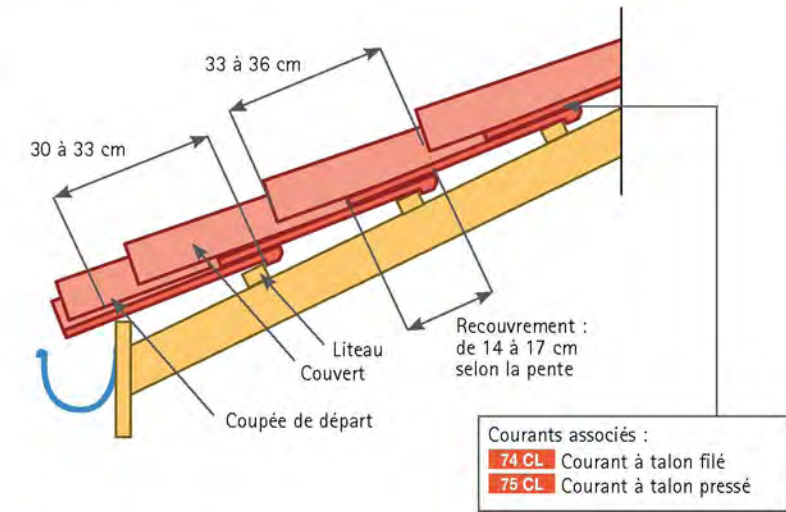

Pureau longitudinal (cm)	33 à 36
Pureau latéral (cm)	24,5 à 27,5
Nombre de tuiles ⁽²⁾ au m ²	10,1 à 12,4
Poids unitaire (kg)	Couverts 3,00 Courants filés 74CL 2,60 Courants pressés 75CL 2,65
Masse au m ² (kg)	60,4 à 74,4
Liteaux (ml/m ²)	2,85
Nombre de tuiles par palette ⁽¹⁾	Couverts 200 Courants filés 74CL 180 Courants pressés 75CL 170

COLORIS COUVERTS / COURANTS

COLORIS	LANGUEDOCIENNE VIEUX PAYS COUVERT 1 CVP	COURANTS LANGUEDOCIENNE	
		COURANT À TALON FILÉ 74 CL	COURANT À TALON PRESSÉ 75 CL
Castelviel	■	●	●
Panache	■	Castelviel	Castelviel
Vieille terre	■		●
Panache Foncé	■	Castelviel	Castelviel
Brun violet	■		Vieille terre


● Engobé dessus ■ Engobé dessus/dessous

PENTES MINIMALES

ZONES D'APPLICATION	SITUATION PROTÉGÉE	SITUATIONS		
		SITUATION NORMALE	SITUATION EXPOSÉE	
Zone 1	Pente (‰)	24 / 13,5	27 / 15,1	30 / 16,67
	Recouvrement (cm)	14	15	16
Zone 2	Pente (‰)	27 / 15,1	30 / 16,67	33 / 18,26
	Recouvrement (cm)	15	16	17
Zone 3	Pente (‰)	30 / 16,67	33 / 18,26	35 / 19,29
	Recouvrement (cm)	15	16	17

Ces pentes sont valables pour des rampants dont la longueur de projection horizontale n'excède pas 12 m.

Calcul du nombre de chatières

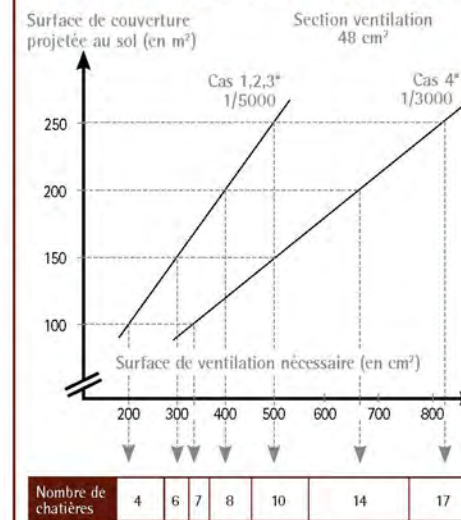

* Coefficient de ventilation
CAS 1 : isolation rapportée au plancher avec sous-toiture.
CAS 2 : isolation rapportée au plancher sans sous-toiture.
CAS 3 : isolation sous la couverture avec sous-toiture.
CAS 4 : isolation sous la couverture sans sous-toiture.

Voir p. 143 pour l'utilisation de ce graphique.

Le nombre de chatières est arrondi à l'entier supérieur, conformément aux recommandations du DTU.

