

Tuile à emboîtement Grand Moule Fortement Galbée

# ROMANE Sans



*Alliance  
de traditionnalité  
et de technicité.*

- Notoriété
- Gamme de coloris très large
- Facilité de pose
- Qualité des argiles

Réf.110



Garantie  
30 ans



Toutes  
les réponses techniques :

N° Azur 0 810 148 223

[hot.line@imerys-toiture.com](mailto:hot.line@imerys-toiture.com)

 Emboîtement	 Pose	 Longueur hors tout	 Largeur hors tout	 Poids unitaire	 Nombre au m <sup>2</sup>	 DTU	 Site de production
double	joints droits	≈ 420 mm	≈ 273 mm	≈ 3,2 kg	≈ 13,5 (au pureau de 355 mm)	40-21	Léguevin S <sup>t</sup> Geours d'Auribat



Coloris Patrimoine et coloris Paysage

## Gamme de coloris

Afin de tirer parti des légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première, il est conseillé de panacher les produits.



Rouge Vieilli



Vieux Pastel



Terroir



Paysage




Calanque




Patrimoine




Brun Rustique

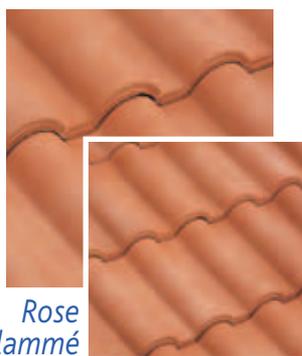

Rose Flammé

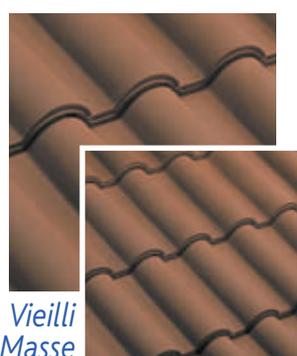

Vieilli Masse

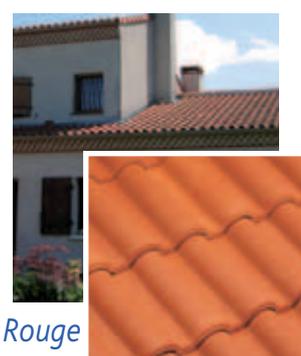

Rouge

# ROMANE Sans

## Caractéristiques techniques

Avis technique \*  
5/02-1610\*01Mod

Ml de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :


- Pureau mini de 351 mm = 2,85 ml
- Pureau moyen de 355 mm = 2,82 ml
- Pureau maxi de 359 mm = 2,78 ml

Poids au m<sup>2</sup> : ≈ 42,6 kg (13,5 tuiles au m<sup>2</sup>)


- Pureau catalogue : ≈ 355 mm +/- 4 mm
- Largeur utile : de 207 mm à 211 mm
- Quantité par palette : 240 tuiles
- Pose à joints droits

## Coupes transversales au niveau du liteau


Pose sans rive à rabat

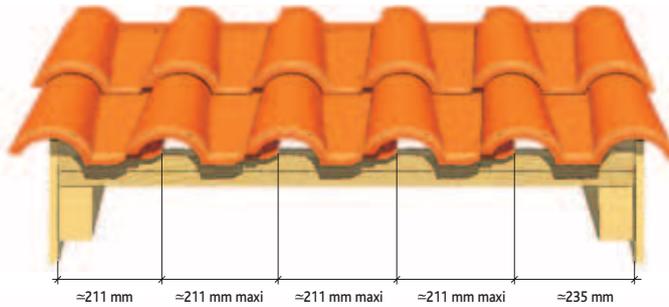


Pose avec rives à rabat

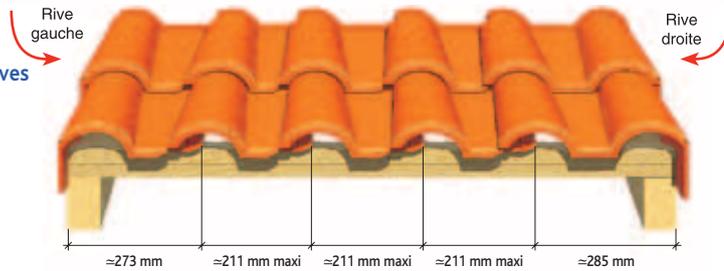

## Cotations

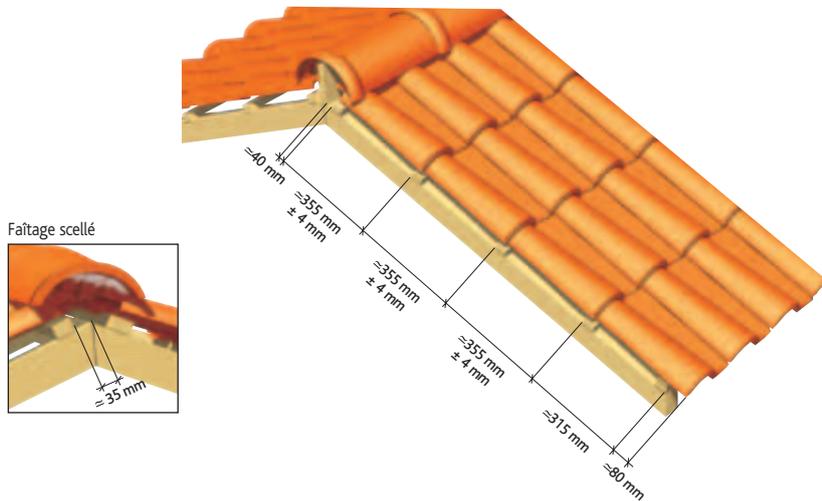

## Utilisation de la sablière

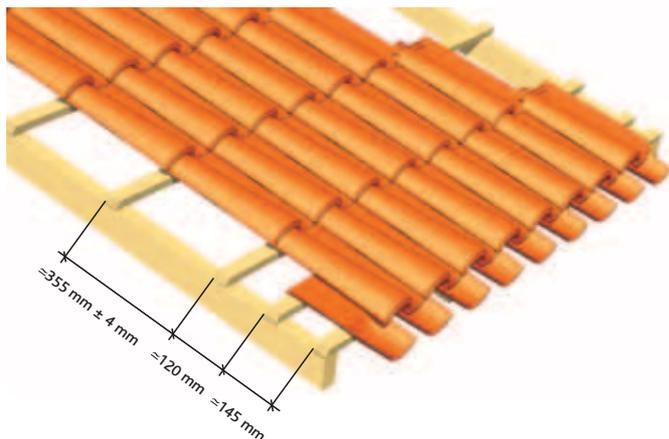

## Tuiles complémentaires

### Accessoires de plain pan




Tuile chatière Romane  
(section avec grille = 50 cm<sup>2</sup>)  
Réf. 110.21




Tuile à douille Romane  
ø 120 utile  
Réf. 110.31

### Accessoires de rive



Tuile double bourrelet Romane  
(2,8 au ml)  
Réf. 110.90




Fronton pour faitière à bourrelet  
Réf. 821

### Accessoires de faîtage



Rencontre porte poinçon 3 ou 4 ouvertures rondes (4)  
Réf. 905 ou Réf. 906



Calotte 3 ou 4 ouvertures rondes (4)  
Réf. 935 (5) ou 936 (6)

### Autres accessoires



Tuile en verre (3)  
Réf. VER 110



Crochet «V2» fixation pour égout/rive droite/plain carré (3)  
Réf. CRV 02

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21). Au delà de 12ml consulter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5m de projection horizontale.  
Colonne B : rampants supérieurs à 6,5m jusqu'à 9,50m de projection horizontale.  
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5m jusqu'à 12m de projection horizontale.


Sites	Sans écran Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,22	0,26	0,27	0,24	0,28	0,30	0,27	0,30	0,35
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50

Sites	Avec écran Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,19	0,22	0,23	0,21	0,24	0,26	0,23	0,26	0,30
Normal	0,21	0,24	0,27	0,23	0,27	0,30	0,26	0,31	0,34
Exposé	0,28	0,30	0,36	0,32	0,33	0,39	0,34	0,37	0,43

## Accessoires de rive



Lanterne ø 120 utile (section d'aération = 140 cm<sup>2</sup>)  
Réf. 1011




1/2 tuile Romane  
Réf. 110.01



Tuile de rive à rabat gauche à emboîtement Romane (2,8 au ml)  
Réf. 110.70



Tuile de rive à rabat droite à recouvrement Romane (2,8 au ml)  
Réf. 110.71




Rive individuelle verticale à emboîtement droit grand rabat (2,8 au ml)  
Réf. 101.41




Rive individuelle verticale à emboîtement gauche grand rabat (2,8 au ml)  
Réf. 101.42


## Accessoires de faîtage




Fronton 90° grand modèle pour faîtières pureau variable à emboîtement (1) (grande ouverture) et rabat 90°  
Réf. 814




Faîtière/arêtier pureau variable à emboîtement (2,5 au ml)  
Réf. 708 (1) Crochet adapté : clips de faîtière à pureau variable - Réf. CR 101




Faîtière/arêtier à bourrelet à emboîtement (2,5 au ml)  
Réf. 707



About d'arêtier pureau variable à emboîtement  
Réf. 871 (1)




About d'arêtier à bourrelet à emboîtement  
Réf. 867



About d'arêtier Canal  
Réf. 868


## Autres accessoires



Rencontre porte poinçon plat 3 ou 4 ouvertures rondes (4)  
Réf. 937 (7) ou 938




Poinçon pointe allongée(2)  
Réf. 985



Poinçon pomme de pin sud  
Réf. 986 (4)(6)



Poinçon pointe élancée sud  
Réf. 987 (4)(7)



Sablière (4,8 au ml)  
Réf. 1091



Châssis galvanisé simple vitrage. Passage intérieur : 430 x 530 mm (3)  
Réf. CHF 110

## Tuile à énergie solaire



### Tuile photovoltaïque

Contactez notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.  
N° Azur 0 810 148 223

\* Avis technique valable uniquement sur le site de Leguevin

- (1) Non fabriqué en Calanque, Patrimoine, Rouge Vieilli, Rose Flammé et Vieilli Masse
- (2) Non fabriqué en coloris Brun Rustique et Vieilli Masse
- (3) Produit de revente
- (4) Non fabriqué en coloris Brun Rustique, Patrimoine, Rose Flammé, Terroir et Vieilli Masse
- (5) Non fabriqué en coloris Rose Flammé
- (6) Non fabriqué en coloris Brun Rustique, Calanque, Patrimoine, Rose Flammé et Vieilli Masse
- (7) Existe seulement en coloris Rouge et Paysage
- (8) Non fabriqué en coloris Calanque et Rose Flammé



## NOTES DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21

- De type Grand Moule Fortement Galbée et de format 13,5/m<sup>2</sup>.
- De teinte Rouge, Rose Flammé, Rouge Vieilli, Terroir, Calanque, Patrimoine, Brun Rustique, Vieux Pastel, Paysage, Vieilli Masse.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.
- Enfin, les tuiles employées seront à la fois conformes à la norme NF-EN 1304 et disposeront de la marque NF.