


Placoplatre® PV BA 13

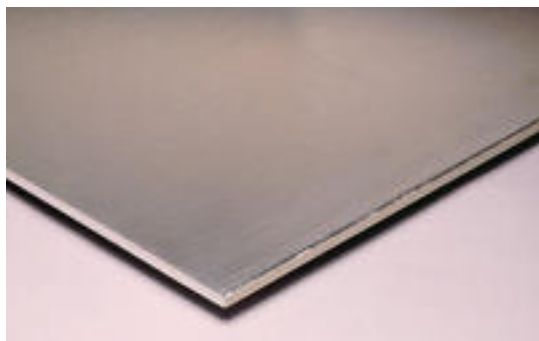

Plaque de plâtre cartonnée M1 avec contrecollage au dos de la plaque d'un film pare-vapeur en aluminium. 2 bords amincis, permet de réaliser des ouvrages nécessitant une résistance à la diffusion de vapeur d'eau.

+ PRODUIT

+ Plaque M1 avec pare-vapeur.

+ Destination : **Aménagement**

+ Usage : **Plafonds, Doublages**

Description

+ ouvrages de destination :	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	13 mm
+ Epaisseur réelle :	12.5 mm
+ Largeur :	1200 mm
+ Poids au m ² :	10.2 kg

Caractéristiques techniques

+ Aspect :	Lisse
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Matière de l'âme :	Plâtre
+ Pare vapeur :	Oui
+ Type de bord SDC :	Aminci
+ Type de bord Placo :	BA
+ Type de parement :	Carton
+ Type de plaque :	A

Performances

+ Classement à l'humidité :	Non applicable
+ Perméance :	0.0149253731343284
+ Réaction au feu :	M1
+ Réaction au Feu (Euroclasse) :	A2-s1, d0
+ Résistance thermique :	0.04 m².K/W

Références

+ N° DTU :	25.41
------------	--------------

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	Enduit, bande
+ Mode de pose :	A visser
+ Traitement des joints :	avec bande

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Placoplatre® PV BA 13 120/250	pile de 50 plaques	3496250004832	2500 mm	28.5 kg

