


Profilé Stil Prim® 100 P60

Profilé d'ossature primaire pour plafonds en plaque de plâtre de longue portée

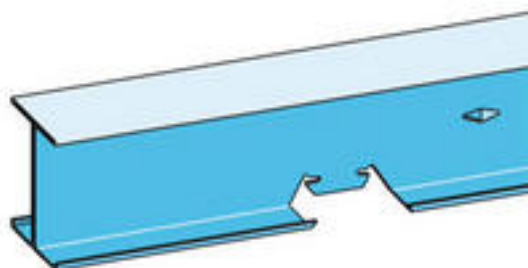

+ PRODUIT

- + - Emploi garanti pour les plafonds de longue portée : entraxe suspentes jusqu'à 3m
- + - Praticité en cas de fixation difficile à la structure porteuse : seulement 1 suspente pour 3,6 m² de plafond
- + - Possibilité d'aménagement des combles à la forme souhaitée
- + - Rapidité de pose : les encoches des fourrures sont pré-positionnées sur l'ossature primaire (suppression du traçage et du réglage de l'ossature secondaire) et les suspentes ¼ de tour Stil Prim® se mettent en oeuvre très facilement = temps de pose de l'

+ Usage : **Plafond**

Description

+ Type de produit :	Porteur
+ Usage :	Aménagement intérieur de plafond suspendu
+ Epaisseur de la matière :	0.75 mm
+ Hauteur :	40 mm
+ Largeur d'aile :	6 mm
+ Largeur :	100 mm
+ Poids au mètre linéaire :	1.961 kg

Caractéristiques techniques

+ Matière :	Acier
+ Profilés pour ouvrages cintrés :	Non
+ Profilé spécial feu :	Non

Références

+ N° CE :	EN 14195
-----------	-----------------

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	
Profilé Stil Prim® 100/480 P60	botte de 3 pièces	3496250004177	4800 mm	
Profilé Stil Prim® 100/300 P60	botte de 3 pièces	3496250004184	3000 mm	6 kg
Profilé Stil Prim® 100/360 P60	botte de 3 pièces	3496250004191	3600 mm	7.2 kg
Profilé Stil Prim® 100/420 P60	botte de 3 pièces	3496250004207	4200 mm	8.4 kg

