


## Plaques KH Hydro

### Knauf KH Hydro

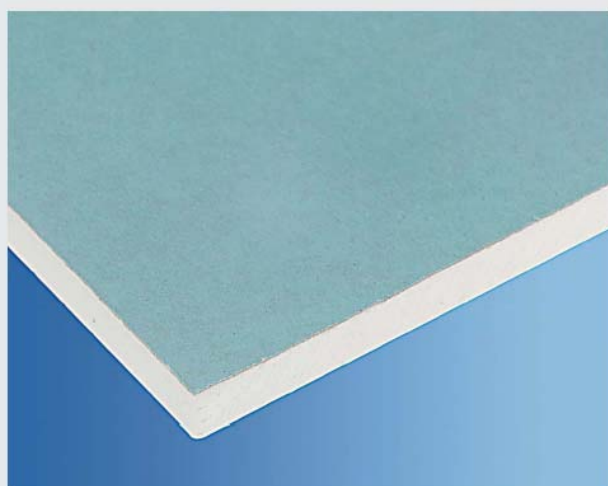

Knauf KH Hydro est une plaque de couleur verte dont l'âme et les deux parements ont été hydrofugés de niveau H1 - absorption superficielle  $\leq 160 \text{ g/m}^2$  après 2 heures - reprise d'eau  $\leq 5 \%$  en poids après 2 heures.

- Plaque de type H1
- Domaines d'application : neuf et rénovation
- Locaux : habitations, ERP, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...
- Dimensions : L 2 500 à 3 000 mm  
l 1 200 mm  
l 900 mm pour épaisseur 25 mm  
l 600 mm pour épaisseur 12,5 mm,  
utilisation en cloison parement simple  
sans exigence feu ou acoustique
- Épaisseurs : 12,5 - 15 - 18 et 25 mm
- Type de bord : aminci
- Parement : vert
- Conforme à la norme NF EN 520
- Certification NF plaques de plâtre – marquage NF – CSTB
- Réaction au feu : A2-s1,d0
- Mise en œuvre : pose suivant DTU 25.41