

OTELLO 139 CLIC




Chêne Zenitude - 12mm

N°2701L/RPC/2013

Dessin

Contrecollé monolame fabriqué selon la norme NF-EN 13489
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP 1024234

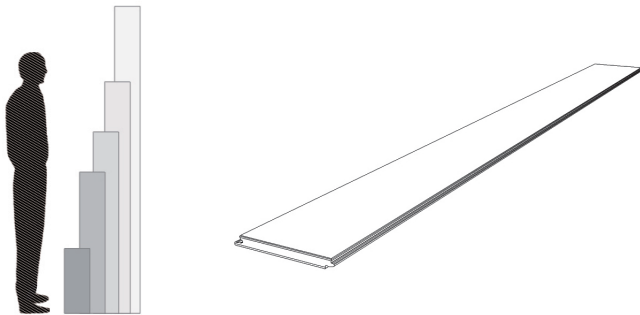

Description

Largeur : 139 mm
Longueur : de 395 à 1992 mm
Epaisseur : 12 mm
Couche d'usure : 2,5 mm
Support : HDF*
Contrebalancement : déroulé en bois
Profil : 4 chanfreins

*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Colisage

M² / colis : 1,38
Colis / palette : 65
M² / palette : 89,7
Poids / m² : 9,9 kg
Poids / palette : 908 kg

Classe d'usage : 23

Essence : **Chêne** Provenance : **France**

Choix : **ZENITUDE** - Bois clair et sombre - nœuds noirs - nœuds bouchés - nœuds partiellement ouverts - discoloration - fentes - aubier. Choix avec toutes les singularités du bois sans limite.

Finitions

bois flotté :

Vernis Ecostrong
brossé aspect bois brut mat

linen :

Vernis Ecostrong
brossé avec voile de blanc mat

celado :

Vernis Ecostrong
brossé ton céladon gris-vert mat

habano :

Vernis Ecostrong
brossé ton havane mat

perline :

Vernis Ecostrong
brossé gris-bleu mat

prunia :

Vernis Ecostrong
brossé ton lie de vin mat

salina :

Vernis Ecostrong
brossé ton chêne des marais mat

topia :

Vernis Ecostrong
brossé ton taupe mat

huile blanche :

Huile-Cire
brossé blanc

huile dolmen :

Huile-Cire
brossé ton gris olive

huile naturelle :

Huile-Cire
brossé naturel

huile rafia :

Huile-Cire
brossé ton rafia naturel

huile tufeau :

Huile-Cire
brossé ton craie

Mise en œuvre



pose flottante sans colle
selon DTU 51.11



pose collée
selon DTU 51.2



pose flottante avec polyane + Isol 20
ou collage en plein avec presto MO
ou PM, obligatoire



collage en plein avec presto
PM, obligatoire

Pour les parquets huilés, après la pose, passez une fine couche d'huile d'entretien Panaget (se référer à la fiche d'entretien).



* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N°2701L/RPC/2013



Identification du produit de référence : Otello 139 Clic, 12mm, CHÊNE

Usage(s) prévu(s), type d'application : utilisation en intérieur, pose flottante sans colle selon DTU 51.11

Nom- Raison sociale : PANAGET

Adresse : 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré

Système d'évaluation et de vérification de la constance n° 4

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Dfl-s1	NF EN 14342+A1:2008
Caractéristiques permettant ce classement :		
- Densité minimale moyenne (Kg/m ³)	500	
- Epaisseur moyenne (mm)	12	
- Conditions d'utilisation	utilisation en intérieur, pose flottante sans colle selon DTU 51.11	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Résistance à la rupture	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique (W/m.K)	0,13	
Résistance thermique (m ² .K/W)	0,09	
Durabilité biologique	Classe1	

NPD : Performance Non Déterminée

La société PANAGET certifie que les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées et que cette déclaration est établie sous sa seule responsabilité.

Bourgbarré, le 18 mars 2014

Jean-Luc ROY
 Président

