

DIVA 184 CLIC

PANAGET

manufacture française de parquet
DEPUIS 1929




Chêne Zenitude - 12mm

N°7401L/RPC/2013

Dessin

Contrecollé monolame fabriqué selon la norme NF-EN 13489
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP 1024234

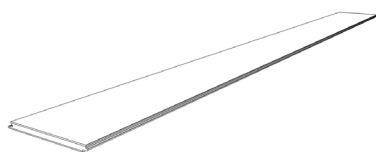

Description

Largeur : 184 mm
Longueur : de 395 à 1992 mm
Épaisseur : 12 mm
Couche d'usure : 2,5 mm
Support : HDF*
Contrebalancement : déroulé en bois
Profil : 4 chanfreins

*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Colisage

M² / colis : 2,2
Colis / palette : 40
M² / palette : 88
Poids / m² : 9,9 kg
Poids / palette : 891 kg

Classe d'usage : 23

Essence : **Chêne** Provenance : **France**

Choix : **ZENITUDE** - Bois clair et sombre - nœuds noirs - nœuds bouchés - nœuds partiellement ouverts - discoloration - fentes - aubier. Choix avec toutes les singularités du bois sans limite.

Finitions

linen :
Vernis Ecostrong
brossé avec voile de blanc mat

huile rafia :
Huile-Cire
brossé ton raphia naturel

huile tufeau :
Huile-Cire
brossé ton craie

Mise en œuvre



pose flottante sans colle
selon DTU 51.11



pose collée
selon DTU 51.2



pose flottante avec polyane + Isol 20
ou collage en plein avec presto MO
ou PM, obligatoire



collage en plein avec presto
PM, obligatoire

Pour les parquets huilés, après la pose, passez une fine couche d'huile
d'entretien Panaget (se référer à la fiche d'entretien).



Programme de Reconnaissance des
Certifications Forestières



* Information sur le niveau de substances
volatiles dans l'air intérieur, présentant un
risque de toxicité par inhalation sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à
C (fortes émissions)



Enregistrement, Evaluation et
Autorisation des Produits Chimiques



Application des Réglementations
Forestières, Gouvernance et
Commerce

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N°7401L/RPC/2013



Identification du produit de référence : Diva 184 Clic, 12mm, CHÊNE

Usage(s) prévu(s), type d'application : utilisation en intérieur, pose flottante sans colle selon DTU 51.11

Nom- Raison sociale : PANAGET

Adresse : 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré

Système d'évaluation et de vérification de la constance n° 4

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Dfl-s1	NF EN 14342+A1:2008
Caractéristiques permettant ce classement :		
- Densité minimale moyenne (Kg/m ³)	500	
- Epaisseur moyenne (mm)	12	
- Conditions d'utilisation	utilisation en intérieur, pose flottante sans colle selon DTU 51.11	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Résistance à la rupture	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique (W/m.K)	0,13	
Résistance thermique (m ² .K/W)	0,09	
Durabilité biologique	Classe1	

NPD : Performance Non Déterminée

La société PANAGET certifie que les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées et que cette déclaration est établie sous sa seule responsabilité.

Bourgbarré, le 18 mars 2014

Jean-Luc ROY
Président

