




## Chêne Classic/Nature n°1 - 14mm

N°12012/RPC/2013

### Dessin

Contrecollé en dalles fabriqué selon la norme NF-EN 13489  
Rainures / languettes

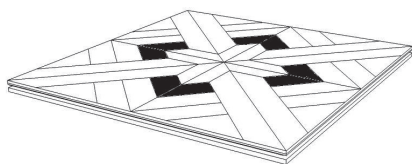

### Description

**Largeur :** 392 mm  
**Longueur :** 392 mm  
**Épaisseur :** 14 mm  
**Couche d'usure :** 3,2 mm  
**Support :** contreplaqué  
**Contrebalancement :** non  
**Profil :** bords droits

### Colisage

**M<sup>2</sup> / colis :** 1,23  
**Colis / palette :** 42  
**M<sup>2</sup> / palette :** 51,66  
**Poids / m<sup>2</sup> :** 10,8 kg  
**Poids / palette :** 578 kg

Classe d'usage : 31

Essence : **Chêne** Provenance : **France**

Choix : **CLASSIC/NATURE N°1** - Bois clair et sombre - nœuds noirs - dosse - fil droit - pas d'aubier. Cabochons exotiques.

### Finitions

#### satiné :

Vernis Ecostrong  
non brossé naturel satiné

### Mise en œuvre



pose flottante avec colle  
selon DTU 51.11



pose collée  
selon DTU 51.2



pose flottante avec polyane + Isol 20  
ou collage en plein avec presto MO  
ou PM, obligatoire



Certifié PEFC  
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.  
10-35-39 pefc-france.org



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Enregistrement, Évaluation et Autorisation des Produits Chimiques



Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Commerce




## Chêne Classic/Nature n°8 - 14mm

N°12012/RPC/2013

### Dessin

Contrecollé en dalles fabriqué selon la norme NF-EN 13489  
Rainures / languettes

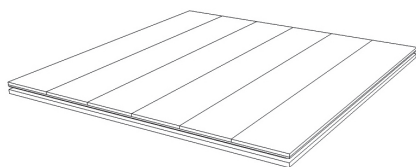

### Description

**Largeur :** 392 mm  
**Longueur :** 392 mm  
**Epaisseur :** 14 mm  
**Couche d'usure :** 3,2 mm  
**Support :** contreplaqué  
**Contrebalancement :** non  
**Profil :** bords droits

### Colisage

**M<sup>2</sup> / colis :** 1,23  
**Colis / palette :** 42  
**M<sup>2</sup> / palette :** 51,66  
**Poids / m<sup>2</sup> :** 10,8 kg  
**Poids / palette :** 578 kg

Classe d'usage : 31

Essence : **Chêne** Provenance : **France**

Choix : **CLASSIC/NATURE N°8** - Bois clair et sombre - nœuds noirs - pas d'aubier.

### Finitions

#### satiné :

Vernis Ecostrong  
non brossé naturel satiné

#### linen :

Vernis Ecostrong  
non brossé voile de blanc mat

### Mise en œuvre



pose flottante avec colle  
selon DTU 51.11



pose collée  
selon DTU 51.2



pose flottante avec polyane + Isol 20  
ou collage en plein avec presto MO  
ou PM, obligatoire



Certifié PEFC  
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.  
10-35-39 pefc-france.org



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Enregistrement, Evaluation et Autorisation des Produits Chimiques



Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Commerce

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## N°12012/RPC/2013



**Identification du produit de référence :** Carmen, 14mm, CHÊNE

**Usage(s) prévu(s), type d'application :** utilisation en intérieur, pose flottante avec colle selon DTU 51.11

**Nom- Raison sociale :** PANAGET

**Adresse :** 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré

**Système d'évaluation et de vérification de la constance n° 4**

### Performances déclarées :


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Dfl-s1	NF EN 14342+A1:2008
Caractéristiques permettant ce classement :		
- Densité minimale moyenne (Kg/m <sup>3</sup> )	500	
- Epaisseur moyenne (mm)	14	
- Conditions d'utilisation	utilisation en intérieur, pose flottante avec colle selon DTU 51.11	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Résistance à la rupture	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique (W/m.K)	0,13	
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	0,11	
Durabilité biologique	Classe1	

*NPD : Performance Non Déterminée*

La société PANAGET certifie que les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées et que cette déclaration est établie sous sa seule responsabilité.

Bourgbarré, le 18 mars 2014

**Jean-Luc ROY**  
*Président*

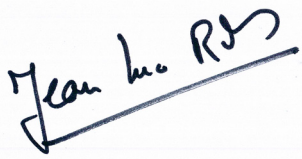




## Chêne Classic/Nature n°2 - 14mm

N°12012/RPC/2013

### Dessin

Contrecollé en dalles fabriqué selon la norme NF-EN 13489  
Rainures / languettes

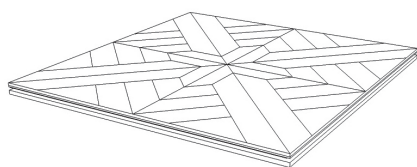

### Description

**Largeur :** 392 mm  
**Longueur :** 392 mm  
**Épaisseur :** 14 mm  
**Couche d'usure :** 3,2 mm  
**Support :** contreplaqué  
**Contrebalancement :** non  
**Profil :** bords droits

### Colisage

**M<sup>2</sup> / colis :** 1,23  
**Colis / palette :** 42  
**M<sup>2</sup> / palette :** 51,66  
**Poids / m<sup>2</sup> :** 10,8 kg  
**Poids / palette :** 578 kg

Classe d'usage : 31

Essence : **Chêne** Provenance : **France**

Choix : **CLASSIC/NATURE N°2** - Bois clair et sombre - nœuds noirs - dosse - fil droit - pas d'aubier.

### Finitions

#### satiné :

Vernis Ecostrong  
non brossé naturel satiné

### Mise en œuvre



pose flottante avec colle  
selon DTU 51.11



pose collée  
selon DTU 51.2



pose flottante avec polyane + Isol 20  
ou collage en plein avec presto MO  
ou PM, obligatoire



Certifié PEFC  
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.  
10-35-39 pefc-france.org



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Enregistrement, Évaluation et Autorisation des Produits Chimiques



Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Commerce

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## N°12012/RPC/2013



**Identification du produit de référence :** Carmen, 14mm, CHÊNE

**Usage(s) prévu(s), type d'application :** utilisation en intérieur, pose flottante avec colle selon DTU 51.11

**Nom- Raison sociale :** PANAGET

**Adresse :** 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré

**Système d'évaluation et de vérification de la constance n° 4**

### Performances déclarées :


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Dfl-s1	NF EN 14342+A1:2008
Caractéristiques permettant ce classement :		
- Densité minimale moyenne (Kg/m <sup>3</sup> )	500	
- Epaisseur moyenne (mm)	14	
- Conditions d'utilisation	utilisation en intérieur, pose flottante avec colle selon DTU 51.11	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Résistance à la rupture	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique (W/m.K)	0,13	
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	0,11	
Durabilité biologique	Classe1	

*NPD : Performance Non Déterminée*

La société PANAGET certifie que les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées et que cette déclaration est établie sous sa seule responsabilité.

Bourgbarré, le 18 mars 2014

**Jean-Luc ROY**  
*Président*

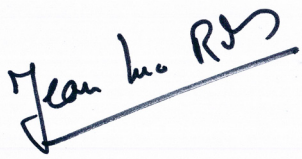

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## N°12012/RPC/2013



**Identification du produit de référence :** Carmen, 14mm, CHÊNE

**Usage(s) prévu(s), type d'application :** utilisation en intérieur, pose flottante avec colle selon DTU 51.11

**Nom- Raison sociale :** PANAGET

**Adresse :** 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré

**Système d'évaluation et de vérification de la constance n° 4**

### Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Dfl-s1	NF EN 14342+A1:2008
Caractéristiques permettant ce classement :		
- Densité minimale moyenne (Kg/m <sup>3</sup> )	500	
- Epaisseur moyenne (mm)	14	
- Conditions d'utilisation	utilisation en intérieur, pose flottante avec colle selon DTU 51.11	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Résistance à la rupture	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique (W/m.K)	0,13	
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	0,11	
Durabilité biologique	Classe1	

*NPD : Performance Non Déterminée*

La société PANAGET certifie que les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées et que cette déclaration est établie sous sa seule responsabilité.

Bourgbarré, le 18 mars 2014

**Jean-Luc ROY**  
 Président

