

DIVA 184

PANAGET

manufacture française de parquet
DEPUIS 1929




Chêne Origine - 14mm

N°69018/RPC/2013

Dessin

Contrecollé monolame fabriqué selon la norme NF-EN 13489

Rainures / languettes

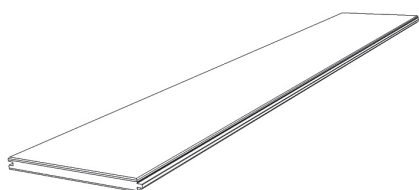

Description

Largeur : 184 mm

Longueur : de 400 à 2000 mm

Épaisseur : 14 mm

Couche d'usure : 3,4 mm

Support : contreplaqué

Contrebalancement : déroulé en bois

Profil : 2 chanfreins en long à l'aspect
vieilli

Colisage

M² / colis : 1,84

Colis / palette : 44

M² / palette : 80,96

Poids / m² : 7,4 kg

Poids / palette : 619 kg

Classe d'usage : 31

Essence : **Chêne** Provenance : **France**

Choix : **ORIGINE** - Bois clair et sombre - nœuds noirs - nœuds bouchés - nœuds partiellement ouverts - discoloration - fentes - gerces - traces de cœur. Choix avec toutes les singularités du bois sans limite.

Finitions

huile automne :

Huile-Cire
brossé ton brun

huile rafia :

Huile-Cire
brossé ton raphia naturel

huile tufeau :

Huile-Cire
brossé ton craie

huile tourbe :

Huile-Cire
brossé ton brun/noir proche de la
tourbe

huile cuir :

Huile-Cire
brossé aspect vieux cuir

Mise en œuvre



pose flottante avec colle
selon DTU 51.11



pose collée
selon DTU 51.2



pose flottante avec polyane + Isol 20
ou collage en plein avec presto MO
ou PM, obligatoire

Pour les parquets huilés, après la pose, passez une fine couche d'huile
d'entretien Panaget (se référer à la fiche d'entretien).



Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.
10-35-39 pefc-france.org



* Information sur le niveau de substances
volatiles dans l'air intérieur, présentant un
risque de toxicité par inhalation sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à
C (fortes émissions)



PANAGET - 3 rue d'Orgères - 35230 Bourgarré

tél : +33 (0)2 99 05 77 77 // fax : +33 (0)2 99 57 73 55 // www.panaget.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N°69018/RPC/2013



Identification du produit de référence : Diva 184, 14mm, CHÊNE

Usage(s) prévu(s), type d'application : utilisation en intérieur, pose flottante avec colle selon DTU 51.11

Nom- Raison sociale : PANAGET

Adresse : 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré

Système d'évaluation et de vérification de la constance n° 4

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Dfl-s1	NF EN 14342+A1:2008
Caractéristiques permettant ce classement :		
- Densité minimale moyenne (Kg/m ³)	500	
- Epaisseur moyenne (mm)	14	
- Conditions d'utilisation	utilisation en intérieur, pose flottante avec colle selon DTU 51.11	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Résistance à la rupture	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique (W/m.K)	0,13	
Résistance thermique (m ² .K/W)	0,11	
Durabilité biologique	Classe1	

NPD : Performance Non Déterminée

La société PANAGET certifie que les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées et que cette déclaration est établie sous sa seule responsabilité.

Bourgbarré, le 18 mars 2014

Jean-Luc ROY
Président

