


Hauteurs coffrantes
13, 16 et 20 cm

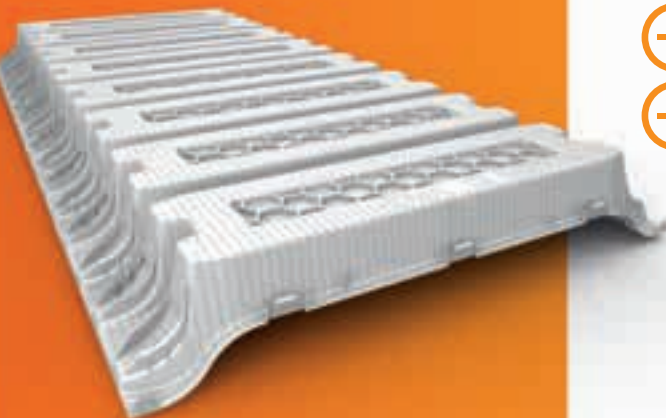

Longueur (m) **1,20**

Poids (kg) **2,20**

Entraxe (m)
(en montage courant) **0,60**

- ⊕ **Economie de béton** : jusqu'à 1,5 m³ par chantier
- ⊕ **Nouvelle couleur** : + de clarté dans les garages et hauts de sous-sols
- ⊕ **Le plus léger du marché**
- ⊕ **Pose rapide**
- ⊕ **Nouveaux emboîtements**



- ⊕ **Nouveau tympan**
- ⊕ **Encombrement, transport et stockage divisés par 10**
- ⊕ **Facilité de mise en œuvre** : découpe et perçement aisés

Domaine d'emploi :

Tous types de bâtiments
construction neuve ou rénovation
Zones sismiques 1, 2, 3 et 4

Destination :

Haut de sous-sol, plancher intermédiaire,
bâtiment d'habitation et ERP.

Conditionnement :

EMX 13 : palette de 140 unités
EMX 16 : palette de 140 unités
EMX 20 : palette de 110 unités

