


Gamme Paradial®

Feuilles d'étanchéité en bitume
élastomère SBS autoprotégées métal
à dilatation autocompensée

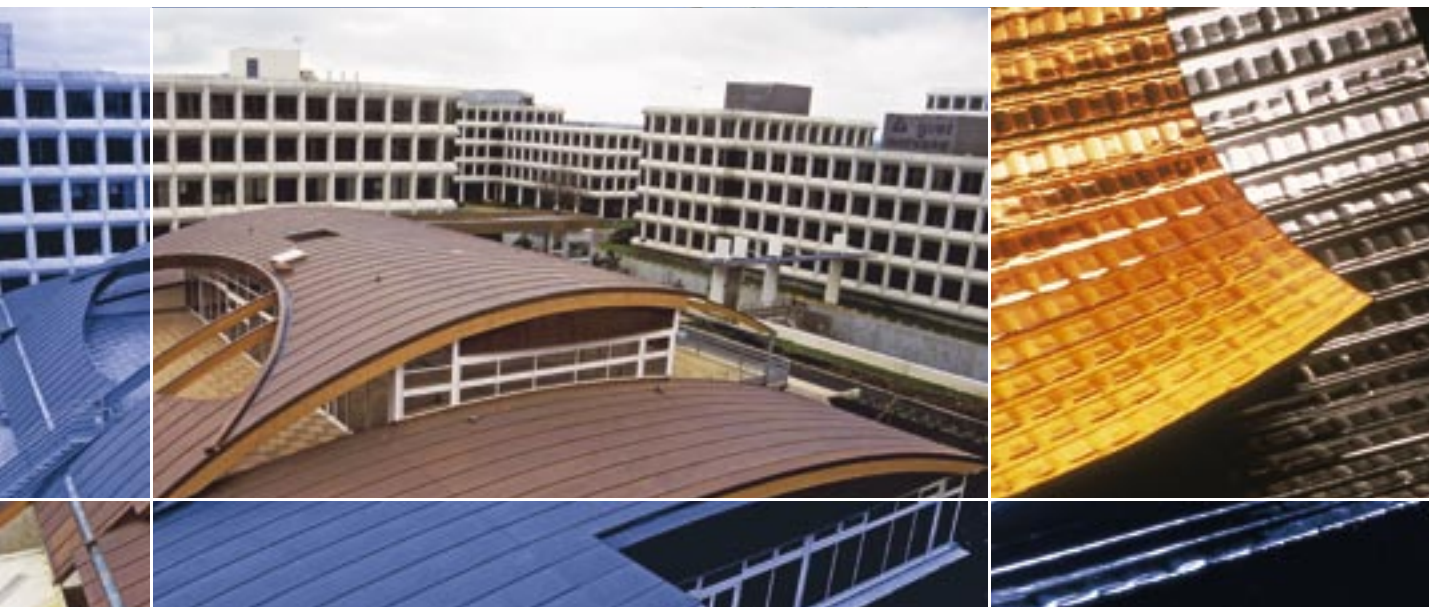

- ▶ Longévité du revêtement d'étanchéité.
- ▶ Haute résistance à la fissuration grâce à l'élasticité du liant élastomérique.
- ▶ Insensibilité aux chocs thermiques grâce à la dilatation autocompensée de la feuille de métal de surfaçage.
- ▶ Nombreux surfaçages proposés.
- ▶ Excellents classements au feu.

Conditionnement

- **Paradial S** : Rouleaux de 10 m x 1 m ▪ Poids : 42 kg
- **Supradial GS** : Rouleau 7 m x 1 m ▪ Poids : avec paillettes d'ardoise : 39 kg ; avec granulés céramique : 40 kg
- **Vercuivre S** : Rouleaux de 8 m x 1 m ▪ Poids : 36 kg
- **Verinox S** : Rouleaux de 8 m x 1 m ▪ Poids 34 kg

Emplois



- Étanchéité de toitures inclinées sur béton, acier, bois ;
- Étanchéité de reliefs, chéneaux, pénétrations et détails de toitures ;
- En réfection, sur zinc ou ardoise ;
- Étanchéité bicouche de toiture, sur sous-couche adaptée ;
- En étanchéité de réservoirs non enterrés.

Utilisation



Description

- Liant bitume élastomérique ;
- Armature composite ;
- Autoprotection à dilatation autocompensée : aluminium (Parodial S), acier inoxydable (Verinox S), cuivre (Vercuivre S) ;
- Autoprotection à dilatation autocompensée en aluminium et granulés de céramique (Supradial GS) ;
- Film thermofusible en sous-face.

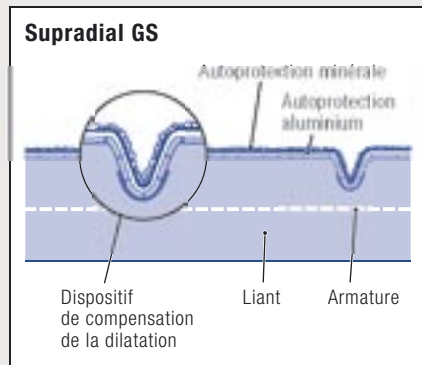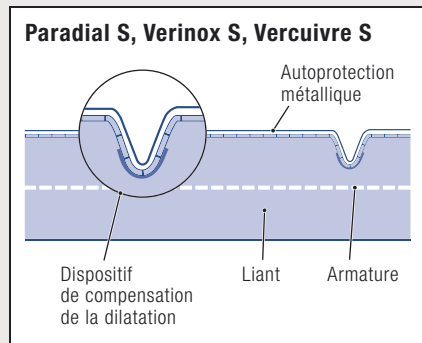

Caractéristiques

- Parodial S, Supradial GS, Vercuivre S, Verinox S sont conformes à la norme NF P 84-316, avec liant élastomérique ;
- Résistance à la rupture : (N/5 cm) 600 ;
- Allongement à la rupture : 3 % ;
- Classement au feu : M1 pour Parodial S, Verinox S et Vercuivre S ; M3 pour Supradial GS (utilisation possible sur tous les types de toitures et quel que soit l'éloignement des prospects).

Coloris

- Feuilles métalliques :
 - ▶ Parodial S : alu naturel ou laquage, blanc, gris, vert, rouge ou gris zinc ;
 - ▶ Vercuivre S (photo 1) - Verinox S (photo 2) : métal naturel.
- Granulés ou paillettes :
 - ▶ Supradial GS (photo 3) : Brun 46, Gris Ardoise 30, Schiste Clair 1, Blanc 2, Vert lichen 64, pour la gamme de base ;
- Voir notice « carte des coloris ».

Document de référence

- Avis Technique Vermetal.

Sécurité

Parodial S, Supradial GS, Vercuivre S et Verinox S ne sont pas des produits classés dangereux, conformément à l'arrêté du 20 avril 1994 et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

