


40A - ABRIS EAU FACADE



Porte en acier E/Z
thermolaquée
+ enduit extérieur

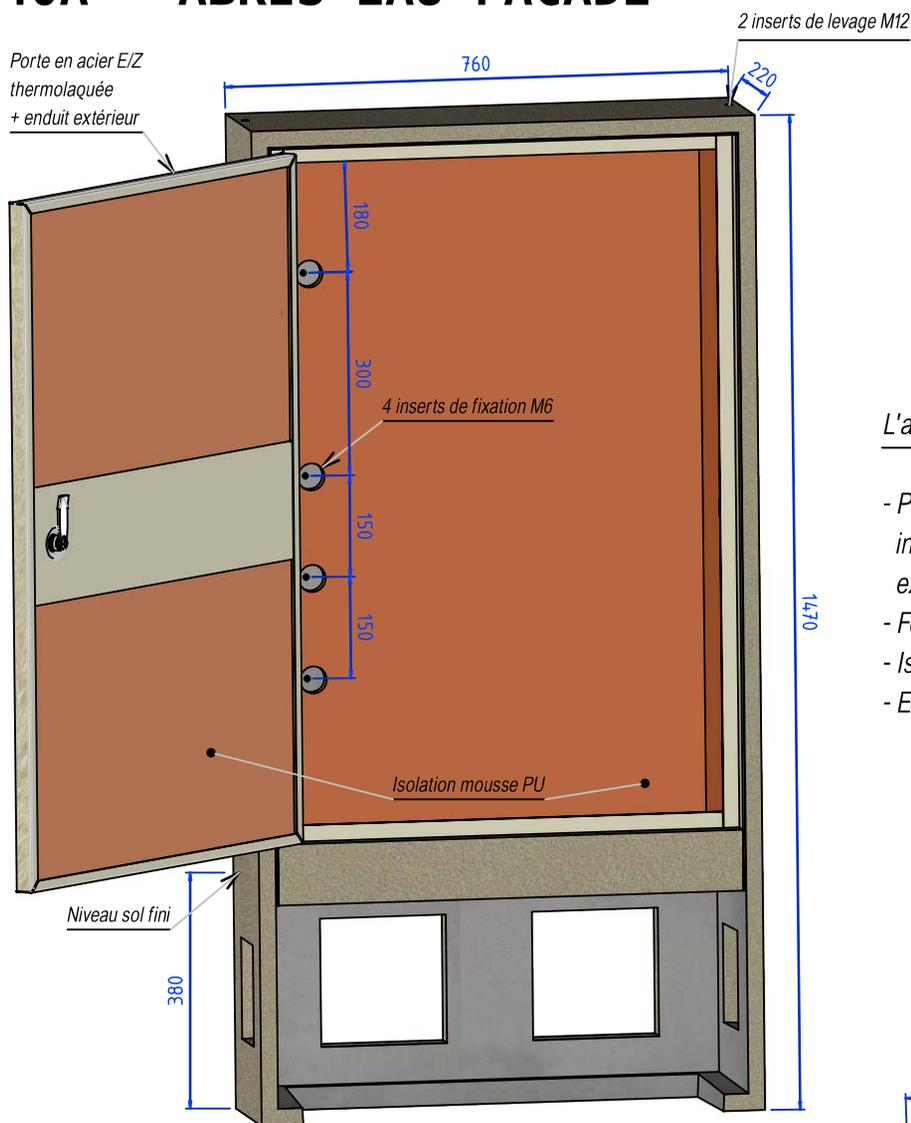

COFFRISOLE



L'abri comprend :

- Porte en acier E/Z thermolaquée avec isolation intérieure en mousse PU et enduit projeté extérieur ton pierre.
- Fermeture 1/4 de tour à clé carré
- Isolation intérieure en mousse PU
- Enduit projeté ton pierre sur corps de l'armoire

ISOLAZUR 4

Joint d'étanchéité

Porte polyester avec
pattes d'accrochage

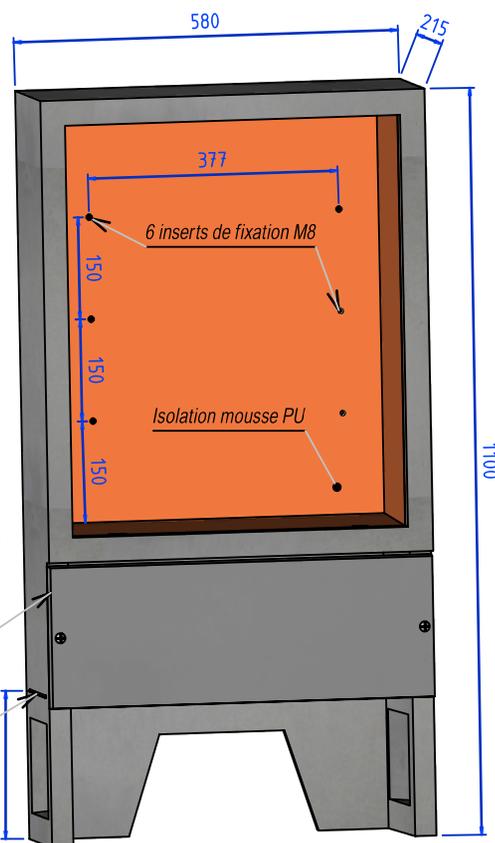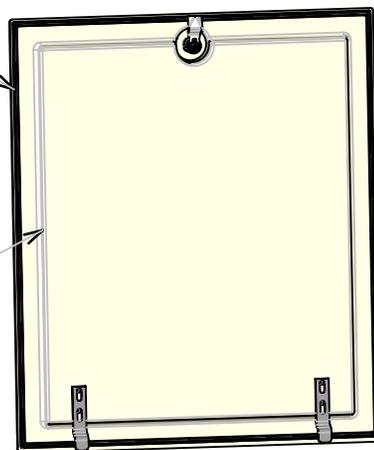

L'abri comprend :

- Porte polyester à accrochage avec isolation polyuréthane
- Isolation intérieure en mousse PU
- Fermeture 1/4 de tour à clé rectangule

Cache N°19 amovible

Niveau sol fini

CODES	DESIGNATION	POIDS	NOTES	Volume utile (lxHxP)	N/P
1069925	Abri eau coffrisolé 5 à 7 compteurs (selon entraxe)	132 Kg	Porte en acier E/Z thermolaquée isolée	655 x 990 x 140 mm	1
1069840	Isolazur 4 Monobloc 3 à 4 compteurs (selon entraxe)	58 Kg	Porte en polyester à accrochage	500 x 590 x 160 mm	8