


# 40A - ABRIS EAU FACADE

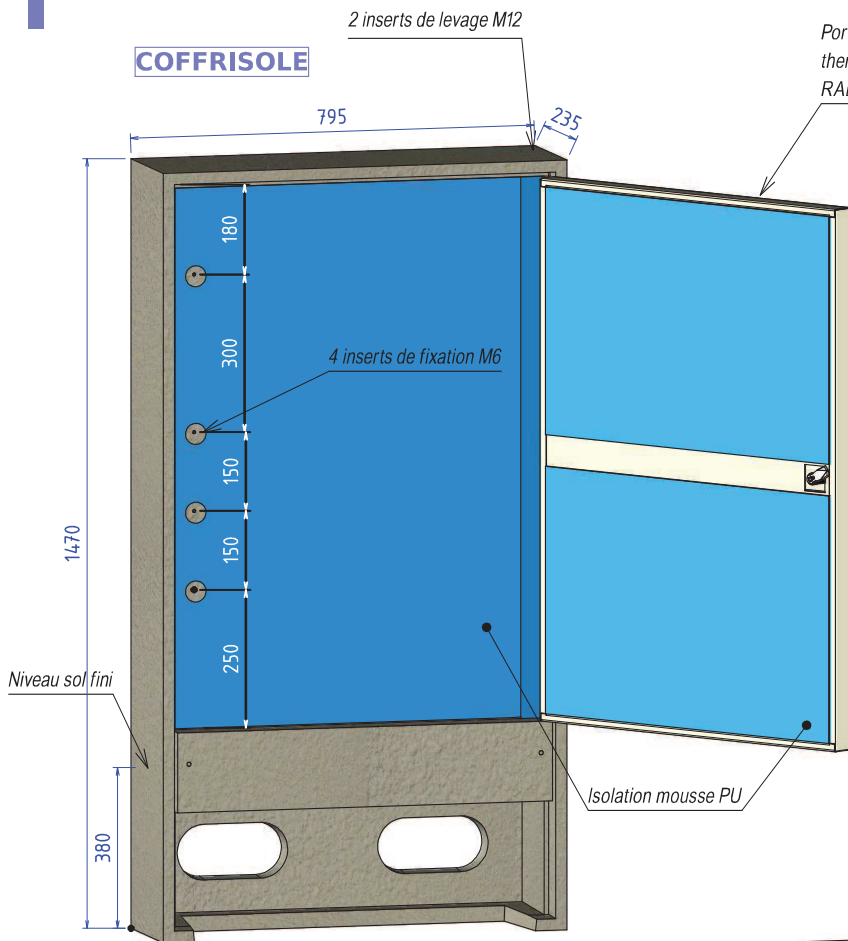

Porte en acier E/Z  
thermolaquée  
RAL 1015

**COFFRISOLE**

2 inserts de levage M12

795

235

180

300

150

150

250

4 inserts de fixation M6

L'abri comprend :


- Porte en acier E/Z thermolaquée RAL 1015 avec isolation intérieure en mousse PU
- Fermeture 1/4 de tour à clé carrée
- Isolation intérieure en mousse PU
- Enduit projeté ton pierre sur corps de l'armoire

Niveau sol fini

Isolation mousse PU



**ISOLAZUR 4**

**ISOLAZUR 5 / SOCLE ISO 2 - ISO 5**

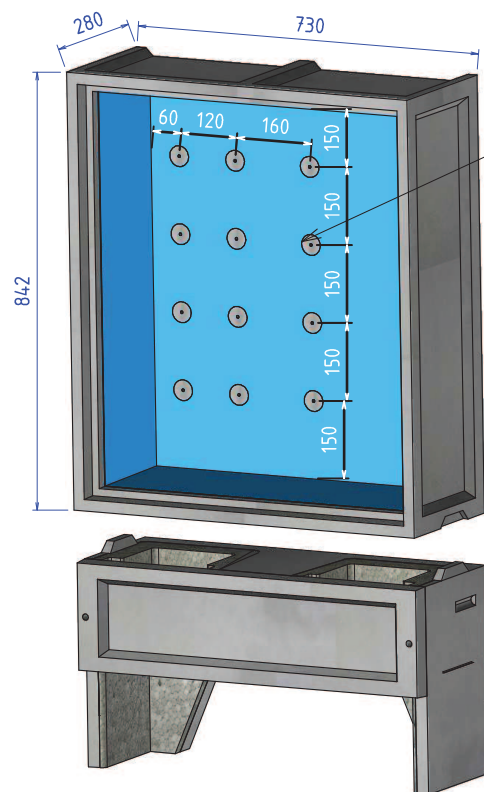

Porte polyester avec  
pattes d'accrochage

12 Inserts  
de fixation M8

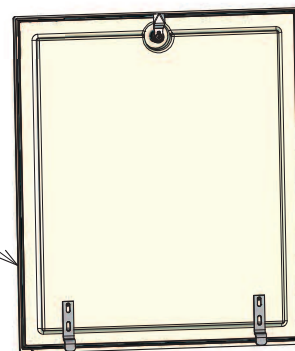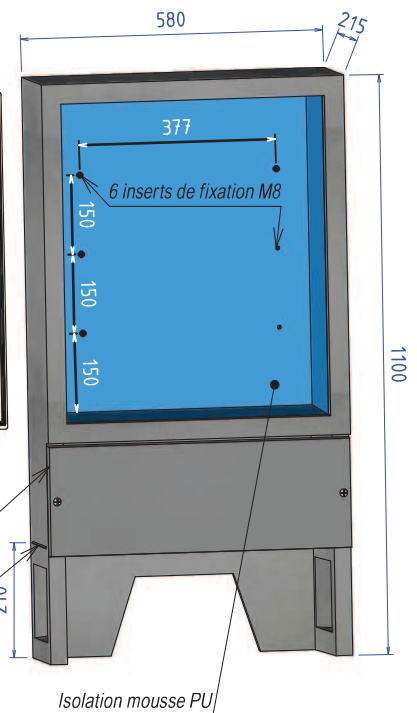

Joint d'étanchéité

Cache N°19 amovible

Niveau sol fini

Isolation mousse PU

Les abris comprennent :

- Porte polyester à accrochage avec isolation polyuréthane
- Isolation intérieure en mousse PU
- Fermeture 1/4 de tour à clé rectangle

CODES	DESIGNATION	POIDS	NOTES	Volume utile (LxHxP)	N/P
1069925	Abri eau coffrisolé 5 à 7 compteurs (selon équipement)	132 Kg	Porte en acier E/Z thermolaquée isolée	710 x 1020 x 145 mm	1
1069840	Isolazur 4 Monobloc 3 à 4 compteurs (selon équipement)	58 Kg	Porte en polyester à accrochage	500 x 590 x 160 mm	8
1069860	Socle Iso 2A - Iso 5 H40 isolé	45 Kg	Socle Isolé pour Isolazur 2 et Isolazur 5	-	8
-	Isolazur 5 - 4 à 5 compteurs (selon équipement)	53 Kg	Socle vendu séparément - Avec porte polyester à accrochage	635 x 750 x 210 mm	4