

2019/B
2020/B

Douille de purge à bouchon inamovible


DESCRIPTIF DU PRODUIT ■ ■ ■

2019/B Douille de purge à bouchon inamovible à filetage inférieur

Système de purge manuelle
placé en sortie de compteur

Dégagement du compteur
sans démonter le branchement
grâce à l'écrou serti

Bouchon de purge imperdable
assurant une étanchéité par
contact métal/caoutchouc

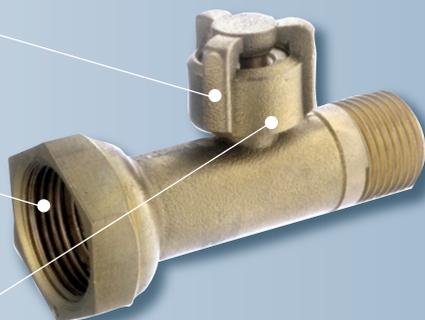

2019/B : le filetage de sortie est inférieur au taraudage de l'écrou serti.

2020/B Douille de purge à bouchon inamovible à filetage égal



2020/B : le filetage est égal au taraudage de l'écrou serti.

> Produit associé

Gamme de clapet de non retour



Droit ou d'équerre,
plusieurs équipements de contrôle
disponibles

▶ Voir p.137

> Produit associé

Gamme de robinet de compteur



Entrée fileté
ou REXUO 1/4 de tour ou tête à clapet

▶ Voir p.121 à 128, 131 à 136

A retenir...

- > Douille de purge + à filetage mâle égal (2019) et inégal (2020)
- > Compatibilité des matériaux n'altérant pas la potabilité de l'eau
- > Bouchon de purge inamovible
- > Caractéristiques dimensionnelles : voir tableau des spécifications techniques

ROBINETTERIE
100% LAITON

PRESSION
10 BARS

LARGE GAMME DISPONIBLE

100% RECYCLABLE


FABRIQUÉ EN FRANCE

Douille de purge à bouchon inamovible

2019/B
2020/B


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

2019/B - Douille de purge à bouchon inamovible

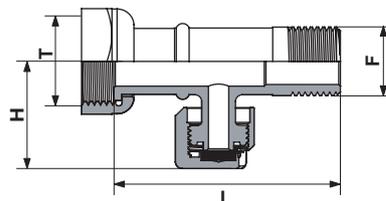

Code	DN	Filetage F (pouce)	Taraud. écrou T (pouce)	Hauteur H (mm)	Longueur L (mm)	Poids (kg)
2019.B15	15	1/2"	3/4"	31 - 33	67	0,150
2019.B20	20	3/4"	1"	35 - 38	75	0,200

2020/B - Douille de purge à bouchon inamovible

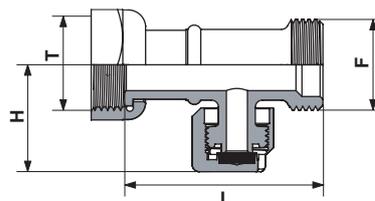

Code	DN	Filetage F (pouce)	Taraud. écrou T (pouce)	Hauteur H (mm)	Longueur L (mm)	Poids (kg)
2020.B15	15	3/4"	3/4"	31 - 35	58	0,150
2020.B20	20	1"	1"	33 - 36	60	0,200
2020.B25	25	1"1/4	1"1/4	38 - 42	79	0,350
2020.B30	30	1"1/2	1"1/2	40 - 43	79	0,400
2020.B40	40	2"	2"	44 - 49	82	0,600

Corps	laiton NF EN 1216X - fileté au pas du gaz ISO 228-1
Écrou serti	laiton NF EN 1216X - taraudé au pas du gaz ISO 228-1
Bouchon de purge - Rivet de bouchon	laiton NF EN 1216X
Clapet	caoutchouc EN 681-1

Test d'étanchéité de l'enveloppe suivant NF E 43-001. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007. Les certificats d'essai réalisés suivant normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

> Retrouvez cette fiche technique sur : huot.fr



A consulter sur notre site :

- > Notre actualité
- > Le réseau d'eau potable en 3D
- > Nos distributeurs
- > Nos fiches techniques en PDF

Tous nos produits sont recyclables



POUR APPROFONDIR

COMPLEMENT DE GAMME

Vous pouvez compléter vos montages avec une large gamme de pièces de robinetterie HUOT :

- . Clapet de non retour
- . Support de compteur
- . Regard de compteur
- . Manchette de remplacement compteur



Support de compteur



3916 : Manchette laiton de remplacement de compteur

▶ Voir p.141