
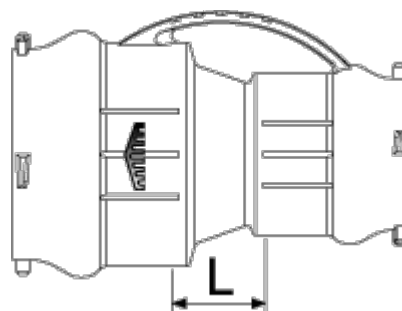


Cône KLIKSO à deux emboîtures

Gamme KLIKSO - DN 63 à 225



Cône KLIKSO en fonte ductile pour tubes PVC-U/PE pression

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ [Contrebride de verrouillage KLIKSO](#)

DN (mm)	dn (mm)	Lu mm	MASSE kg	Références
75	63	40	2.89	KZL75VEOB
90	63	40	3.30	KZL90VEOB
90	75	40	3.56	KZL90VEOC
110	63	50	3.96	KZM11VEOB
110	75	50	4.21	KZM11VEOC
110	90	50	4.59	KZM11VEOD
125	90	50	4.99	KZM12VEOD
125	110	45	5.40	KZM12VEOE
140	90	50	5.51	KZM14VEOD
140	110	45	5.91	KZM14VEOE
140	125	45	6.29	KZM14VEOG
160	75	65	6.02	KZM16VEOC
160	90	60	6.37	KZM16VEOD

160	110	55	6.72	KZM16VEOE
160	125	50	7.01	KZM16VEOG
160	140	50	7.43	KZM16VEOH
200	125	75	8.97	KZM20VEOG
200	140	70	9.28	KZM20VEOH
200	160	70	9.87	KZM20VEOJ
225	110	85	9.94	KZM22VEOE
225	140	75	10.50	KZM22VEOH
225	160	70	10.96	KZM22VEOJ
225	200	60	11.94	KZM22VEOK

Masse : raccord + joints

Références : raccord + joints pré-montés dans les emboîtures