


UltraLINK NG à très large tolérance

Manchon de liaison non verrouillé
DE 49 à 348 mm
PFA 16 bar



NEW!

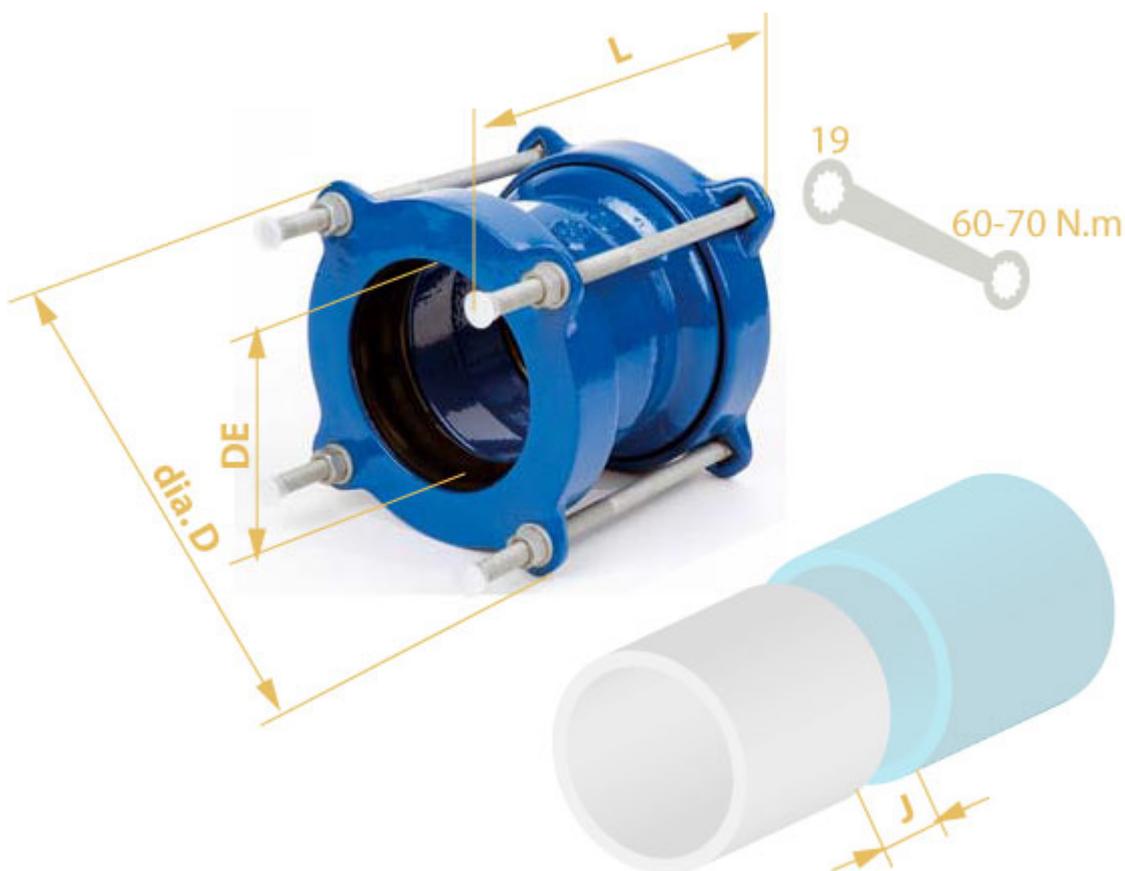

Nouveau - mars 2008

Manchon très large tolérance

- Pour tous types de matériaux
- Une gamme couvrant l'ensemble des diamètres entre 49 et 348 mm
- Grande déviation angulaire permise : jusqu'à 6° de déviation par joint
- PFA de 16 bar

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ UltraQUICK NG à très large tolérance

Type	DE mini	DE MAXI	L	D	J mini - maxi	PFA	MASSE	Références
	mm	mm	mm	mm	mm	bar	kg	
A	49	71	182	176	4 - 20	16	3.9	MCX65RAAHA
B	62	84	182	190	4 - 20	16	4.5	MCX75RAAHB
C	80	102	182	208	5 - 20	16	5.4	MCX90RAAHC
D	97	127	232	240	7 - 25	16	7.6	MCY11RAAHD
E	123	153	232	267	8 - 25	16	9.8	MCY14RAAHE
F	151	181	232	295	9 - 29	16	11.6	MCY16RAAHF
FP	170	200	262	315	10 - 32	16	12.3	MCY19RAAHP
G	196	226	262	342	12 - 35	16	14.3	MCY21RAAHG
H	211	241	262	357	13 - 38	16	15.0	MCY22RAAHH
I	235	265	262	381	14 - 45	16	17.5	MCY25RAAHY
J	260	290	292	407	15 - 48	16	19.1	MCY27RAAHJ
JR	285	315	292	434	16 - 55	16	21.3	MCY30RAAHR
K	306	336	292	455	18 - 58	16	27.0	MCY32RAAHK
L	318	348	292	467	18 - 62	16	26.6	MCY33RAAHL

* Pression de Fonctionnement Admissible

Matériaux et revêtements :

- Corps et contrebrides en fonte ductile revêtus époxy bleu
- Garnitures d'étanchéité en EPDM
- Tirants, écrous et rondelles plates en acier revêtu Dacromet

Installation :

 Veuillez vous reporter aux consignes de mise en oeuvre du produit