




## Manchon universel PLASS4 - 77010

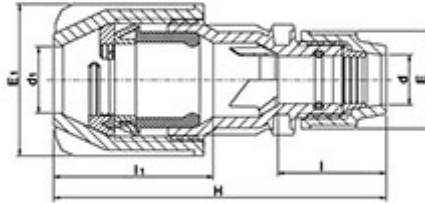

### Domaines d'application

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression de DN inférieurs ou égaux à 160mm, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

### Description

#### Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bague de crampage standard : acétal (POM) avec dents en acier galvanisé

Joint torique standard : NBR

#### Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

#### Tableau des dimensions

Référence	d x d1	e	E1	L	L1	H	Poids (kg)	PN à 20°C
77010251522	25 x 15-22	54	64	60	106	166	0,195	16
77010252027	25 x 20-27	54	71	60	106	173	0,238	16
77010252735	25 x 27-35	54	83	60	110	181	0,305	16
77010322027	32 x 20-27	63	71	70	106	180	0,236	16
77010322735	32 x 27-35	63	83	70	110	193	0,312	16



## Manchon universel PLASS4 - 77010

---

Référence	d x d1	e	E1	L	L1	H	Poids (kg)	PN à 20°C
<b>77010503550</b>	50 x 35-50	96	120	93	112	275	0,9	16