

### CORPS STANDARDS

largeurs (cm) :  
25-30-35-40-50-70

#### ■ Corps.


(Nous consulter pour les classes de résistances)

#### UTILISATIONS :


- Récupération des eaux de surface.

#### CARACTERISTIQUES :

- Embouts droits.

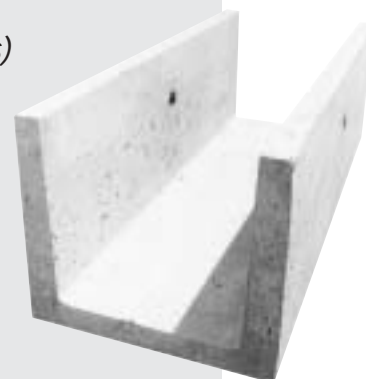

Caniveau standard

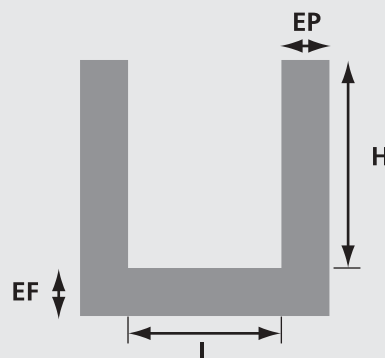

EP : épaisseur paroi  
EF : épaisseur fond  
H : hauteur  
L : largeur

### COUVERCLES

pour largeurs (cm) :  
30-40

- Palettes, bastaings et chevrons consignés.

### CONDITIONNEMENT

CORPS								
DÉSIGNATION	CODE	H (cm)	L (cm)	EP (cm)	EF (cm)	POIDS kg/m	Nbre ml/palette	POIDS palette (kg)
larg : 25 cm	C202512	25	125	5	5	90	15.00	1350
larg : 30 cm	C302012	20	125	4	5	76	18.75	1425
	C303012	30	125	5	5	120	15.00	1800
larg : 35 cm	C351512	15	125	4	5	85	15.00	1275
larg : 40 cm	C402512	25	125	5	6	138	10.00	1380
	C404012	40	125	5,5	6	204	7.50	1530
larg : 50 cm	C502512	25	100	6	5	165	8.00	1320
	C505030	50	300	8	9	378	-	-
larg : 70 cm	C703510	35	100	8	8	297	-	-
	C703530	35	300	8	8	297	-	-

COUVERCLES				
CODE	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	EPAISSEUR (cm)	POIDS kg/m
couv6030	37	125	6	57
couv6040	50	125	6	72

La disponibilité, les caractéristiques et le conditionnement de nos produits peuvent varier selon nos usines.