

# CANIVEAUX EN BÉTON

Assainissement et protection des réseaux secs



**Rectitude parfaite des feuillures béton**

- ✓ Fabrication en démoulage différé dans des moules métalliques usinés
- ✓ Rectitude parfaite des emboîtements et des feuillures béton
- ✓ Dalles de couverture en béton disponibles

**Longueur unitaire : 1,50 m**



**Manutention par deux ancrs de levage**  
Pose rapide et sécurisée


**Parois décaissées**  
Optimisation du poids



**Emboîtement mi-épaisseur**  
Assemblage rapide  
Possibilité de réaliser un joint étanche

## Structure auto résistante en béton armé

- ✓ Bétonnage latéral inutile
- ✓ Gain de temps lors de la pose
- ✓ Diminution des coûts de construction

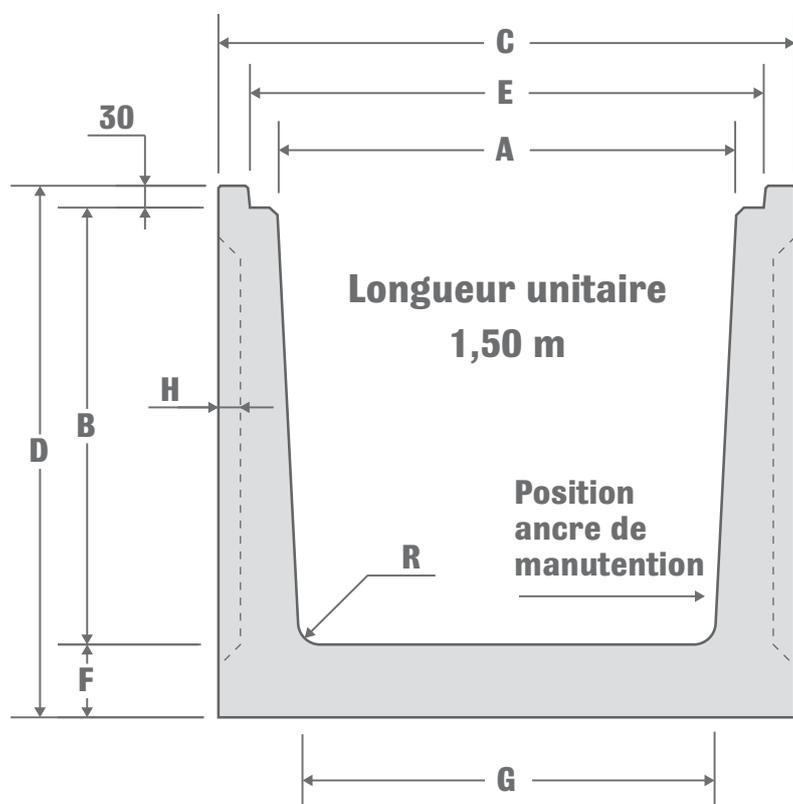

### Livraison

Sur chevrons - emballage perdu

### Mise en œuvre

1. Terrassement pour assise hors gel
2. Lit de pose en béton maigre (mini 0,1m)
3. Pose des caniveaux
4. Remblais latéraux par couches successives compactées
5. Revêtement de finition

### Couverture

- dalles béton classes A et B disponibles pour tous les caniveaux (sauf C0150)
- pose de grilles fonte standards possible sur les caniveaux C0150 à C0600 (grilles non fixées au support, non fournies par PREFAC)

## Gamme complète de produits tenus en stock

| Désignation      | A mm        | B mm       | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | R mm | Poids kg/ml | Cond. unité | Codes articles |
|------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|----------------|
| <b>C150</b>      | <b>176</b>  | <b>150</b> | 336  | 230  | 256  | 80   | 156  | 25   | 30   | 88          | 12          | <b>C0150</b>   |
| <b>C200</b>      | <b>226</b>  | <b>200</b> | 386  | 310  | 306  | 80   | 206  | 25   | 30   | 143         | 9           | <b>C0200</b>   |
| <b>C300</b>      | <b>326</b>  | <b>300</b> | 486  | 410  | 406  | 80   | 296  | 25   | 30   | 197         | 4           | <b>C0300</b>   |
| <b>C400</b>      | <b>426</b>  | <b>400</b> | 586  | 510  | 506  | 80   | 386  | 25   | 30   | 270         | 4           | <b>C0400</b>   |
| <b>C500</b>      | <b>526</b>  | <b>500</b> | 686  | 630  | 606  | 100  | 476  | 25   | 30   | 337         | 2           | <b>C0500</b>   |
| <b>C600</b>      | <b>626</b>  | <b>600</b> | 786  | 730  | 706  | 100  | 566  | 30   | 30   | 420         | 2           | <b>C0600</b>   |
| <b>C800/400</b>  | <b>796</b>  | <b>400</b> | 1026 | 550  | 926  | 120  | 756  | 0    | 40   | 565         | 1           | <b>7000076</b> |
| <b>C800</b>      | <b>826</b>  | <b>700</b> | 1026 | 850  | 926  | 120  | 756  | 0    | 40   | 639         | 1           | <b>C0800</b>   |
| <b>C1000/600</b> | <b>998</b>  | <b>600</b> | 1226 | 750  | 1126 | 120  | 946  | 0    | 40   | 755         | 1           | <b>7000151</b> |
| <b>C1000</b>     | <b>1026</b> | <b>900</b> | 1226 | 1050 | 1126 | 120  | 946  | 0    | 40   | 927         | 1           | <b>C1000</b>   |

DISTRIBUTEUR


Le Port Canal - BP 30  
03290 Dompierre sur Besbre

**Tél. 04 70 48 56 40**

Fax. 04 70 34 55 75

info@prefac.com

www.prefac.com



**PREFAC**