

CANIVEAUX ALTO®

Récupération des eaux de surface



Blocage longitudinal

Aucun effet de cisaillement des boulons

- ✓ Caniveaux auto résistants sans aucun bétonnage latéral
- ✓ Fonte sur fonte pour une résistance homogène

Longueurs unitaires :
1 et 3 m



Longerons fonte scellés dans le béton

Pérennité de la partie circulée

Câbles de manutention homologués

Pose rapide et sécurisée




Emboîtement mi-épaisseur

Assemblage rapide

Possibilité de réaliser un joint étanche

Structure auto résistante en béton armé

- ✓ Bétonnage latéral inutile
- ✓ Gain de temps lors de la pose
- ✓ Diminution des coûts de construction

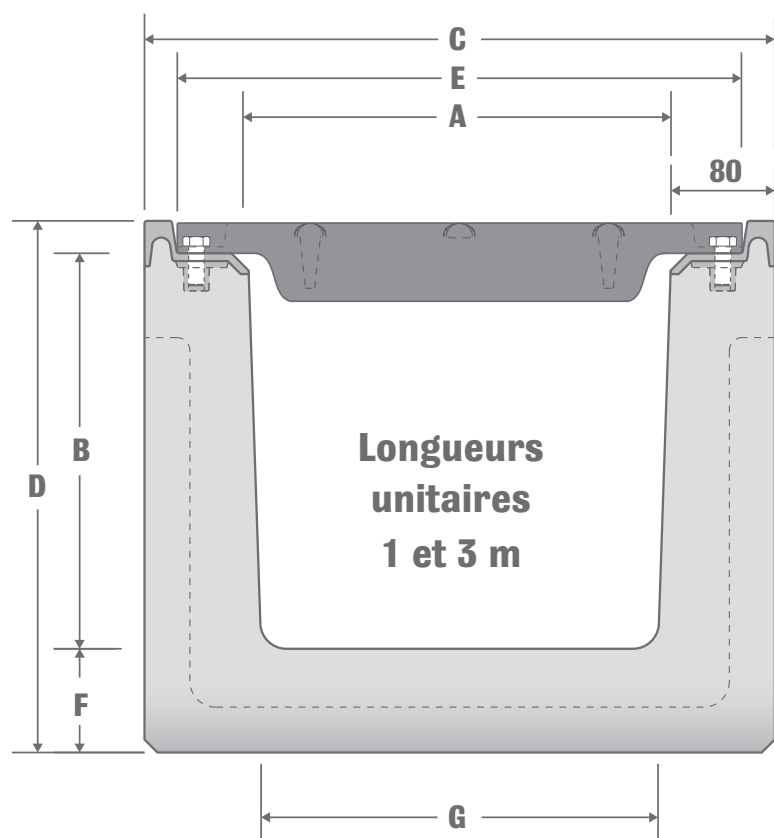

Livraison

Sur chevrons - emballage perdu

Mise en œuvre

1. Terrassement pour assise hors gel
2. Lit de pose en béton maigre (mini 0,1m)
3. Pose des caniveaux à l'aide des câbles de manutention
4. Remblais latéraux par couches successives compactées
5. Revêtement de finition

Couverture

Grilles fournies et montées en usine à l'aide de 4 vis M12/ml

Gamme complète de produits tenus en stock

Désignation	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Poids kg/ml	Codes articles	
									3 m	1 m
ALTO 150	150	200	315	310	234	80	130	172	A150D4003	A150D4001
ALTO 200	226	200	386	310	334	80	206	216	A200D4003	A200D4001
ALTO 300	326	300	486	410	434	80	296	288	A300D4003	A300D4001
ALTO 400	426	400	586	510	534	80	386	376	A400D4003	A400D4001
ALTO 500	526	500	686	630	634	100	476	491	A500D4003	A500D4001
ALTO 500/700	526	700	686	830	634	100	456	620	7000171	7000170

DISTRIBUTEUR

Le Port Canal - BP 30
03290 Dompierre sur Besbre

Tél. 04 70 48 56 40

Fax. 04 70 34 55 75

info@prefac.com

www.prefac.com



PREFAC