


Raccords de branchement simple TAG 32 à deux emboîtements et tubulure unie

Gamme TAG 32 - Assainissement gravitaire
(eaux usées domestiques)
DN 150 et 200 - 67°30 et 90°



Branchement TAG 32 à 2 emboîtements et tubulure unie

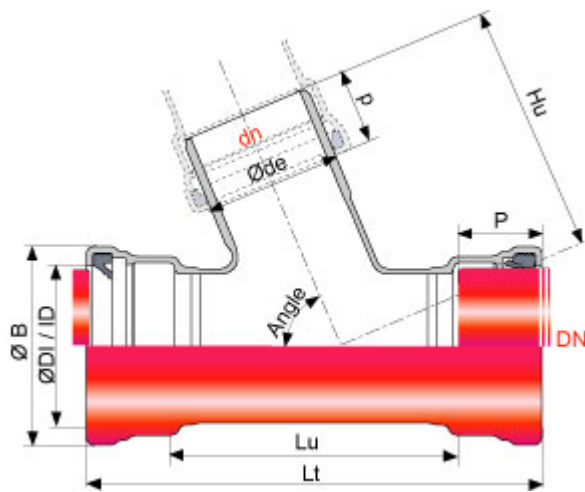

Les raccords à deux emboîtements sont utilisés de préférence pour la réalisation de branchement sur réseaux existants

Domaine d'emploi

- réseaux d'assainissement gravitaire
- pose tout-terrain
- parfaitement étanche et imperméable
- pour effluents entre pH 3 et pH 13

Principales caractéristiques

- conforme à la norme **EN 598** - 2006
- respecte les textes réglementaires en vigueur
- durabilité renforcée

Matériau et revêtement

- fonte ductile
- 250 microns époxy poudre brun rouge

Conditionnement

en sac Polyéthylène opaque brun rouge

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

- Raccords de branchement TAG 32 à trois emboîtements
- Piquage orientable TAG 32 à découpe rectangulaire
- Piquage Mixte TAG 32 à découpe rectangulaire ou circulaire avec étrier de fixation

DN dn Angle tubulure Hu Lt Lu MASSE Assainissement Références

(mm)	(mm)	degrés	mm	mm	mm	kg		
150	125	67°30	270	493	305	16.5	Gravitaire	TJB15UF0G
200	125	67°30	310	560	360	25.3	Gravitaire	TJB20UFOG
	150					25.8		TJB20UF0J
200	150	90°	271.5	450	250	25.8	Gravitaire	TJB20UA0J

Référence : raccord + joints