


Raccords de branchement TAG 32 à trois emboîtements

Gamme TAG 32 - Assainissement gravitaire
(eaux usées domestiques)
DN 200, 250 et 300 - 45° et 67°30

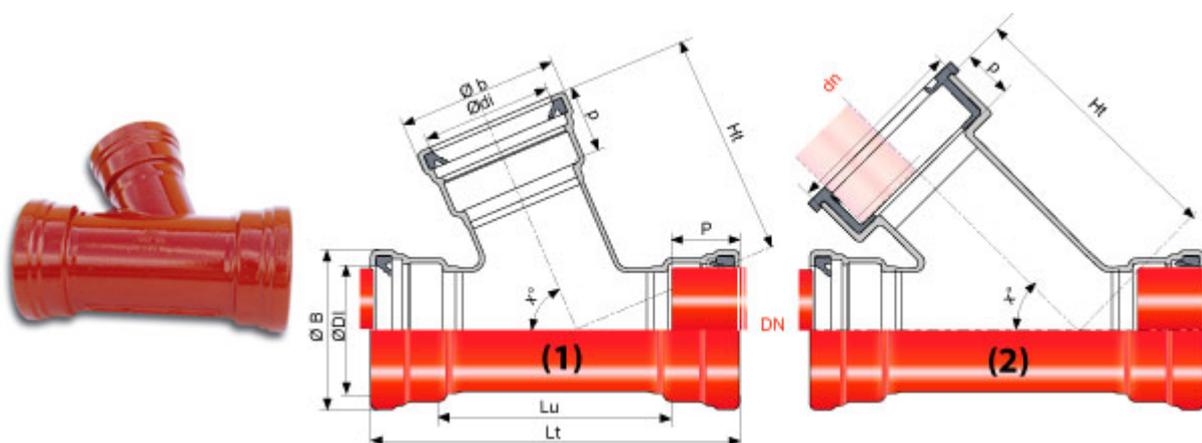

[1] Tubulure à 45° et 67°30 pour fonte

[2] tubulure à 45° pour grès

Branchement TAG 32 à 3 emboîtements



Les raccords à 3 emboîtements sont utilisés de préférence pour la réalisation de branchement à l'avancement

<p>Domaine d'emploi</p> <ul style="list-style-type: none"> - réseaux d'assainissement gravitaire - pose tout-terrain - parfaitement étanche et imperméable - pour effluents entre pH 3 et pH 13 	<p>Principales caractéristiques</p> <ul style="list-style-type: none"> - conforme à la norme EN 598 - 2006 - respecte les textes réglementaires en vigueur - durabilité renforcée <p>Matériau et revêtement</p> <ul style="list-style-type: none"> - fonte ductile - 250 microns d'époxy poudre brun rouge <p>Conditionnement</p> <p>en sac Polyéthylène opaque brun rouge</p>
--	---

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

- Raccords de branchement simple TAG 32 à deux emboîtements et tubulure unie
- Piquage orientable TAG 32 à découpe rectangulaire
- Piquage Mixte TAG 32 à découpe rectangulaire ou circulaire avec étrier de fixation

Note	DN	dn	Angle tubulure	Raccordement tubulure	Hu	Lt	Lu	MASSE	Assainissement	Références
	(mm)	(mm)	degrés		mm	mm	mm	kg		

	150	150			409	556	376	22.6		TJB15TBOJ
	200	150			444	570	370	27,8		TJB20TB0J
	200	200			430	570	370	30.7		TJB20TBOK
[1]	250	150	45°	Fonte	433	612	412	40	Gravitaire	TJB25TB0J
	250	200			485	612	412	43.2		TJB25TBOK
	300	150			433	612	412	46,8		TJB30TB0J
	300	200			600	612	412	48,2		TJB30TBOK
[1]	200	150	67°30	Fonte	318	560	360	26	Gravitaire	TJB20TA0J
[2]	200	150	45°	Grès	428	570	370	29	Gravitaire	SJB20TQ0JFF
	250				435	612	412	41		SJB25TQ0JFF

Référence : raccord + joints