


*Redonnons le meilleur à la terre*

**A15**


**WA**

### Les avantages techniques

- Serrure 45° esthétique pour faciliter la pose
- Ce produit peut recevoir tous types de revêtement de sol.
- Armature renforcée par fers à béton disposés en croix.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Jeu de 2 clés fourni pour 3 fonctions :
  - serrage de l'ensemble cadre/cuve
  - déblocage de l'ensemble cadre/cuve
  - manutention de la cuve lors des opérations de visite ou d'entretien.
- Joint spécial à haute résistance aux produits chimiques.
- Protections cartonnées des 4 coins pour le transport.

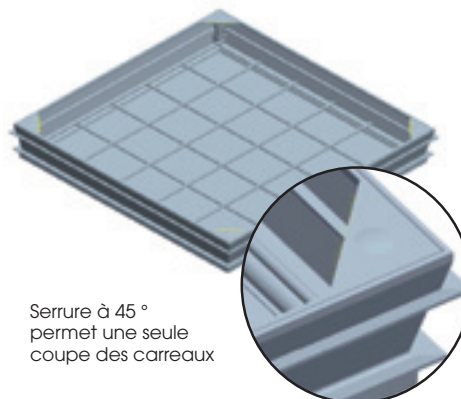

Serrure à 45° permet une seule coupe des carreaux

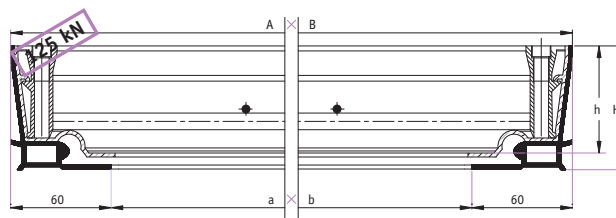

Référence modèle A15/15 kN	Référence modèle WA/125 kN	a x b mm	A x B mm	Poids KG modèles A15/WA	H	h
17-552-18	WA-0303	300 x 300	394 x 394	4,3	81	57
17-555-18	WA-0404	400 x 400	494 x 494	5,9	81	57
17-557-18	WA-0604	400 x 600	520 x 720	7/9	76	66
17-560-18	WA-0450	450 x 450	544 x 544	6,5	81	57
17-563-18	WA-0505	500 x 500	594 x 594	7,5	81	57
17-570-18	WA-0606	600 x 600	694 x 694	9,4	81	57
17-572-18	WA-0806	600 x 800	720 x 920	12	76	66
17-580-18	WA-0707	700 x 700	794 x 794	12,4	81	57
17-588-18	WA-0808	800 x 800	894 x 894	14,2	81	57
17-590-18	WA-1008	800 x 1000	1120 x 920	15/21	76	66
	WA-1006	1000 x 600	1120 x 720	15	76	66
17-595-18	WA-1010	1000 x 1000	1094 x 1094	19	81	57

### Conseils et normes

Matériaux en aluminium de qualité AGS.

- Pour le modèle 15 kN (modèle A15) :
  - particulièrement indiqués pour les locaux techniques, les vides sanitaires et les halls d'accès piétons.
  - charge d'essai de 15 kN selon la norme NF EN 124 quand la couverture est entièrement rempli de béton C35/45 (selon norme NF EN 206-1)
- Pour le 125 kN (WA) :
  - particulièrement indiqués pour les sols industriels et les locaux où l'esthétique est importante, partout là où les revêtements de sol doivent encore être poncés et où l'on doit prêter une attention particulière à la résistance contre la corrosion.
  - Charge d'essai de 125 kN selon la norme NF EN 124 quand la couverture est entièrement rempli de béton C35/45 (selon norme NF EN 206-1)

#### CCTP type

Regards en aluminium AGS de marque FRANCEAUX ou similaire, de dimension A x B avec un passage de a x b, étanches aux odeurs, aux eaux de ruissellement ou de refoulement. Ils seront équipés de clés de verrouillage et de manutention, et livrés avec une notice de pose. Leurs résistances seront de : 15 kN (pour le modèle A15), 125 kN (pour le modèle WA), dans les conditions d'installation d'un béton de classe C35/45 (selon norme NF EN 206-1).

**en savoir+** Pose et entretien p 34, notice de pose p 41