



Systèmes complets de canalisations

Grille concave 400x400 mm, ouverture 351 mm

Grille de bordures et chaussée



Classe C 250 EN 124 **GS**

Une solution simple pour équiper les cheminées situées sur des zones hors chaussée

DOMAINE D'EMPLOI :


- Zone de caniveaux concaves à profil central, le long des caniveaux et sur les trottoirs ainsi que les zones piétonnes
- Collecte ponctuelle et unitaire canalisée

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Stabilité standard
- Cadre muni de 4 pattes d'ancrage facilitant leur scellement

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

- SQUADRA 400 concave, ouverture 300 mm
- SQUADRA 400 concave " PMR ", ouverture 300 mm
- SQUADRA 500 concave " PMR ", ouverture 400 mm
- SQUADRA 600 concave " PMR ", ouverture 500 mm
- SQUADRA 700 concave " PMR ", ouverture 600 mm
- SQUADRA 800 concave " PMR ", ouverture 700 mm



Cadre A1	Cadre A2	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Grille C	Grille F	Grille Masse	MASSE	Surface d'avalement	Références
-------------	-------------	------------	------------	----------------	-------------	-------------	-----------------	-------	------------------------	------------

mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg	kg	dm2	
422	462	40	351	9,1	400	27	14	23,1	7,7	ECGC40CF

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.



Systemes complets de canalisations

Grille concave 500x500 mm, ouverture 450 mm

Grille de bordures et chaussée



Classe C 250 EN 124 **NF** GS

Une solution simple pour équiper les cheminées situées sur des zones hors chaussée

DOMAINE D'EMPLOI :


- Zone de caniveaux concaves à profil central, le long des caniveaux et sur les trottoirs ainsi que les zones piétonnes
- Collecte ponctuelle et unitaire canalisée

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Stabilité standard
- Cadre muni de 4 pattes d'ancrage facilitant leur scellement

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ SQUADRA 500 concave, ouverture 400 mm



Cadre A1	Cadre A2	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Grille C	Grille F	Grille Masse	MASSE	Surface d'avalement	Références
mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg	kg	dm ²	
523	563	40	450	6,4	500	27	24	30,4	11,8	ECGC50CF

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.



Systemes complets de canalisations

Grille concave 600x600 mm, ouverture 549 mm

Grille de bordures et chaussée



Classe C 250 EN 124 **GS**

Une solution simple pour équiper les cheminées situées sur des zones hors chaussée

DOMAINE D'EMPLOI :


- Zone de caniveaux concaves à profil central, le long des caniveaux et sur les trottoirs ainsi que les zones piétonnes
- Collecte ponctuelle et unitaire canalisée

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Stabilité standard
- Cadre muni de 4 pattes d'ancrage facilitant leur scellement

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ SQUADRA 600 concave, ouverture 500 mm



Cadre A1	Cadre A2	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Grille C	Grille F	Grille Masse	MASSE	Surface d'avalement	Références
mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg	kg	dm ²	
624	664	40	549	7,8	600	27	37	44,8	16,8	ECGP60CF

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.

Grille concave 700x700 mm, ouverture 647 mm

Grille de bordures et chaussée



Classe C 250 EN 124 **NF** GS

Une solution simple pour équiper les cheminées situées sur des zones hors chaussée

DOMAINE D'EMPLOI :


- Zone de caniveaux concaves à profil central, le long des caniveaux et sur les trottoirs ainsi que les zones piétonnes
- Collecte ponctuelle et unitaire canalisée

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Stabilité standard
- Cadre muni de 4 pattes d'ancrage facilitant leur scellement

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ SQUADRA 700 concave, ouverture 600 mm

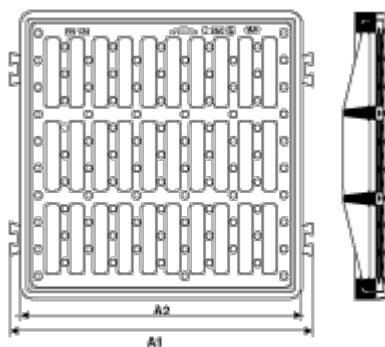

Cadre A1	Cadre A2	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Grille C	Grille F	Grille Masse	MASSE	Surface d'avalement	Références
mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg	kg	dm ²	
725	765	42,5	647	16,5	700	27	59	75,5	20,2	ECGP70CF

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.



Systemes complets de canalisations

Grille concave 800x800 mm, ouverture 744 mm

Grille de bordures et chaussée



Classe C 250 EN 124 **NF** GS

Une solution simple pour équiper les cheminées situées sur des zones hors chaussée

DOMAINE D'EMPLOI :


- Zone de caniveaux concaves à profil central, le long des caniveaux et sur les trottoirs ainsi que les zones piétonnes
- Collecte ponctuelle et unitaire canalisée

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Stabilité standard
- Cadre muni de 4 pattes d'ancrage facilitant leur scellement

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ SQUADRA 800 concave, ouverture 700 mm



Cadre A1	Cadre A2	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Grille C	Grille F	Grille Masse	MASSE	Surface d'avalement	Références
mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg	kg	dm ²	
827	867	42,5	744	21,5	800	29	75	96,5	27,6	ECGP80CF

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.