

GRILLE RECTANGULAIRE PLATE SANS CADRE C.C

C250

DESCRIPTION

Grille rectangulaire pour caniveaux en fonte à graphite sphéroïdal, conforme à la classe C250 de la norme EN124 : 1994, force de contrôle 250 KN.

Grille plate à barreaux droits de 750 mm de longueur à relief anti-glissant. Ces grilles doivent être installées sur des longerons fonte ou des cornières acier. Leurs dimensions ainsi que leurs dispositifs d'ancrage doivent être spécifiés par le prescripteur en fonction des contraintes du trafic.



REVÊTEMENT

Peinture noire.

CERTIFICATION

LRQA BS EN124.



LIEUX D'INSTALLATION

Groupe 3, norme EN124 : 1994 et groupes inférieurs.



OPTIONS

Marquages : nous consulter.

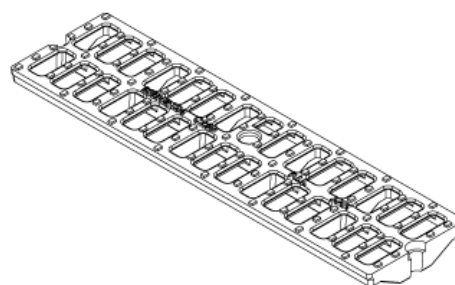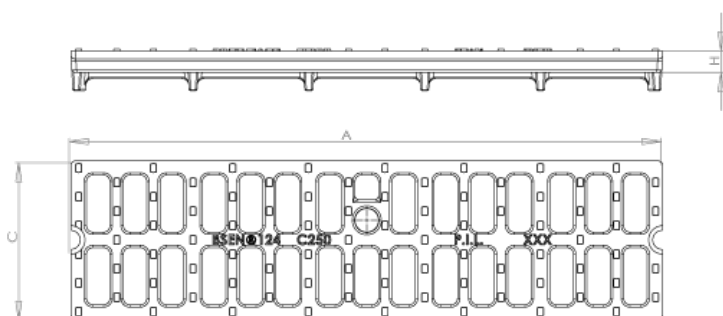

Référence	Dimension A	Dimension C	Dimension O	Dimension H	Surface d'avalément	Ensemble
C20C	750 mm	200 mm		50 mm	6.39 dm ²	15.5 Kg
C25C	750 mm	250 mm		50 mm	8.61 dm ²	19.5 Kg
C30C	750 mm	300 mm		55 mm	10.28 dm ²	23 Kg
C40C	750 mm	400 mm		52 mm	13.77 dm ²	27 Kg
C50C	750 mm	500 mm		55 mm	16.79 dm ²	34 Kg
C60C	750 mm	600 mm		58 mm	20,03 dm ²	42.5 Kg