

Grille PAMREX Sécurité cadre carré

Grille de bordures et chaussée



Classe D 400 EN 124 GS

L'exigence du trafic, l'impératif de l'ergonomie

PAMREX, la solution performante au service de l'assainissement moderne et exigeant :



- Grille de bordures et chaussée trafic intense
- Diamètre d'ouverture : 610 mm
- Grille articulée à double jupe
- Blocage de sécurité à 90° contre la fermeture accidentelle de la grille
- Joint d'insonorisation et d'amortissement des contraintes dynamiques en élastomère
- Boîte de manœuvre
- Cadre à 3 anneaux de levage intégrés pour la facilité de manipulation
- Serrures antivol adaptables au tampon en option

DOMAINE D'EMPLOI :

- Toutes chaussées à trafic intense : circulation dense de voitures et de poids lourds, vitesses des grands axes urbains
- Renouvelle l'air des réseaux d'assainissement et peut absorber les eaux pluviales.
- Grande fréquence d'exploitation : ouverture et fermeture régulières de la grille



Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"

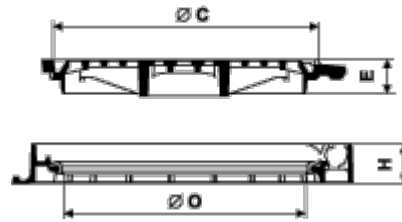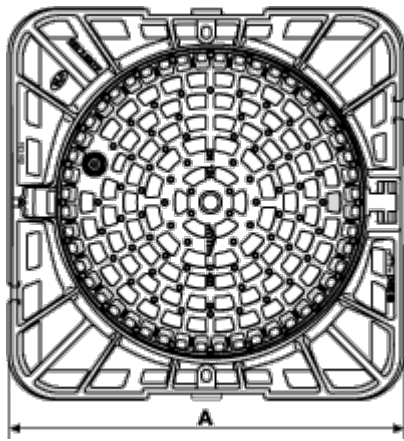

Modèle	Forme cadre	Cadre A	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Grille C	Grille E	Grille Masse	MASSE	Surface d'avalement	Références
		mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg	kg	dm ²	
Sécurité	Carré	850	100	610	42	673	85	58	100	10,75	EDPA60

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.