

## **PAMREX 600 Sécurité cadre rond non ventilé**

Regard de chaussée



Classe D400 EN 124 **NF** GS

**L'exigence du trafic, l'impératif de l'ergonomie**

**PAMREX, la solution performante au service de l'assainissement moderne et exigeant :**

- Regard de chaussée trafic intense
- Diamètre d'ouverture : 610 mm
- Tampon articulé à double jupe
- Blocage de sécurité à 90° contre la fermeture accidentelle du tampon
- Tampon non ventilé : prévient la diffusion de l'air vicié à l'extérieur des réseaux
- Joint d'insonorisation et d'amortissement des contraintes dynamiques en élastomère
- Boîtiers de manœuvre ergonomiques pour ouverture et soulèvement à la barre à mine ou à la pioche
- Cadre à 3 anneaux de levage intégrés pour la facilité de manipulation
- Serrures antivols adaptables au tampon en option

### **DOMAINE D'EMPLOI :**


- Toutes chaussées à trafic intense : circulation dense de voitures et de poids lourds, vitesses des grands axes urbains
- Grande fréquence d'exploitation : ouverture et fermeture régulières du regard pour l'accès aux cheminées de visite



**Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"**

### **Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...**

■ [PAMREX 600 Sécurité cadre rond ventilé](#)

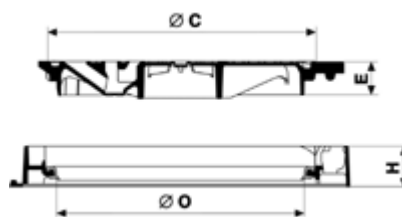

Modèle	Forme cadre	Cadre A	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Tampon C	Tampon E	Tampon Masse	MASSE	Références
		mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg	kg	
Non ventilé	Rond	850	100	610	33	673	85	55	88	<b>CDPA60EF</b>