


Regard de trottoir hydraulique à cadre carré de 250 mm, ouverture 188 mm

Regard de trottoir

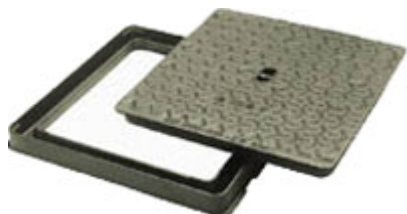



Classe B 125 EN 124 NF GS

DOMAINE D'EMPLOI :

- Trottoirs, zones piétonnes, pistes cyclables et parkings à étages pour voitures

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Etanchéité aux odeurs par remplissage de la rainure du cadre à l'aide d'un matériau (sable, huile, eau)
- Stabilité standard

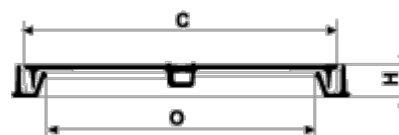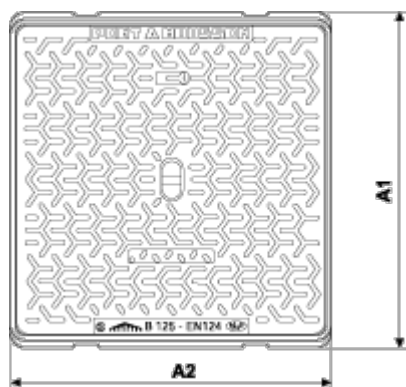


Cadre A1	Cadre A2	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Tampon C	Tampon Masse	MASSE	Références
mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg	kg	
250	250	29	188	2,9	235	3,4	6,3	CBHY25HF



Systemes complets de canalisations

Regard de trottoir hydraulique à cadre carré de 300 mm, ouverture 233 mm

Regard de trottoir

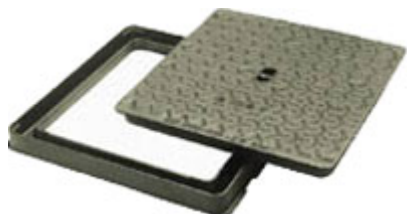

Classe B 125 EN 124



GS

DOMAINE D'EMPLOI :

- Trottoirs, zones piétonnes, pistes cyclables et parkings à étages pour voitures



PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Etanchéité aux odeurs par remplissage de la rainure du cadre à l'aide d'un matériau (sable, huile, eau)
- Stabilité standard

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ AKSESS 300 : ouverture 220 mm

■ AKSESS 300 verrouillé : ouverture 220 mm

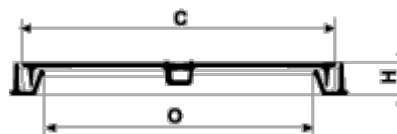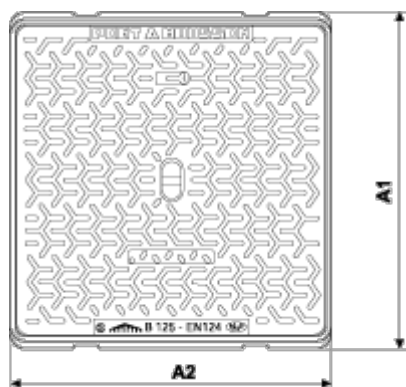


Cadre A1	Cadre A2	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Tampon C	Tampon Masse	MASSE	Références
mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg	kg	
300	300	29	233	3,1	284	5	8,1	CBHY30HF



Systemes complets de canalisations

Regard de trottoir hydraulique à cadre carré de 415 mm, ouverture 329 mm

Regard de trottoir

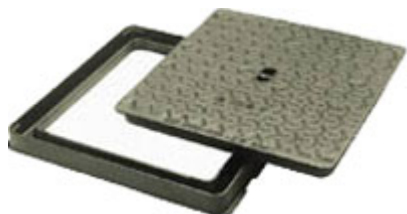

Classe B 125 EN 124



GS

DOMAINE D'EMPLOI :

- Trottoirs, zones piétonnes, pistes cyclables et parkings à étages pour voitures



PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Etanchéité aux odeurs par remplissage de la rainure du cadre à l'aide d'un matériau (sable, huile, eau)
- Stabilité standard

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ AKSESS 400 : ouverture 300 mm


■ AKSESS 400 verrouillé : ouverture 300 mm

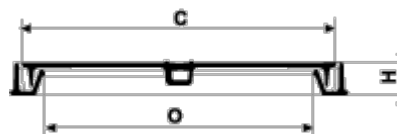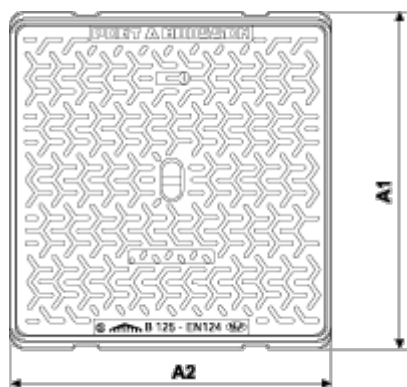

Cadre A1	Cadre A2	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Tampon C	Tampon Masse	MASSE	Références
mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg	kg	
417	400	30	329	4,6	387	8,3	12,9	CBHY40HF

Regard de trottoir hydraulique à cadre carré de 520 mm, ouverture 404 mm

Regard de trottoir

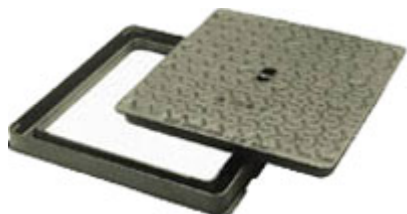

Classe B 125 EN 124 **NF** GS

DOMAINE D'EMPLOI :



- Trottoirs, zones piétonnes, pistes cyclables et parkings à étages pour voitures

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Etanchéité aux odeurs par remplissage de la rainure du cadre à l'aide d'un matériau (sable, huile, eau)
- Stabilité standard

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...


- AKSESS 500 : ouverture 400 mm
- AKSESS 500 verrouillé : ouverture 400 mm

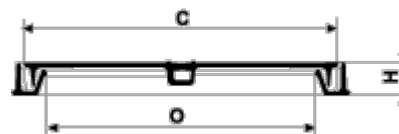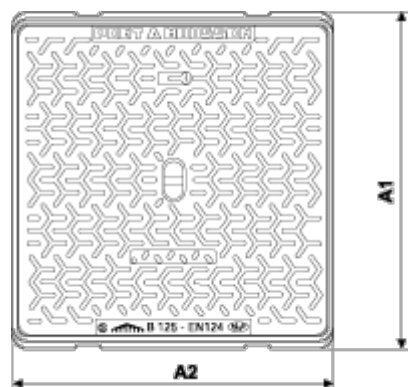

Cadre A1	Cadre A2	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Tampon C	Tampon Masse	MASSE	Références
mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg	kg	
520	500	48	404	11	482	15,5	26,5	CBHY50HF

Regard de trottoir hydraulique à cadre carré de 600 mm, ouverture 500 mm

Regard de trottoir

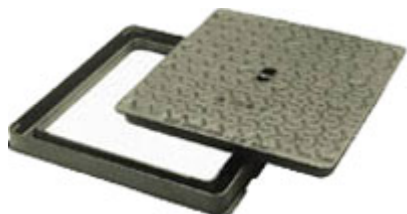

Classe B 125 EN 124 **NF** GS

DOMAINE D'EMPLOI :



- Trottoirs, zones piétonnes, pistes cyclables et parkings à étages pour voitures

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Etanchéité aux odeurs par remplissage de la rainure du cadre à l'aide d'un matériau (sable, huile, eau)
- Stabilité standard

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

- AKSESS 600 : ouverture 500 mm
- AKSESS 600 verrouillé : ouverture 500 mm

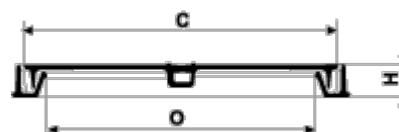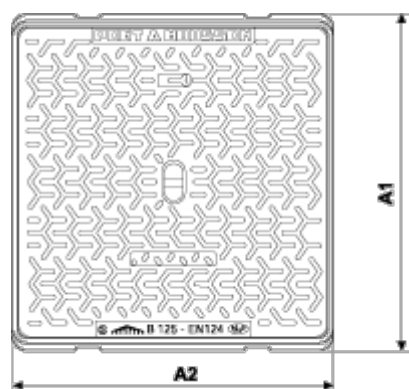


Cadre A1	Cadre A2	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Tampon C	Tampon Masse	MASSE	Références
mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg	kg	
600	600	48,5	500	14,3	580	23	37,3	CBHY60HF



Systemes complets de canalisations

Regard de trottoir hydraulique à cadre carré de 700 mm, ouverture 601 mm

Regard de trottoir

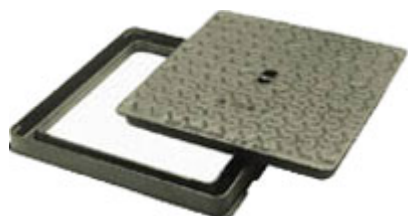

Classe B 125 EN 124  GS

DOMAINE D'EMPLOI :



- Trottoirs, zones piétonnes, pistes cyclables et parkings à étages pour voitures

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Etanchéité aux odeurs par remplissage de la rainure du cadre à l'aide d'un matériau (sable, huile, eau)
- Stabilité standard

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

- AKSESS 700 : ouverture 600 mm
- AKSESS 700 verrouillé : ouverture 600 mm

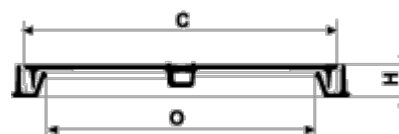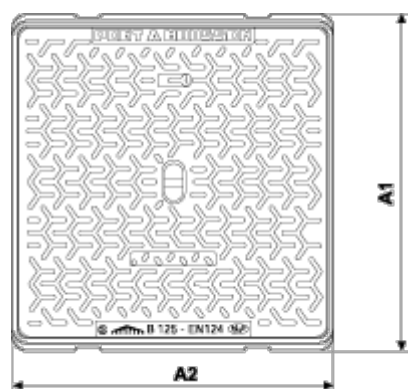


Cadre A1	Cadre A2	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Tampon C	Tampon Masse	MASSE	Références
mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg	kg	
700	700	49,5	601	17,3	680	33	50,3	CBHY70HF



Systemes complets de canalisations

Regard de trottoir hydraulique à cadre carré de 830 mm, ouverture 700 mm

Regard de trottoir

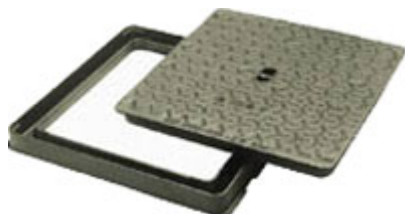

Classe B 125 EN 124



GS

DOMAINE D'EMPLOI :

- Trottoirs, zones piétonnes, pistes cyclables et parkings à étages pour voitures



PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Etanchéité aux odeurs par remplissage de la rainure du cadre à l'aide d'un matériau (sable, huile, eau)
- Stabilité standard

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

AKSESS 800 : ouverture 700 mm

AKSESS 800 verrouillé : ouverture 700 mm

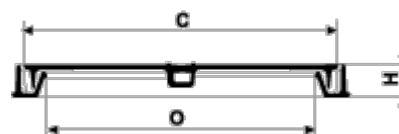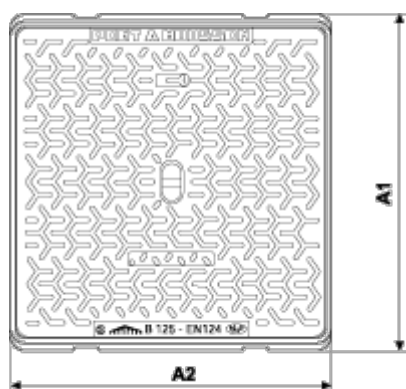

Cadre A1	Cadre A2	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Tampon C	Tampon Masse	MASSE	Références
mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg	kg	
830	800	50	700	21	780	48	69	CBHY80HF