

## G-TEX cadre rond non ventilé

Regard de chaussée



Classe D 400 EN 124



GS

- Regard de chaussée pour le trafic modéré
- Diamètre d'ouverture : 600 mm
- Regard à cadre rond
- Tampon non ventilé : prévient la diffusion de l'air vicié à l'extérieur des réseaux

### DOMAINE D'EMPLOI :

- Voies de circulation des routes et chaussées à sollicitations modérées (zones pavillonnaires ou commerciales...)
- Accès ponctuel aux cheminées de visite

### PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

#### Stabilité :

- Système de verrouillage par barreau élastique.
- Assise silencieuse du tampon dans le cadre assurée par un jonc en polyéthylène.

**Résistance :** bon coefficient de résistance à la rupture, jusqu'à 20 % supérieur à EN 124.


#### Exploitation :

- Efforts de manutention réduits par la légèreté du tampon (33 kg).
- Verrou 1/4 de tour en option.
- **Ouverture/Fermeture** par "**Tirer/Glisser**".

# Ouverture du regard

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ G-TEX cadre rond ventilé

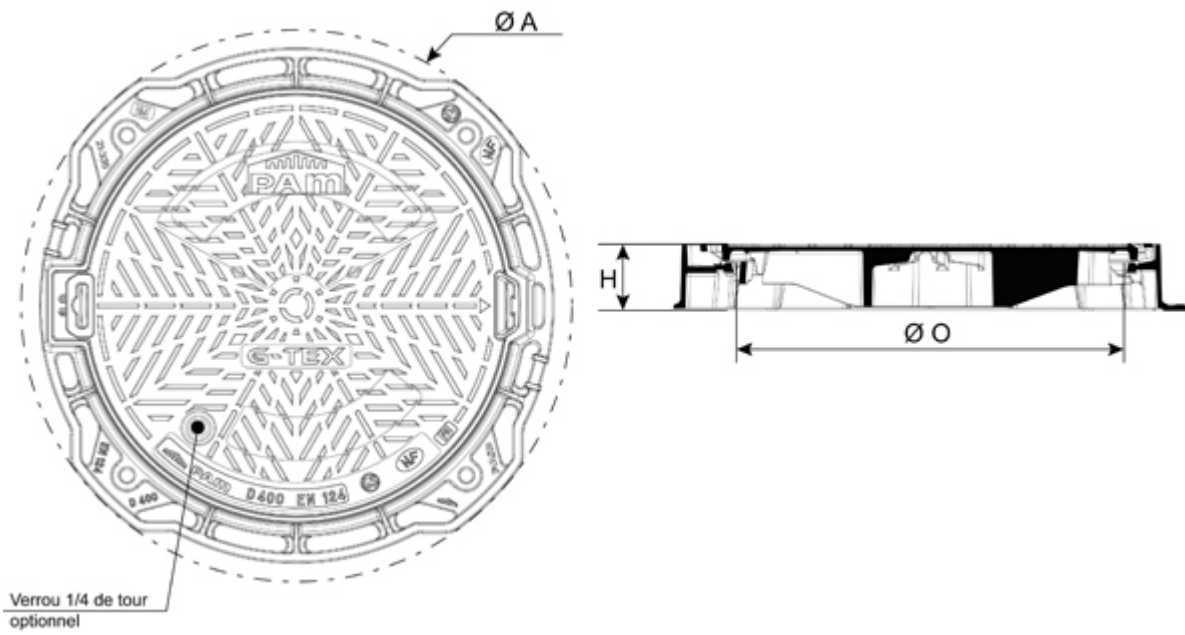

Modèle	Forme cadre	Cadre A	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Tampon Masse	MASSE	Références
		mm	mm	mm	kg	kg	kg	
Non ventilé	Rond	842	100	600	23.5	33	56.5	<b>CDGX60AF</b>