

GRILLE CARRÉE CONCAVE À CADRE GC.HP

C250



DESCRIPTION

Dispositif de couronnement composé d'une grille concave avec cadre en fonte à raphite sphéroïdal conforme à la classe C250 de la norme EN 124, force de contrôle 250 KN.
 grille concave carrée avec barreaux droits type handicap avec écartement inférieur à 19 mm et relief anti-glissant sur cadre carré muni de scellement.

REVÊTEMENT

Peinture noire.




CERTIFICATION

LRQA BSEN124.

LIEUX D'INSTALLATION

Groupe 3, norme EN124 : 1994 et groupes inférieurs.

OPTIONS

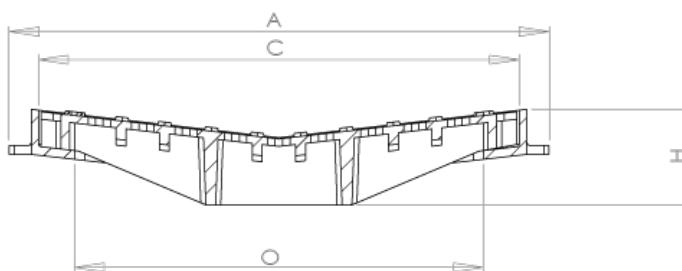

Référence	Dimension A	Dimension C	Dimension O	Dimension H	Grille	Cadre	Ensemble	Surface d'avalement
GC4HP	436 mm	388 mm	330 mm	36 mm	11 kg	5	16 Kg	6.90 dm ²
GC5HP	534 mm	488 mm	440 mm	38 mm	19.3 kg	7.5	26.8 Kg	10.20 dm ²
GC6HP	636 mm	588 mm	540 mm	38 mm	26.5 kg	8.5	35 Kg	15.30 dm ²
GC7HP	736 mm	686 mm	636 mm	38 mm	49 kg	13	62 Kg	22.68 dm ²
GC8HP	842 mm	787 mm	735 mm	41.3 mm	59 kg	19	78 Kg	28.08 dm ²