



Articulé



Verrouillage

DESCRIPTION

Dispositif pour chambres télécom composé de couvercle en fonte à graphite sphéroïdal conforme à la classe C250 de la norme EN124 : 1994, force de contrôle 250KN et cadre en acier galvanisé à chaud. Couvercle avec relief anti-glissant verrouillable ou non, articulable sur cadre muni de système d'ancrage.

REVÊTEMENT

Peinture noire.

CERTIFICATION




LRQA BS EN124.

LIEUX D'INSTALLATION

C250 : groupe 3 norme EN124 : 1994 et groupes inférieurs.

OPTIONS

Marquages : nous consulter.
 Disponible avec ou sans logo standard.

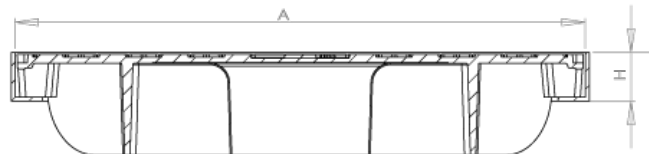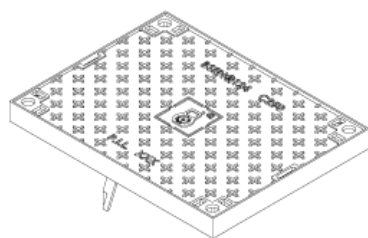

Référence	Dimension A	Dimension C	Dimension O	Dimension E	Dimension H	Tampon	Cadre	Ensemble	Logo
PIL1T250	591X453 mm	583X445 mm	527X389 mm	46 mm	50 mm	24 kg	5.5	29.5 Kg	Avec
PIL1TC250SANLOGO	591X453 mm	583X445 mm	527X389 mm	46 mm	50 mm	24 kg	5.5	29.5 Kg	Sans
PIL2T250	1225X453 mm	1161x445 mm	1161X389 mm	46 mm	50 mm	47.8 kg	8.7	56.5 Kg	Avec
PIL2TC250SANLOGO	1225X453 mm	1161x445 mm	1161X389 mm	46 mm	50 mm	47.8 kg	8.7	56.5 Kg	Sans
PIL3T250	1445X591 mm	1381X584 mm	1381X527 mm	46 mm	50 mm	72 kg	11	83 Kg	Avec
PIL3TC250SANLOGO	1445X591 mm	1381X584 mm	1381X527 mm	46 mm	50 mm	72 kg	11	83 Kg	Sans
PIL4T250	1941X591 mm	1841X584 mm	1841X527 mm	46 mm	50 mm	94.4 kg	14.6	109 Kg	Avec
PIL4T250SANLOGO	1941X591 mm	1841X584 mm	1841X527 mm	46 mm	50 mm	94.4 kg	14.6	109 Kg	Sans

