




Siège social - 52130 BROUSSEVAL  
Tel : 03 25 56 74 92 - Fax : 03 25 55 79 21  
www.soval.fr

MATERIEL TRAPPES

TC-400-1-D

**TRAPPES CLASSIQUES**  
types L1C, L2C, L3C, L4C, 1/2 L4C  
**CLASSE D 400**

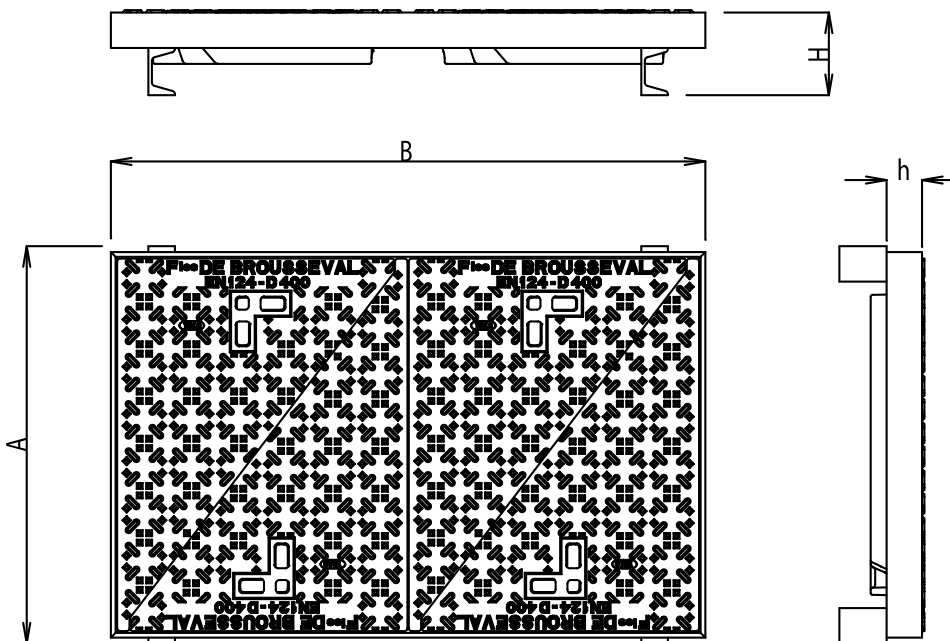

**Dimensions et masses :**

| Référence trappe                             | Disposition | Ouverture libre | A*  | B*   | h* | H*  | Masse de l'ensemble |
|--|-------------|-----------------|-----|------|----|-----|---------------------|
|  |             |                 | mm  |      |    |     | Kg                  |
| L1C  |             | 531 x 393       | 651 | 553  | 60 | 140 | 68,0                |
| L2C  |             | 1164 x 393      | 553 | 1284 | 60 | 140 | 126,5               |
| L3C  |             | 1383 x 531      | 691 | 1503 | 60 | 140 | 183,0               |
| L4C  |             | 1878 x 531      | 691 | 1894 | 60 | 140 | 239,5               |
| 1/2 L4C                                      |             | 888 x 531       | 691 | 1008 | 60 | 140 | 124,5               |
| <b>Masse d'un tampon (Kg) 2 x 1/2 tampon</b> |             |                 |     |      |    |     | <b>50,0</b>         |

\*Côtes extérieures cadre.

**Caractéristiques :**

|                   | Tampon             | Cadre                   |
|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Matière</b>    | Fonte EN-GJS-500-7 | Cornière de 60 x 60 x 8 |
| <b>Revêtement</b> | Peinture noire     | Galvanisé à chaud       |

**Résistance** : 400 KN

**Certification** :

**Norme** : EN 124

**Options :**

- Marquage personnalisé ➡ nous consulter
- Grille de protection ➡ nous consulter
- Outils de manoeuvre ➡ nous consulter

*Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.*




Siège social - 52130 BROUSSEVAL  
Tel : 03 25 56 74 92 - Fax : 03 25 55 79 21  
www.soval.fr

MATERIEL TRAPPES

TC-400-2-D

TRAPPES CLASSIQUES  
types K1C, K2C, K3C

CLASSE D 400

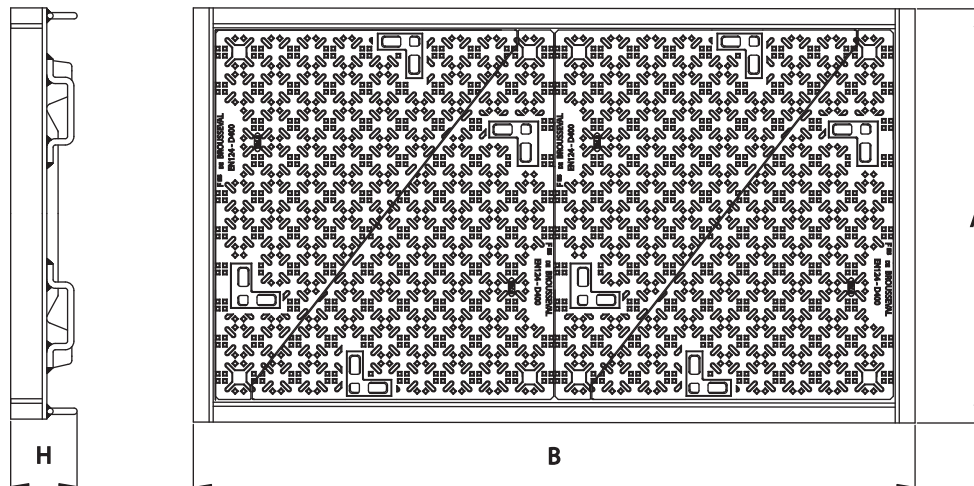

**Dimensions et masses :**

| Références trappe          | Disposition | Ouverture libre | A*  | B*   | H*  | Masse de l'ensemble |
|----------------------------|-------------|-----------------|-----|------|-----|---------------------|
|                            |             |                 | mm  |      |     | Kg                  |
| K1C                        |             | 750 x 750       | 910 | 910  | 140 | 148                 |
| K2C                        |             | 750 x 1500      | 910 | 1660 | 140 | 278                 |
| K3C                        |             | 750 x 2250      | 910 | 2410 | 140 | 408                 |
| Masse d'un 1/2 tampon (Kg) |             |                 |     |      |     | 55                  |

\*Côtes extérieures cadre.

**Caractéristiques :**

|            | Tampon             | Cadre   |
|------------|--------------------|---|
| Matière    | Fonte EN-GJS-500-7 | Cornière acier de 80 x 80 x 8<br>et té acier de 80 x 80 x 9 |
| Revêtement | Peinture noire     | Galvanisé à chaud   |

**Résistance :** 400 KN

**Certification :**

**Norme :** EN 124

**Options :**

- Marquage personnalisé ➤ nous consulter
- Grille de protection ➤ nous consulter
- Outils de manoeuvre ➤ nous consulter

Les dimensions , les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.