

T-MAX i D400

Cadre fonte - Articulation intégrée - Kits de sécurisation - Kit d'assistance à l'ouverture

T-MAX *NEW!*



> D400 type K Cadres fonte et tampons fonte à articulation intégrée

- **Cadre fonte**
- **Articulation intégrée**
- **Kits de sécurisation**
- **Kit d'assistance à l'ouverture**

[Catalogue T-MAX](#) **PDF**

[Notice de pose](#)

[Voir les animations](#)



Cadre fonte :

profil T de 80 mm + gougeons de renforcement du scellemen => hauteur totale 120 mm

Articulation intégrée :

permet de conserver le soulèvement traditionnel à plat et l'articulation avec blocage de sécurité à 90°

Kits de Sécurisation ou d'Assistance (vérin):


- à installer sur site après la pose des trappes,
- ne nécessitent aucune préparation de l'ouvrage,
- s'installent avec un outillage restreint.

[Cliquez ici pour voir les animations](#)


K1C



K2C



K3C

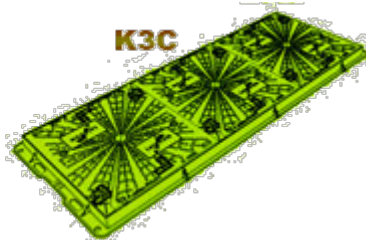

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

- T-MAX optimisées C250 ou B125
- T-MAX i C250

Classe	Type	Nbre	O.L.	MASSE	Conditionnement	Marquage	Références
	chambre	tampons	mm	kg			
D400	K1C	2	750x750	128.5	4	sans logo avec logo	DDK1ARTX DDK1ARTXTEL
D400	K2C	4	1500x750	238	4	sans logo avec logo	DDK2ARTX DDK2ARTXTEL
D400	K3C	6	2250x750	349	4	sans logo avec logo	DDK3ARTX DDK3ARTXTEL


Autres logo ou marquage spécifique : nous consulter

> Kits à installer sur site



Références	D25	D26	D27
Type de chambre	K1C	K2C	K3C
Désignation	Kit de sécurisation SCS sans clé SCS		

Notices

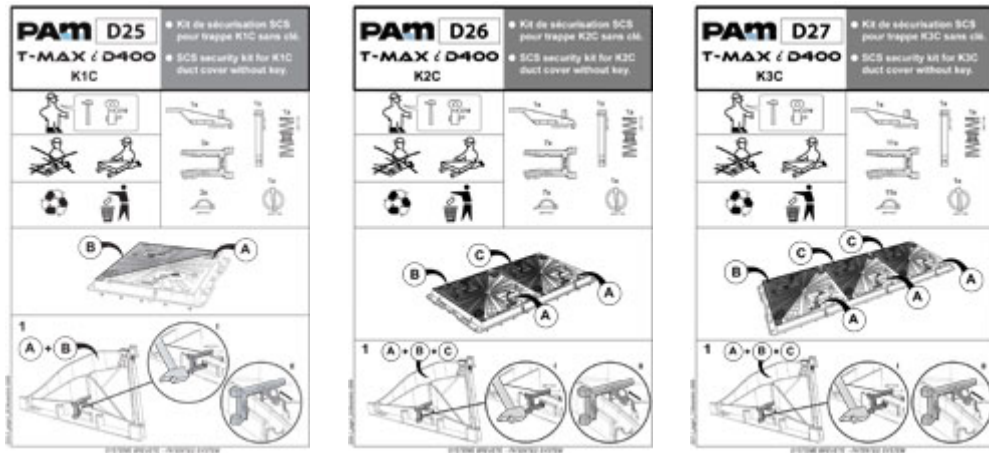

Clé de manoeuvre SCS (non fournie avec les kits D25, D26 et D27) [Cliquez ici pour ouvrir la fiche](#)

Référence Désignation

Notice

D28 Kit d'assistance à l'ouverture pour 2 tampons (vérins)

