


Bride Emboîtement à joint Standard DN60-600

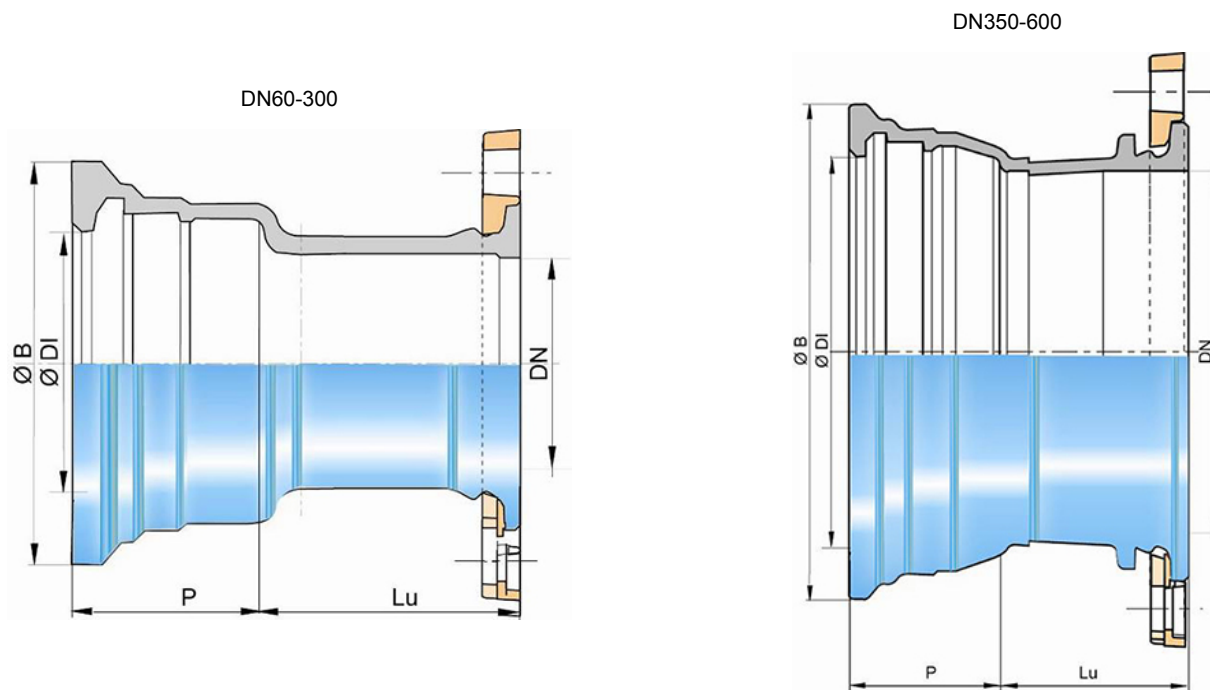

DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Masse PN10	Masse PN16	Masse PN25	Masse PN40	Référence PN10	Référence PN16	Référence PN25	Référence PN40
mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg				
60	142	82	80,2	143,5	5,9	5,9	5,5	5,5	NSA60BE1	NSA60BE1	NSA60BE3	NSA60BE3
80	110	85	101,4	167,5	7,2	7,2	7,2	7,2	NSA80BE1	NSA80BE1	NSA80BE1	NSA80BE1
100	110	88	121,4	187,5	8,7	8,7	9,2	9,2	NSB10BE1	NSB10BE1	NSB10BE3	NSB10BE3
125	110	91	147,4	214,5	11,0	11,0	11,9	11,9	NSB12BE1	NSB12BE1	NSB12BE3	NSB12BE3
150	115	94	173,4	241,0	13,8	13,8	14,8	14,8	NSB15BE1	NSB15BE1	NSB15BE3	NSB15BE3
200	120	100	225,5	294,0	20,4	20,3	23,5	24,1	NSB20BE1	NSB20BE2	NSB20BE3	NSB20BE4
250	135	105	277,3	351,0	31,3	30,9	33,9	40,9	NSB25BE1	NSB25BE2	NSB25BE3	NSB25BE4
300	130	110	329,3	408,3	42,0	41,3	44,9	56,7	NSB30BE1	NSB30BE2	NSB30BE3	NSB30BE4
350	135	110,0	381,4	464,3	59,0	59,0	66,0	-	NSB35BE1	NSB35BE2	NSB35BE3	Nous consulter
400	140	112,0	432,4	515,3	65,0	69,0	78,0	-	NSB40BE1	NSB40BE2	NSB40BE3	Nous consulter
450	145	115,5	483,5	573,0	82,0	88,0	96,0	-	NSB45BE1	NSB45BE2	NSB45BE3	Nous consulter
500	170	117,5	535,5	628,0	85,0	98,0	104,0	-	NSB50BE1	NSB50BE2	NSB50BE3	Nous consulter
600	170	132,5	638,6	737,0	124,0	149,0	152,0	-	NSB60BE1	NSB60BE2	NSB60BE3	Nous consulter

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : cataphorèse bleue 70 µm (ECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009