

POINT DE HONGRIE

PANAGET

manufacture française de parquet
DEPUIS 1929




Chêne Classic/Nature - 14mm

N°37012/RPC/2013

Dessin

Contrecollé monolame point de Hongrie fabriqué selon la norme NF-EN 13489
Rainures / languettes

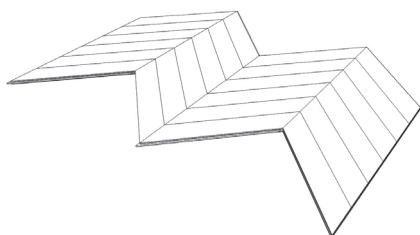

Description

Largeur : 90 mm
Longueur : 500 mm
Epaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,4 mm
Support : contreplaqué
Contrebalancement : déroulé en bois
Profil : 4 chanfreins

Colisage

M² / colis : 1,26
Colis / palette : 32
M² / palette : 40,32
Poids / m² : 7,4 kg
Poids / palette : 318 kg

Classe d'usage : 31

Essence : **Chêne** Provenance : **France**

Choix : **CLASSIC/NATURE** - Bois clair et sombre - nœuds noirs - discoloration - traces d'aubier.

Finitions

satiné :

Vernis Ecostrong
non brossé naturel satiné

topaze :

Vernis Ecostrong
brossé naturel mat

Mise en œuvre



pose flottante avec colle
selon DTU 51.11



pose collée
selon DTU 51.2



pose flottante avec polyane + Isol 20
ou collage en plein avec presto MO
ou PM, obligatoire



Programme de Reconnaissance des
Certifications Forestières



* Information sur le niveau de substances
volatiles dans l'air intérieur, présentant un
risque de toxicité par inhalation sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à
C (fortes émissions)



Enregistrement, Evaluation et
Autorisation des Produits Chimiques



Application des Réglementations
Forestières, Gouvernance et
Commerce

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N°37012/RPC/2013



Identification du produit de référence : Point de Hongrie, 14mm, CHÊNE

Usage(s) prévu(s), type d'application : utilisation en intérieur, pose flottante avec colle selon DTU 51.11

Nom- Raison sociale : PANAGET

Adresse : 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré

Système d'évaluation et de vérification de la constance n° 4

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Dfl-s1	NF EN 14342+A1:2008
Caractéristiques permettant ce classement :		
- Densité minimale moyenne (Kg/m ³)	500	
- Epaisseur moyenne (mm)	14	
- Conditions d'utilisation	utilisation en intérieur, pose flottante avec colle selon DTU 51.11	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Résistance à la rupture	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique (W/m.K)	0,13	
Résistance thermique (m ² .K/W)	0,11	
Durabilité biologique	Classe1	

NPD : Performance Non Déterminée

La société PANAGET certifie que les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées et que cette déclaration est établie sous sa seule responsabilité.

Bourgbarré, le 20 janvier 2015

Jean-Luc ROY
 Président

