


Placomarine® BA 13

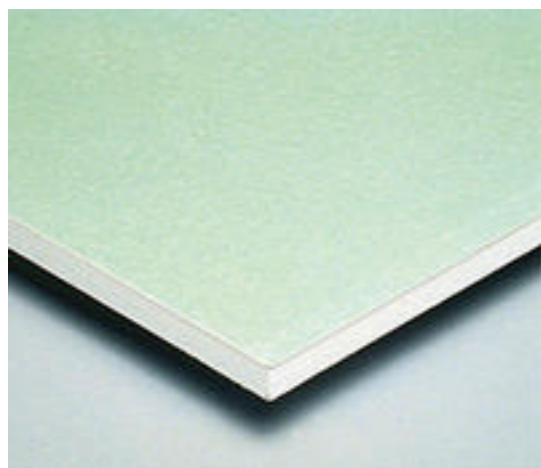

Plaque de plâtre cartonnée hydrofugée H1, à 2 bords amincis. Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une résistance à l'humidité.

+ PRODUIT

+ Haute résistance à l'humidité. Parements de couleur verte.

+ Destination : **Haute résistance à l'humidité**

+ Usage : **Cloisons, Doublages**

Description

+ Teinte ou couleur parement SDC :	Vert
+ ouvrages de destination :	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	13 mm
+ Epaisseur réelle :	12.5 mm
+ Largeur :	1200 mm
+ Poids au m ² :	10.2 kg

Performances

+ Classement à l'humidité :	H1
+ Perméance :	1
+ Réaction au Feu (Euroclasse) :	A2-s1, d0
+ Résistance thermique :	0.04 m².K/W

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	Enduit, bande
+ Mode de pose :	A visser
+ Traitement des joints :	avec bande

Caractéristiques techniques

+ Aspect :	Lisse
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Matière de l'âme :	Plâtre
+ Pare vapeur :	Non
+ Type de bord SDC :	Aminci
+ Type de bord Placo :	BA
+ Type de parement :	Carton
+ Type de plaque :	H1

Références

+ N° CE :	EN 520
+ N° DTU :	25.41
+ Marque :	NF

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Placomarine® BA 13 120/250	pile de 50 plaques	3496250004627	2500 mm	30 kg
Placomarine® BA 13 120/260	pile de 50 plaques	3496250004634	2600 mm	31.2 kg
Placomarine® BA 13 120/270	pile de 50 plaques	3496250040113	2700 mm	32.4 kg
Placomarine® BA 13 120/280	pile de 50 plaques	3496250005235	2800 mm	33.6 kg
Placomarine® BA 13 120/300	pile de 50 plaques	3496250004641	3000 mm	36 kg

