

<https://www.pil.fr>

GRILLE DE CANIVEAU VERROUILLÉE D400 PMR SANS CADRE (C.HP400)

D400



PMR



Verrouillage

DESCRIPTION

Grille rectangulaire pour caniveaux longitudinaux maçonnés en place, conçue pour une absorption linéaire conforme à la norme EN124 (force de contrôle > 40 tonnes)
grilles chaînées par kit (réf/KIT_CHAIN)

MATIERE

Fonte EN-GJS 500/7 selon EN1563

REVÊTEMENT

Peinture noire.

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

organisme TÜV SÜD

LIEUX D'INSTALLATION

Groupe 4, norme EN 124 : 1994 et groupes inférieurs.
Trafic faible

OPTIONS

cornière acier galvanisé 30 x 30 x 3 lg 1500 avec pattes d'ancrage (réf/ CORN_30_30_3_1500)
ou longeron fonte lg. 750mm (réf/LONFON75C)

mise à jour 20 mars 2018

Les dessins, photos, croquis et valeurs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.




*Grilles adaptées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et conforme aux dispositions en vigueur.

Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006.

Il est impératif de respecter les consignes de pose (parallélisme des longerons ou cornières, condition de trafic adapté...)

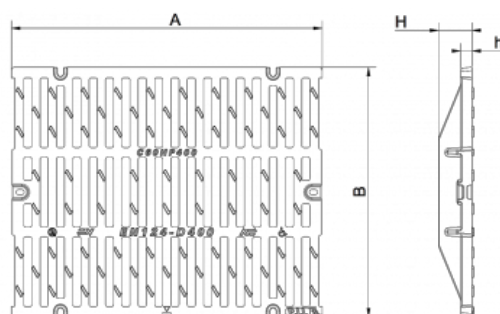

Référence	Dimension A	Dimension B	Dimension h	Dimension H	Grille	Surface d'avalement
C30HP400	750 mm	300 mm	27 mm	58 mm	24,5 kg	8,5 dm ²
C40HP400	750 mm	400 mm	27 mm	65 mm	36,8 kg	12,8 dm ²
C50HP400	750 mm	500 mm	27 mm	65 mm	43,3 kg	16 dm ²
C60HP400	750 mm	600 mm	27 mm	65 mm	55,7 kg	18,6 dm ²

Les dessins, photos, croquis et valeurs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.