

nez de marche à coller



Description et domaines d'application

BOIS ISSUS DE FORETS GEREES DURABLEMENT

fonction

Le nez de marche constitue l'habillage de la partie avant d'une marche d'escalier ou palière. C'est un profilé en bois massif, mis en œuvre par collage au mastic-colle. Sa surface de collage striée sur la feuillure, supérieure de 45 % à une surface lisse, améliore l'adhérence du nez de marche.

Sa conception 100 % bois facilite les coupes, au contraire des modèles intégrant une grille métallique.

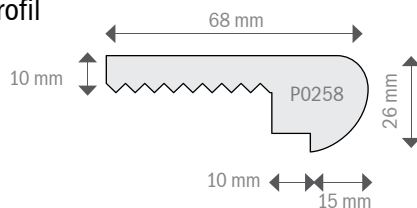
Elle lui permet d'offrir une face visible de 68 mm, gage d'une belle présentation.

décoration

Lasuré ou laqué, le nez de marche peut devenir un élément décoratif intéressant pour personnaliser un escalier intérieur.



Caractéristiques techniques

**profil**
modèles et longueurs
Chêne

304310E	1,00 ml
304312E	1,20 ml
304315E	1,50 ml
304320E	2,00 ml

Hêtre

314310E	1,00 ml
314312E	1,20 ml
314315E	1,50 ml
314320E	2,00 ml

**essences****Hêtre PEFC (Europe)**

Mi-lourd à lourd et mi-dur, grain fin et régulier. Bois issu de forêts gérées durablement.

Chêne blanc (Amérique du nord)

Mi-lourd et mi-dur, grain moyen à gros, résiste bien aux chocs, très belle essence à garder en teinte naturelle.



Conseils de pose

**mise en œuvre**

Ce nez de marche est particulièrement recommandé pour la rénovation en association avec un revêtement d'environ 10 mm d'épaisseur (carrelage, parquet, stratifié).

Il est recommandé de traiter le bois avant la pose.

- Découper le nez de marche aux dimensions exactes (scellement non nécessaire dans cloison).
- Nettoyer et dégraisser le support maçonné.
- Utilisation d'une colle polyuréthane pour un collage efficace.
- Appliquer une couche régulière de colle sur toute la surface rainurée et sur le support.
- Positionner le nez de marche à l'endroit désiré sur le support directement.
- Appliquer une pression pendant le séchage.
- Continuer l'installation en posant le revêtement...

nez de marche

colle carrelage

mastic colle

marche béton

