

nez de marche à sceller



Description et domaines d'application

BOIS ISSUS DE FORETS GEREES DURABLEMENT

fonction

Le nez de marche constitue l'habillage de la partie avant d'une marche d'escalier ou palière.

décoration

Le nez de marche proposé dans diverses essences, devient, lasuré ou laqué, un élément décoratif intéressant pour personnaliser un escalier d'intérieur.




Bossé

Hêtre

Chêne



Caractéristiques techniques

profil

modèles et longueurs
Bossé

324110E	1,00 ml
324112E	1,20 ml
324114E	1,40 ml
324115E	1,50 ml
324116E	1,60 ml
324120E	2,00 ml

Hêtre

314110E	1,00 ml
314112E	1,20 ml
314114E	1,40 ml
314115E	1,50 ml
314116E	1,60 ml
314120E	2,00 ml

Chêne

304110E	1,00 ml
304112E	1,20 ml
304114E	1,40 ml
304115E	1,50 ml
304116E	1,60 ml
304120E	2,00 ml

longueurs de 1,00 à 2,00 ml (au delà nous consulter)

essences
Bossé (Afrique Occidentale)

Mi-lourd et mi-dur, grain fin à moyen et régulier.

Hêtre PEFC (Europe)

Mi-lourd à lourd et mi-dur, grain fin et régulier. Bois issu de forêts gérées durablement.


Chêne (Amérique du Nord)

Mi-lourd et mi-dur, grain moyen à gros, résiste bien aux chocs, très belle essence à garder en teinte naturelle.

assemblages

Possibilité de réaliser des nez de marche assemblés avec retour(s) (angles droits, angles divers, cintres...) sur devis.

Nous consulter.

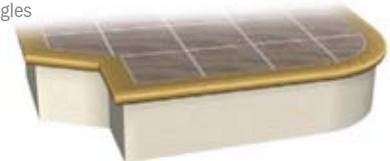

Conseils de pose

mise en œuvre

Il est recommandé de traiter le bois avant la pose.

- Tracer l'escalier fini sur le mur
- Prévoir 3 à 5 cm de longueur supplémentaire pour l'encastrement (attention pour les marches balancées, prévoir plus)
- Préparer les scellements sur la cloison ainsi que tous les 30 cm sur la marche
- Fixer des clous ou des vis (à l'arrière du nez de marche au niveau des scellements - conseil pour le chêne : faire des avant-trous)
- Caler le nez de marche de niveau
- Sceller les extrémités au plâtre
- Sceller la partie arrière (clous ou vis) au mortier à prise rapide

scellement tous les 30 cm environ

nez de marche

vis ou clou

mortier prise rapide

mortier

bon ancrage à la marche

