

Forsheda 570



Joint connexion paroi mince



Application Générale


Le joint Forsheda 570 ou joint « Hublot » est utilisé pour brancher des tuyaux de type PVC sur des parois fines PVC, PE ou métalliques.

Montage

- 1- Le tuyau doit être parfaitement ébavuré et chanfreiné.
- 2- Lubrifier l'extrémité du tuyau.

Références et dimensions

Ø Ext Tuyau	Matériau	Code	Ø Perçage	Epr Paroi
100	SBR	1663904	110	3-8
	NBR	1663931		
	EPDM	1663922		
110	SBR	1500802	117.5	3-8
	NBR	1500836		
	EPDM	15008200		
125	SBR	1927606	132.5	5-8
	NBR	1927633		
	EPDM	1927624		
160	SBR	1434104	167.5	5-8
	NBR	1434131		
	EPDM	1434122		
200	SBR	1434202	207.5	6-8
	NBR	1434236		
	EPDM	1434220		
250	SBR	1434300	261.8	6-8
	NBR	1434334		
	EPDM			
315	SBR	1718806	326.8	3-10
	NBR	1718833		
	EPDM	1718824		

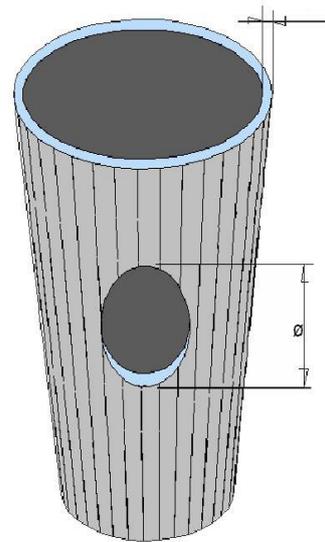

Merci de contacter les services techniques de Trelleborg Pipe Seals pour tout conseil technique ou demande d'implantation du joint dans votre environnement.

Les connexions, réalisées avec les joints Forsheda F570, devront être faites suivant les normes et les règlements en vigueur.



Trelleborg Pipe Seals LELYSTAD. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche sans consultation préalable.

Exemples des agréments obtenus par Trelleborg Forsheda



FORSHEDA

Agréments Obtenus par Trelleborg pipe-Seals



Trelleborg Pipe-Seals BV
Pascallaan 80, 8218 NJ LELYSTAD (Pays-Bas)
Phone +31 320 267 979. Fax +31 320 267 980
N° TVA : NL 00181 808 9801