

NOUVEAU



Gamme **biosourcée**

- ▶ Limitation de l'**empreinte carbone**
- ▶ Recours aux **énergies renouvelables**
- ▶ Recours à des matériaux issus de **ressources renouvelables**
- ▶ **Améliore la qualité**



ciffréo bona

B Â T I R E N S E M B L E !

www.ciffreobona.fr

VOTRE AGENCE **CIFFREO BONA CARROS BIO** VOUS ACCOMPAGNE SUR VOS CHANTIERS



■ Panneau BIOFIB Trio

Isolant chanvre, lin et coton thermo-acoustique offrant une isolation thermo-acoustique exceptionnelle

| Réf. | Produit |
|---------|--|
| 1067896 | Panneau BIOFIB Trio ép. 45 mm 1,25 x 0,6 m R=1,15 |
| 1067888 | Panneau BIOFIB Trio ép. 60mm 1,25 x 0,6 m R=1,50 |
| 1067862 | Panneau BIOFIB Trio ép. 100 mm 1,25 x 0,6 m R=2,55 |
| 1067854 | Panneau BIOFIB Trio ép. 120 mm 1,25 x 0,6 m R=3,05 |
| 1067847 | Panneau BIOFIB Trio ép. 145 mm 1,25 x 0,6 m R=3,70 |
| 1067813 | Panneau BIOFIB Trio ép. 200 mm 1,25 x 0,6 m R=4,60 |



■ Frein vapeur étanchéité BIOFIB Control

Dimension : 1,50 x 50 ml.

Réf. 1067599



■ Adhésif 3 en 1

Dimension : 60 mm x 25 m. Carton de 10 unités.

Réf. 1607378

■ Scie spéciale isolant biosourcé

Aiguseur inclus.

Réf. 1607352

■ Ouate de cellulose vrac UNIVERCELL



Excellentes capacités de déphasage thermique, pour un meilleur confort en été.

Sac de 12,5 kg.

Réf. 8771008



■ Location machine pour souffler la ouate de cellulose

Location à la demi-journée.
(Sous réserve de disponibilité)
Réf. 1623060




■ Capot PROTECT SPOT LED

Réf. 1103204

Avantages :

- Compatible avec tous les isolants en plancher de combles.
- Barrière thermique.
- Matière incombustible à base de vermiculite.
- Température extérieure $\leq 110^{\circ}\text{C}$.
- Température intérieure $\leq 130^{\circ}\text{C}$.
- Couvercle amovible.
- Passage du câble électrique.

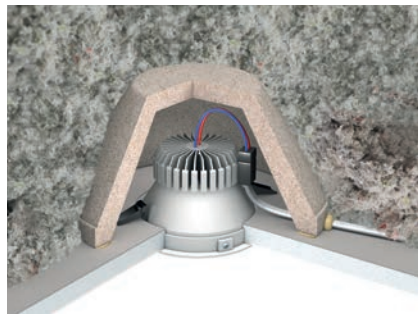

■ Panneau METISSE

Il isole contre le froid et la chaleur, mais aussi du bruit. Il possède des propriétés acoustiques exceptionnelles.

metisse
L'isolation durable

LE RELAIS



CSTB
le futur est construit avec nous

Réf.


Produit

| | |
|---------|--|
| 1623052 | Panneau METISSE RT 45 mm 600 x 1200 x 45 mm R=1,15 |
| 1623029 | Panneau METISSE RT 100 mm 600 x 1200 x 100 mm R=2,55 |
| 1623003 | Panneau METISSE RT 145 mm 600 x 1200 x 145 mm R=3,7 |



■ Flocons à souffler pour combles perdus

Sac de 10 kg.
Réf. 1622872



| Résistance Thermique R* (m ² .K)/W | Epaisseur minimale à mettre en oeuvre (mm) | Epaisseur après tassement (mm) | Poids à déposer au m ² (Pouvoir couvrant en kg/m ²)** | Nombre de sacs pour couvrir 100m ² *** |
|---|--|--------------------------------|--|---|
| 3 | 190 | 141 | 2,6 | 26 |
| 4 | 250 | 188 | 3,4 | 34 |
| 5 | 315 | 235 | 4,3 | 43 |
| 6 | 375 | 282 | 5,1 | 51 |
| 7 | 440 | 329 | 6 | 60 |
| 8 | 535 | 376 | 7,3 | 73 |
| 9 | 605 | 423 | 8,2 | 82 |
| 10 | 670 | 470 | 9,1 | 91 |
| 11 | 740 | 517 | 10 | 100 |

* Valeurs données pour un soufflage à 13,5 kg/m³ représentatif des machines disponibles sur le marché. ** La résistance thermique est obtenue par le respect du pouvoir couvrant (kg/m³). *** Pour un sac de 10 kg.

■ Laine de roche à souffler JETROCK 2



Sac de 20 kg. R=8 - Il faut 352 mm d'isolant après tassement soit 33,8 sacs pour 100 m².
Réf. 181532



■ Panneau laine de roche ROCKMUR

Isolant thermique, isolant phonique ou absorbant acoustique, ou pour la protection contre l'incendie.



■ Location machine pour souffler la laine de roche en vrac JETROCK 2

(Sous réserve de disponibilité)
Réf. 1269609, 1245187

■ NOUVEAU SERVICE



Réf.

Produit

968599 Panneau ROCKMUR KRAFT 0,035 45 mm 1,35 x 0,60 m R=1,25

968615 Panneau ROCKMUR KRAFT 0,035 75 mm 1,35 x 0,60 m R=2,10

968631 Panneau ROCKMUR KRAFT 0,035 100MM 1,35 x 0,60 m R=2,85

■ Panneau laine de roche ROCKPLUS

Isolant thermique, isolant phonique ou absorbant acoustique, ou pour la protection contre l'incendie.

Réf.

Produit

939699 Panneau laine de roche ROCKPLUS PREMIUM ép. 101 mm 1,35 x 0,6 m AV KRAFT R=3,15

939681 Panneau laine de roche ROCKPLUS PREMIUM ép. 120 mm 1,35 x 0,6 m AV KRAFT R=3,75



■ Rouleau laine de roche

Isolant thermique, isolant phonique ou absorbant acoustique, ou pour la protection contre l'incendie.

Réf.

Produit

604231 Rouleau laine de roche ROULROCK KRAFT 100 mm 5 x 1,20 m R=2,50

8066896 Rouleau laine de roche ROULROCK KRAFT 200 mm 2,4 x 1,20 m R=5,10



■ Panneau isolant laine de bois STEICOFLEX

L'isolant bas carbone - performants en matière de protection contre la chaleur.
Sur commande.

STEICO

| Réf. | Produit |
|------|--|
| | STEICOflex F 40 x 1220 x 575 mm A12x10 - Lambda 0,36 |
| | STEICOflex F 60 x 1220 x 575 mm A10x8 - Lambda 0,36 |
| | STEICOflex F 100 x 1220 x 575 mm A12x4 - Lambda 0,36 |
| | STEICOflex F 200 x 1220 x 575 mm A12x2 - Lambda 0,36 |



■ BEOBIO sous face plâtre

Les performances de la laine de bois permettent de répondre de manière efficace aux exigences de la bio-construction ainsi qu'au confort d'été en raison de l'inertie du produit.

Ep. 220 mm. Dimension : 60 x 600 cm. R = 6,10.
Produit sur commande. Possibilité de sur-mesure.
Réf. 554621



corstyrene
INDUSTRIE



SOLUTION D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Frein vapeur renforcé

INTELLO PLUS. Hygrovariable.
Rouleau de 1,50 x 50ml.
Réf. 1644363



Colle de raccord

ORCON. Cartouche de 310 mL.
Réf. 1644298



Manchette de conduit

ROFLEX. Diamètre 100 à 120 mm.
Réf. 1644264



Sous-couche

TESCON SPRIMER. Pulvérisable.
Spray de 400 mL.
Réf. 1643951



Pistolet AEROFIXX

Pour système AEROSANA.
Réf. 1643902



Ruban adhésif intérieur

UNI TAPE. Découpage manuel.
Rouleau de 60 mm x 30 ml.
Réf. 1644256



Ruban adhésif pour fermeture étanche

TESCON VANA PATCH.
Pour isolants insufflés.
Réf. 1644249



Adhésif extérieur tout support

EXTOSEAL ENCORS RAC.
Rouleau de 200 mm x 20 ml.
Réf. 1644090



Adhésif intérieur haute extensibilité

EXTOSEAL MAGOV.
Rouleau de 60 mm x 10 ml.
Réf. 1644074



Colle en rouleau

ORCON MULTIBOND.
Intérieur/Extérieur.
Rouleau de 11 mm x 10 ml.
Réf. 1643977



POURQUOI CES PRODUITS ?

FREIN-VAPEUR
INTELLO PLUS



ECRAN DE SOUS-TOITURE
SOLITEX MENTO



COLLE DE RACCORD
ORCON MULTIBOND
ORCON F



TAQUET D'ÉTANCHÉITÉ
TESCON NAIDECK

SOUS-COUCHE
TESCON PRIMER RP
TESCON SPRIMER



RUBAN ADHÉSIF
TESCON VANA



RUBAN D'ANGLE
TESCON PROTECT



PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR PULVÉRISABLE
AEROSANA VISCONN




CTB
COMPOSANTS &
SYSTÈMES BOIS



■ Chape sèche pour le neuf et la rénovation

| Réf. | Produit |
|---------|------------------------------------|
| 4112900 | Plaque sol 20 mm 1,50 x 0,50 ml |
| 4074514 | Plaque sol 30 mm FB 1,50 x 0,50 ml |



■ Vis autoperceuses

| Réf. | Produit |
|---------|--|
| 939533 | Vis autoperceuses 3,9 x 19 mm - boîte de 1000 pièces |
| 7251937 | Vis autoperceuses 3,9 x 22 mm - boîte de 1000 pièces |
| 7906522 | Vis autoperceuses 3,9 x 30 mm - boîte de 1000 pièces |
| 939608 | Vis autoperceuses 3,9 x 30 mm - boîte de 250 pièces |
| 7251408 | Vis POWERPANEL 3,9 x 35 mm - boîte de 500 pièces |

■ Fibres-gypse et de ciment de haute qualité résistants à l'eau et aux intempéries

| Réf. | Produit |
|---------|---|
| 4069126 | Plaque bords droits 12,5 - 2,60 x 1,20 ml |
| 4073862 | Plaque bords amincis 12,5 - 2,60 x 1,20 ml |
| 4069175 | Plaque POWERPANEL H20 bords droits 2,60 x 1,20 ml |



■ Enduit pour joint

| Réf. | Produit |
|---------|------------------------------|
| 939624 | Enduit pour joint 4h - 20 kg |
| 4069217 | Enduit pour joint - 5 kg |

■ Bandes

| Réf. | Produit |
|--------|------------------------------|
| 733878 | Bande armée largeur 45 mm |
| 939616 | Bande papier renforcée 75 ml |

■ Colle pour plaque sol

Pot de 1 kg.
Réf. 4074670



■ Granulés égalisation

Sac de 50 L.
Réf. 4074605



■ Protection anti-fluage

Surface : 75 m².
Réf. 939483



■ Colle à joint

Pot de 310 mL.
Réf. 4069191



■ Enduit de lissage POWERPANEL

Pot de 10 L.
Réf. 7251390





■ **Rouleau TRISO-TOITURE RS**

Solution d'isolation certifiée et éligible au crédit d'impôt. Peu épais - confort d'été.
Pack TRISO-HYBRID' + BOOST'R HYBRID', 1,60 x 10 ml. Col 16m². R=6,21.
Réf. 192984



■ **Rouleau TRISO-SUPER 12**

Solution d'isolation peu épais - confort d'été. 1,60 x 10 ml. Col 16m².
Réf. 252440



■ **Rouleau BOOST R HYBRID**

Complément d'isolation permettant de recevoir tout autres isolant - faible épaisseur - confort d'été 1,60 x 10 ml. Col 16 m². Ecran HPV. R=3,45
Réf. 192976



ISOLATION FAIBLE ÉPAISSEUR

CONTACTEZ-NOUS



CIFFREO BONA CARROS

Z.I. Carros - 3ème rue, 1ère avenue
Tél : 04 92 08 56 88

Lundi - Jeudi
7h15 - 12h00
13h30 - 17h00

.....

Vendredi
7h15 - 12h00
13h30 - 16h00