

NOUVEAU



Gamme **biosourcée**

- ▶ **Limitation de l'empreinte carbone**
- ▶ **Recours aux énergies renouvelables**
- ▶ **Recours à des matériaux issus de ressources renouvelables**
- ▶ **Améliore la qualité de l'air intérieur**



ciffréo bona

B Â T I R E N S E M B L E !

www.ciffreobona.fr

VOTRE AGENCE **CIFFREO BONA LES ARCS** VOUS ACCOMPAGNE SUR VOS CHANTIERS



■ Panneau BIOFIB Trio

Isolant chanvre, lin et coton thermo-acoustique offrant une isolation thermo-acoustique exceptionnelle

Réf.	Produit
1067896	Panneau BIOFIB Trio ép. 45 mm 1,25 x 0,6 m R=1,15
1067888	Panneau BIOFIB Trio ép. 60mm 1,25 x 0,6 m R=1,50
1067862	Panneau BIOFIB Trio ép. 100 mm 1,25 x 0,6 m R=2,55
1067854	Panneau BIOFIB Trio ép. 120 mm 1,25 x 0,6 m R=3,05
1067847	Panneau BIOFIB Trio ép. 145 mm 1,25 x 0,6 m R=3,70
1067813	Panneau BIOFIB Trio ép. 200 mm 1,25 x 0,6 m R=4,60



■ Frein vapeur étanchéité BIOFIB Control

Dimension : 1,50 x 50 ml.

Réf. 1067599



■ Adhésif 3 en 1

Dimension : 60 mm x 25 m. Carton de 10 unités.

Réf. 1607378

■ Scie spéciale isolant biosourcé

Aiguseur inclus.

Réf. 1607352

■ Ouate de cellulose vrac UNIVERCELL



Excellentes capacités de déphasage thermique, pour un meilleur confort en été.

Sac de 12,5 kg.

Réf. 8771008



■ Location machine pour souffler la ouate de cellulose

Location à la demi-journée.

(Sous réserve de disponibilité)

Réf. 1623060




Capot PROTECT SPOT LED

Réf. 1103204

Avantages :

- Compatible avec tous les isolants en plancher de combles.
- Barrière thermique.
- Matière incombustible à base de vermiculite.
- Température extérieure $\leq 110^{\circ}\text{C}$.
- Température intérieure $\leq 130^{\circ}\text{C}$.
- Couvercle amovible.
- Passage du câble électrique.

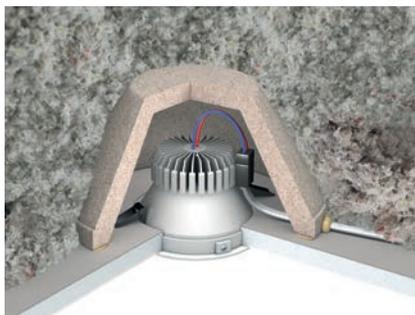

Panneau METISSE

Il isole contre le froid et la chaleur, mais aussi du bruit. Il possède des propriétés acoustiques exceptionnelles.

metisse LE RELAIS
L'isolation durable



Réf.

Produit

1623052	Panneau METISSE RT 45 mm 600 x 1200 x 45 mm R=1,15
1623029	Panneau METISSE RT 100 mm 600 x 1200 x 100 mm R=2,55
1623003	Panneau METISSE RT 145 mm 600 x 1200 x 145 mm R=3,7



Flocons à souffler pour combles perdus

Sac de 10 kg.
Réf. 1622872



Résistance Thermique R* (m ² .K)/W	Epaisseur minimale à mettre en oeuvre (mm)	Epaisseur après tassement (mm)	Poids à déposer au m ² (Pouvoir couvrant en kg/m ²)**	Nombre de sacs pour couvrir 100m ² ***
3	190	141	2,6	26
4	250	188	3,4	34
5	315	235	4,3	43
6	375	282	5,1	51
7	440	329	6	60
8	535	376	7,3	73
9	605	423	8,2	82
10	670	470	9,1	91
11	740	517	10	100

* Valeurs données pour un soufflage à 13,5 kg/m³ représentatif des machines disponibles sur le marché. ** La résistance thermique est obtenue par le respect du pouvoir couvrant (kg/m³). *** Pour un sac de 10 kg.

■ Laine de roche à souffler JETROCK 2



Sac de 20 kg. R=8 - Il faut 352 mm d'isolant après tassement soit 33,8 sacs pour 100 m².
Réf. 181532



■ Panneau laine de roche ROCKMUR

Isolant thermique, isolant phonique ou absorbant acoustique, ou pour la protection contre l'incendie.



■ Location machine pour souffler la laine de roche en vrac JETROCK 2

(Sous réserve de disponibilité)
Réf. 1269609, 1245187

■ NOUVEAU SERVICE



Réf.

Produit

968599 Panneau ROCKMUR KRAFT 0,035 45 mm 1,35 x 0,60 m R=1,25

968615 Panneau ROCKMUR KRAFT 0,035 75 mm 1,35 x 0,60 m R=2,10

968631 Panneau ROCKMUR KRAFT 0,035 100MM 1,35 x 0,60 m R=2,85

■ Panneau laine de roche ROCKPLUS

Isolant thermique, isolant phonique ou absorbant acoustique, ou pour la protection contre l'incendie.

Réf.

Produit

939699 Panneau laine de roche ROCKPLUS PREMIUM ép. 101 mm 1,35 x 0,6 m AV KRAFT R=3,15

939681 Panneau laine de roche ROCKPLUS PREMIUM ép. 120 mm 1,35 x 0,6 m AV KRAFT R=3,75



■ Rouleau laine de roche

Isolant thermique, isolant phonique ou absorbant acoustique, ou pour la protection contre l'incendie.

Réf.

Produit

604231 Rouleau laine de roche ROULROCK KRAFT 100 mm 5 x 1,20 m R=2,50

8066896 Rouleau laine de roche ROULROCK KRAFT 200 mm 2,4 x 1,20 m R=5,10



Frein vapeur renforcé

INTELLO PLUS. Hygrovariable.
Rouleau de 1,50 x 50ml.
Réf. 1644363



Colle de raccord

ORCON. Cartouche de 310 mL.
Réf. 1644298



Manchette de conduit

ROFLEX. Diamètre 100 à 120 mm.
Réf. 1644264



Sous-couche

TESCON SPRIMER. Pulvérisable.
Spray de 400 mL.
Réf. 1643951



Pistolet AEROFIXX

Pour système AEROSANA.
Réf. 1643902



Ruban adhésif intérieur

UNI TAPE. Découpage manuel.
Rouleau de 60 mm x 30 ml.
Réf. 1644256



Ruban adhésif pour fermeture étanche

TESCON VANA PATCH.
Pour isolants insufflés.
Réf. 1644249



Adhésif extérieur tout support

EXTOSEAL ENCORS RAC.
Rouleau de 200 mm x 20 ml.
Réf. 1644090



Adhésif intérieur haute extensibilité

EXTOSEAL MAGOV.
Rouleau de 60 mm x 10 ml.
Réf. 1644074



Colle en rouleau

ORCON MULTIBOND.
Intérieur/Extérieur.
Rouleau de 11 mm x 10 ml.
Réf. 1643977



POURQUOI CES PRODUITS ?

FREIN-VAPEUR INTELLO PLUS



COLLE DE RACCORD ORCON MULTIBOND ORCON F



ECRAN DE SOUS-TOITURE SOLITEX MENTO



TAQUET D'ÉTANCHÉITÉ TESCON NAIDECK

SOUS-COUCHE TESCON PRIMER RP TESCON SPRIMER



RUBAN ADHÉSIF TESCON VANA



RUBAN D'ANGLE TESCON PROTECT



PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR PULVÉRISABLE AEROSANA VISCONN



SOLUTION D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR





■ Chape sèche pour le neuf et la rénovation

Réf.	Produit
4112900	Plaque sol 20 mm 1,50 x 0,50 ml
4074514	Plaque sol 30 mm FB 1,50 x 0,50 ml



■ Vis autoperceuses

Réf.	Produit
939533	Vis autoperceuses 3,9 x 19 mm - boîte de 1000 pièces
7251937	Vis autoperceuses 3,9 x 22 mm - boîte de 1000 pièces
7906522	Vis autoperceuses 3,9 x 30 mm - boîte de 1000 pièces
939608	Vis autoperceuses 3,9 x 30 mm - boîte de 250 pièces
7251408	Vis POWERPANEL 3,9 x 35 mm - boîte de 500 pièces

■ Fibres-gypse et de ciment de haute qualité résistants à l'eau et aux intempéries

Réf.	Produit
4069126	Plaque bords droits 12,5 - 2,60 x 1,20 ml
4073862	Plaque bords amincis 12,5 - 2,60 x 1,20 ml
4069175	Plaque POWERPANEL H20 bords droits 2,60 x 1,20 ml



■ Enduit pour joint

Réf.	Produit
939624	Enduit pour joint 4h - 20 kg
4069217	Enduit pour joint - 5 kg

■ Enduit de lissage POWERPANEL

Pot de 10 L.
Réf. 7251390

■ Bandes

Réf.	Produit
733878	Bande armée largeur 45 mm
939616	Bande papier renforcée 75 ml

■ Colle pour plaque sol

Pot de 1 kg.
Réf. 4074670



■ Granulés égalisation

Sac de 50 L.
Réf. 4074605



■ Protection anti-fluage

Surface : 75 m².
Réf. 939483



■ Colle à joint

Pot de 310 mL.
Réf. 4069191



■ Rouleau TRISO-TOITURE RS

Solution d'isolation certifiée et éligible au crédit d'impôt. Peu épais - confort d'été.
Pack TRISO-HYBRID' + BOOST'R HYBRID'. 1,60 x 10 ml. Col 16m². R=6,21.
Réf. 192984


ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER



■ Rouleau TRISO-SUPER 12

Solution d'isolation peu épais - confort d'été. 1,60 x 10 ml. Col 16m².
Réf. 252440

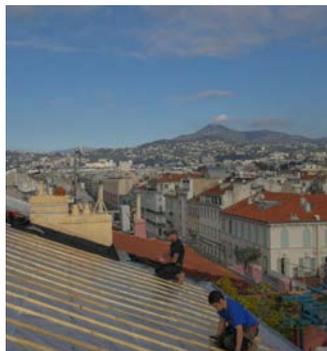

■ Rouleau BOOST R HYBRID

Complément d'isolation permettant de recevoir tout autres isolant - faible épaisseur - confort d'été 1,60 x 10 ml. Col 16 m². Ecran HPV. R=3,45
Réf. 192976



ISOLATION FAIBLE ÉPAISSEUR

DES PRODUITS **TOUJOURS DISPONIBLES**

■ Panneau isolant laine de bois STEICOFLEX

L'isolant bas carbone - performants en matière de protection contre la chaleur.
Sur commande.

STEICO

Réf.	Produit
	STEICOflex F 40 x 1220 x 575 mm A12x10 - Lambda 0,36
	STEICOflex F 60 x 1220 x 575 mm A10x8 - Lambda 0,36
	STEICOflex F 100 x 1220 x 575 mm A12x4 - Lambda 0,36
	STEICOflex F 200 x 1220 x 575 mm A12x2 - Lambda 0,36



■ BEOBIO sous face plâtre

Les performances de la laine de bois permettent de répondre de manière efficace aux exigences de la bio-construction ainsi qu'au confort d'été en raison de l'inertie du produit.

Ep. 220 mm. Dimension : 60 x 600 cm. R = 6,10.

Produit sur commande. Possibilité de sur-mesure.

Réf. 554621



corstyrene
INDUSTRIE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
SUR COMMANDE

■ Panneau sandwich

Avec laine de bois pour éco construction.



■ PARNATUR corps d'enduit chanvre

Solution biosourcée projetable dédiée à la restauration du bâti ancien et à la rénovation des bâtiments plus contemporains



PAREXLANKO



■ Chaux pour béton et mortier de chanvre BATICHANVRE ISOL'

Isolation thermique et phonique. Bonne résistance au feu. Léger et isolant. Qualité de l'air assurée, pas de COV. Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.
Sur commande.



■ Chênevotte ISOCANNA

Chênevotte calibrée, 100% d'origine française. Produit n'ayant subi aucun traitement. Combinaison idéale avec les chaux de saint-astier®. Matériau sain et naturel.
Sur commande.



■ Liant pour bétons de chanvre et enduits BATICHANVRE

Idéal pour une isolation thermique et phonique. Léger et isolant. Qualité de l'air assurée, pas de COV. Bonne perméabilité à la vapeur d'eau. Sur commande.



■ Ciment PLANET

Ensaché dans un emballage innovant qui se désagrège dans la bétonnière grâce aux granulats pour une mise en oeuvre facilitée et sans déchet. Le premier ciment à empreinte carbone neutre avec un score A+. Un ciment éco responsable et citoyen, produit localement en France. Sac de 25 kg. Norme NF. Réf. 1505374



■ Panneau photovoltaïque

Une solution pour la RE2020. Sur commande.



■ Station de recharge autonome I-CON - IP55

GEWISS

Tout le monde peut utiliser une borne AUTOSTART, la recharge démarre automatiquement dès que le véhicule électrique est connecté. La puissance de charge est sectionnable à l'aide d'un interrupteur à clef latéral 3-positions. Panneau avant personnalisable sur demande. Possibilité de montage sur colonne au sol avec le code de support GWJ8102 (551.651). Avec prise T2 d'une main.
ÉQUIPEMENT : Voyants LED indiquant l'état d'utilisation. Versions avec connecteur mobile équipées de 5 mètres de câble plat et d'un support intégré à la station de recharge.



**IP
55**

**IK
10**



Réf.

Produit

Sur commande	Station de recharge I-CON - 1 prise - 4,6 kW - Protection 6mA - fuite de courant continu
551.650	Station de recharge I-CON - 1 prise - 7,4 kW - Protection 6mA - fuite de courant continu
Sur commande	Station de recharge I-CON - 1 prise - 11 kW - Protection 6mA - fuite de courant continu
Sur commande	Station de recharge I-CON - 1 prise - 22 kW - Protection 6mA - fuite de courant continu

■ Station de recharge autonome DLM I-CON + bluetooth - IP55

Tout le monde peut utiliser la borne AUTOSTART, la recharge démarre automatiquement dès que le véhicule électrique est connecté. Avec prise T2 d'une main. Application et connexion Bluetooth pour le réglage des paramètres et le contrôle en local, y compris la sélection de puissance et la gestion du démarrage de la recharge différée ou instantanée, ou la «Gestion de la charge dynamique» en connectant un compte externe MODBUS RS485 GWD6812 pour la version monophasée, ou GWD6817 pour la version triphasée (à acheter séparément). Possibilité de montage semi-encastré avec le boîtier d'encastrement, code GWJ8101(non compatible sur version avec sélecteur de puissance), ou sur pied posé au sol avec le support simple ou double GWJ8102/GWJ8103. Voyants LED indiquant l'état d'utilisation. Activation/Désactivation à distance par contact NO, libre de potentiel. Versions avec connecteur mobile équipées de 5 mètres de câble plat et d'un support intégré à la station de recharge.



**IP
55**

**IK
10**



Réf.

Produit

Sur commande	Station de recharge I-CON DLM - 1 prise - 4,6 kW - Protection 6mA - fuite de courant continu
Sur commande	Station de recharge I-CON DLM - 1 prise - 7,4 kW - Protection 6mA - fuite de courant continu
Sur commande	Station de recharge I-CON DLM - 1 prise - 11 kW - Protection 6mA - fuite de courant continu

■ Station de recharge I-ON

Les bornes de recharge I-ON, disponibles pour une application sur pied posé au sol ou murale, sont conçues pour s'adapter à tout environnement urbain, grâce à leur conception innovante, leur protection IP55 et leur résistance maximale aux chocs, au vandalisme et aux conditions météorologiques.



PRIVE



COPROPRIÉTÉ



ENTREPRISE



SEMI-PUBLIC



PUBLIC

AUTOSTART

RFID

CLOUD

	PRIVE	COPROPRIÉTÉ	ENTREPRISE	SEMI-PUBLIC	PUBLIC
AUTOSTART	■	■	■	■	■
RFID	■	■	■	■	■
CLOUD	■	■	■	■	■



I-ON MURALE

I-ON



murale




semi-encasté



Rétro-éclairagé



montage sur pied posé au sol

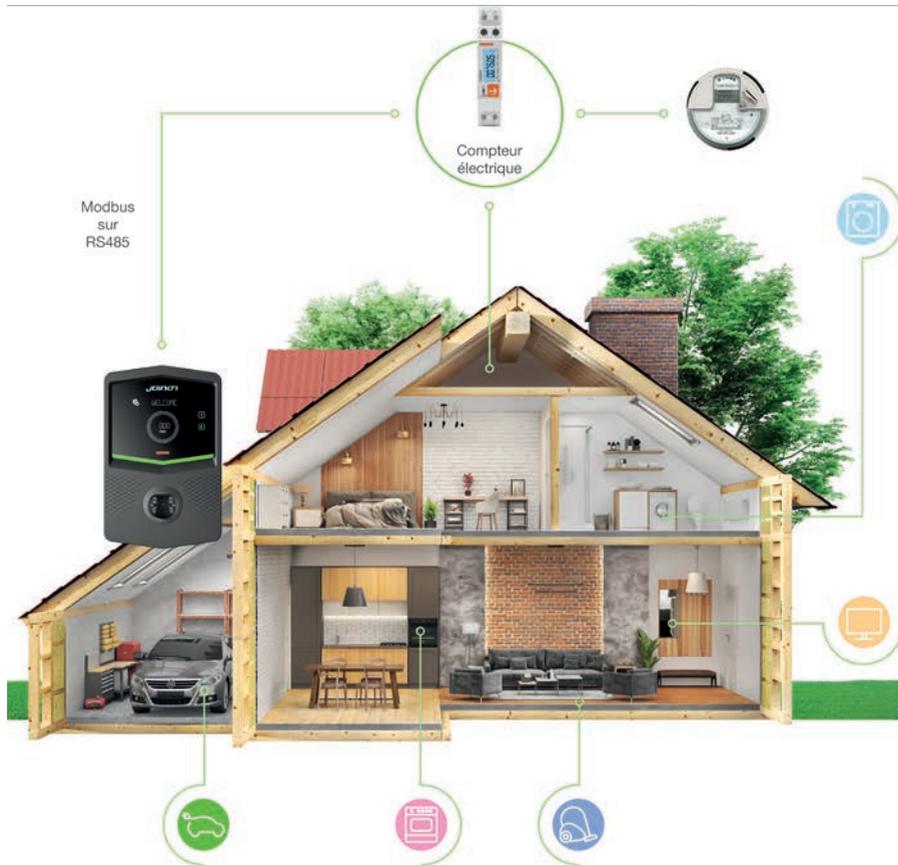

CONTACTEZ-NOUS



CIFFREO BONA LES ARCS

Z.A. de l'écluse - Quartier de l'écluse
D10 - Route de Taradeau / Lorgues

Tél : 04 98 10 59 80

Lundi - Vendredi

7h00 - 12h00
13h30 - 17h00

.....

Samedi

8h00 - 12h00