

NOUVEAU



Gamme **biosourcée**

- ▶ Limitation de **l'empreinte carbone**
- ▶ Recours aux **énergies renouvelables**
- ▶ Recours à des matériaux issus de **ressources renouvelables**
- ▶ **Améliore la qualité** de l'air intérieur



ciffréo bona

B Â T I R E N S E M B L E !

www.ciffreobona.fr

VOTRE AGENCE **CIFFREO BONA VITROLLES PPI** VOUS ACCOMPAGNE SUR VOS CHANTIERS



■ Panneau BIOFIB Trio

Isolant chanvre, lin et coton thermo-acoustique offrant une isolation thermo-acoustique exceptionnelle

Réf.	Produit
1067896	Panneau BIOFIB Trio ép. 45 mm 1,25 x 0,6 m R=1,20
1067888	Panneau BIOFIB Trio ép. 60mm 1,25 x 0,6 m R=1,60
1067870	Panneau BIOFIB Trio ép. 80mm 1,25 x 0,6 m R=2,10
1067862	Panneau BIOFIB Trio ép. 100 mm 1,25 x 0,6 m R=2,65
1067854	Panneau BIOFIB Trio ép. 120 mm 1,25 x 0,6 m R=3,15
1067847	Panneau BIOFIB Trio ép. 145 mm 1,25 x 0,6 m R=3,80
1067813	Panneau BIOFIB Trio ép. 200 mm 1,25 x 0,6 m R=5,25



■ Pare vapeur étanchéité BIOFIB Control

Dimension : 1,50 x 50 ml.
Réf. 1067581

■ Adhésif 3 en 1

Dimension : 60 mm x 25 m. Carton de 10 unités.
Réf. 1607378



■ Scie spéciale isolant biosourcé

Aiguseur inclus.
Réf. 1607352

■ Ouate de cellulose vrac UNIVERCELL



Excellentes capacités de déphasage thermique, pour un meilleur confort en été.
Sac de 12,5 kg.
Réf. 8771008



■ Location machine pour souffler la ouate de cellulose

Location à la demi-journée.
(Sous réserve de disponibilité)
Réf. 1623060




■ Capot PROTECT SPOT LED

Réf. 1103204

Avantages :

- Compatible avec tous les isolants en plancher de comble.
- Barrière thermique.
- Matière incombustible à base de vermiculite.
- Température extérieure ≤ 110°C.
- Température intérieure ≤ 130°C.
- Couvercle amovible.
- Passage du câble électrique.

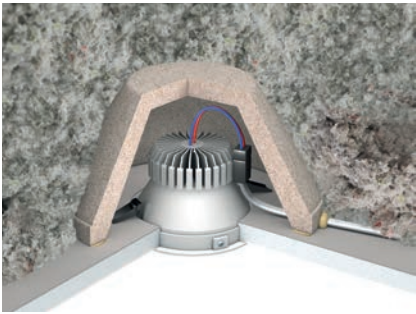

■ Panneau METISSE

Il isole contre le froid et la chaleur, mais aussi du bruit. Il possède des propriétés acoustiques exceptionnelles.




Réf.	Produit
1623052	Panneau METISSE RT 45 mm 600 x 1200 x 45 mm R=1,15
1623029	Panneau METISSE RT 100 mm 600 x 1200 x 100 mm R=2,55
1623003*	Panneau METISSE RT 145 mm 600 x 1200 x 145 mm R=3,7

*sur commande



■ Flocons à souffler pour combles perdus

Sac de 10 kg.
Réf. 1622872



Résistance Thermique R* (m².K)/W	Epaisseur minimale à mettre en oeuvre (mm)	Epaisseur après tassement (mm)	Poids à déposer au m² (Pouvoir couvrant en kg/m²)**	Nombre de sacs pour couvrir 100m²***
3	190	141	2,6	26
4	250	188	3,4	34
5	315	235	4,3	43
6	375	282	5,1	51
7	440	329	6	60
8	535	376	7,3	73
9	605	423	8,2	82
10	670	470	9,1	91
11	740	517	10	100

* Valeurs données pour un soufflage à 13,5 kg/m³ représentatif des machines disponibles sur le marché. ** La résistance thermique est obtenue par le respect du pouvoir couvrant (kg/m³). *** Pour un sac de 10 kg.

■ Laine de roche à souffler JETROCK 2

Sac de 20 kg. R=8 - Il faut 352 mm d'isolant après tassement soit 33,8 sacs pour 100 m².
Réf. 181532



Niveau de
résistance
thermique
déclarée
(m².K/W)

Épaisseur
après
tassement
(mm)

Épaisseur
minimale
installée (mm)

Taux de
remplissage
minimal
(kg/m²)

Taux minimal
d'utilisation
des sacs (sacs
pour 100m²)

2,00	88	90	1,70	8,4
2,50	110	115	2,20	10,60
3,00	132	135	2,60	12,70
3,50	154	160	3,00	14,80
4,00	176	180	3,40	16,90
4,50	198	200	3,80	19,00
5,00	220	225	4,30	21,10
5,50	242	245	4,70	23,20
6,00	264	270	5,10	25,30
6,50	286	290	5,50	27,40
7,00	308	315	6,00	29,60
7,50	330	335	6,40	31,70
8,00	352	360	6,80	33,80
8,50	374	380	7,20	35,90
9,00	396	400	7,60	38,00
9,50	418	425	8,10	40,10
10,00	440	445	8,50	42,20

■ Panneau laine de roche ROCKPLUS

Isolant thermique, isolant phonique ou absorbant acoustique, ou pour la protection contre l'incendie.

Réf.

Produit

939699	Panneau laine de roche ROCKPLUS PREMIUM ép. 101 mm 1,35 x 0,6 m AV KRAFT R=3,15
939681	Panneau laine de roche ROCKPLUS PREMIUM ép. 120 mm 1,35 x 0,6 m AV KRAFT R=3,75



■ Rouleau laine de roche

Isolant thermique, isolant phonique ou absorbant acoustique, ou pour la protection contre l'incendie.

Réf.

Produit

604231	Rouleau laine de roche ROULROCK KRAFT 100 mm 5 x 1,20 m R=2,50
8066896	Rouleau laine de roche ROULROCK KRAFT 200 mm 2,4 x 1,20 m R=5,10



■ Panneau laine de roche ROCKMUR

Isolant thermique, isolant phonique ou absorbant acoustique, ou pour la protection contre l'incendie.

Réf.

Produit

968599	Panneau ROCKMUR KRAFT 0,035 45 mm 1,35 x 0,60 m R=1,25
968615	Panneau ROCKMUR KRAFT 0,035 75 mm 1,35 x 0,60 m R=2,10
968631	Panneau ROCKMUR KRAFT 0,035 100MM 1,35 x 0,60 m R=2,85



■ NOUVEAU SERVICE

■ Location machine pour souffler la laine de roche en vrac JETROCK 2

(Sous réserve de disponibilité)
Réf. 1269609, 1245187



■ Frein vapeur renforcé

INTELLO PLUS. Hygrovariable.
Rouleau de 1,50 x 50ml.
Réf. 1644363



■ Colle de raccord

ORCON. Cartouche de 310 mL.
Réf. 1644298



■ Manchette de conduit

ROFLEX. Diamètre 100 à 120 mm.
Réf. 1644264



■ Sous-couche

TESCON SPRIMER. Pulvérisable.
Spray de 400 mL.
Réf. 1643951



■ Pistolet AEROFIXX

Pour système AEROSANA.
Réf. 1643902



■ Ruban adhésif intérieur

UNI TAPE. Découpage manuel.
Rouleau de 60 mm x 30 ml.
Réf. 1644256



■ Ruban adhésif pour fermeture étanche

TESCON VANA PATCH.
Pour isolants insufflés.
Réf. 1644249



■ Adhésif extérieur tout support

EXTOSEAL ENCORS RAC.
Rouleau de 200 mm x 20 ml.
Réf. 1644090



■ Adhésif intérieur haute extensibilité

EXTOSEAL MAGOV.
Rouleau de 60 mm x 10 ml.
Réf. 1644074



■ Colle en rouleau

ORCON MULTIBOND.
Intérieur/Extérieur.
Rouleau de 11 mm x 10 ml.
Réf. 1643977



POURQUOI CES PRODUITS ?

FREIN-VAPEUR INTELLO PLUS



COLLE DE RACCORD ORCON MULTIBOND ORCON F



RUBAN ADHÉSIF TESCON VANA



RUBAN D'ANGLE TESCON PROTECT



ECRAN DE SOUS-TOITURE SOLITEX MENTO



TAQUET D'ÉTANCHÉITÉ TESCON NAIDEX

SOUS-COUCHE TESCON PRIMER RP TESCON SPRIMER




PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR PULVÉRISABLE AEROSANA VISCONN



SOLUTION D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

■ Chape sèche pour le neuf et la rénovation

Réf.	Produit
4112900	Plaque sol 20 mm 1,50 x 0,50 ml
4074514	Plaque sol 30 mm FB 1,50 x 0,50 ml



■ Vis autoperceuses

Réf.	Produit
939533	Vis autoperceuses 3,9 x 19 mm - boîte de 1000 pièces
7251937	Vis autoperceuses 3,9 x 22 mm - boîte de 1000 pièces
7906522	Vis autoperceuses 3,9 x 30 mm - boîte de 1000 pièces
939608	Vis autoperceuses 3,9 x 30 mm - boîte de 250 pièces
7251408	Vis POWERPANEL 3,9 x 35 mm - boîte de 500 pièces

■ Fibres-gypse et de ciment de haute qualité résistants à l'eau et aux intempéries

Réf.	Produit
4069126	Plaque bords droits 12,5 - 2,60 x 1,20 ml
4073862	Plaque bords amincis 12,5 - 2,60 x 1,20 ml
4069175	Plaque POWERPANEL H20 bords droits 2,60 x 1,20 ml



■ Enduit pour joint

Réf.	Produit
939624	Enduit pour joint 4h - 20 kg
4069217	Enduit pour joint - 5 kg

■ Enduit de lissage POWERPANEL

Pot de 10 L.
Réf. 7251390

■ Bandes

Réf.	Produit
733878	Bande armée largeur 45 mm
939616	Bande papier renforcée 75 ml

fermacell®

■ Colle pour plaque sol

Pot de 1 kg.
Réf. 4074670



■ Granulés égalisation

Sac de 50 L.
Réf. 4074605



■ Protection anti-fluage

Surface : 75 m².
Réf. 939483



■ Colle à joint

Pot de 310 mL.
Réf. 4069191



■ Rouleau TRISO-TOITURE RS

Solution d'isolation certifiée et éligible au crédit d'impôt. Peu épais - confort d'été.
Pack TRISO-HYBRID' + BOOST'R HYBRID'. 1,60 x 10 ml. Col 16m². R=6,21.
Réf. 192984




ACTIS

INNOVER POUR MEUX ISOLER



■ Rouleau TRISO-SUPER 12

Solution d'isolation peu épais - confort d'été. 1,60 x 10 ml. Col 16m².
Réf. 252440

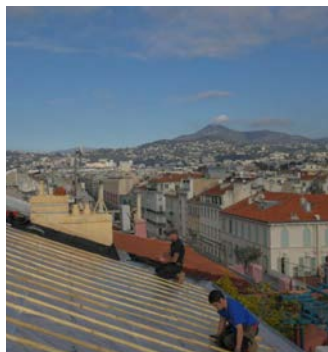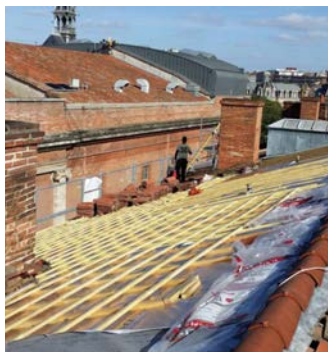

■ Rouleau BOOST R HYBRID

Complément d'isolation permettant de recevoir tout autres isolant - faible épaisseur - confort d'été 1,60 x 10 ml. Col 16 m². Ecran HPV. R=3,45
Réf. 192976



ISOLATION FAIBLE ÉPAISSEUR

DES PRODUITS **TOUJOURS DISPONIBLES**

■ Panneau isolant laine de bois STEICOFLEX

L'isolant bas carbone - performants en matière de protection contre la chaleur.
Sur commande.

STEICO

Réf.	Produit
	STEICOflex F 40 x 1220 x 575 mm A12x10 - Lambda 0,36
	STEICOflex F 60 x 1220 x 575 mm A10x8 - Lambda 0,36
	STEICOflex F 100 x 1220 x 575 mm A12x4 - Lambda 0,36
	STEICOflex F 200 x 1220 x 575 mm A12x2 - Lambda 0,36



■ BEOBIO sous face plâtre

Les performances de la laine de bois permettent de répondre de manière efficace aux exigences de la bio-construction ainsi qu'au confort d'été en raison de l'inertie du produit.

Ep. 220 mm. Dimension : 60 x 600 cm. R = 6,10.

Produit sur commande. Possibilité de sur-mesure.

Réf. 554621



CONTACTEZ-NOUS



CIFFREO BONA VITROLLES PPI

27 avenue de Rome

Tél : 04 42 10 53 10

Lundi - Jeudi

7h00 - 12h00

13h30 - 17h00

.....

Vendredi

7h00 - 12h00

13h30 - 16h00