

Guide isolation

&



Gamme biosourcée

- ▶ Limitation de **l'empreinte carbone**
- ▶ Recours aux **énergies renouvelables**
- ▶ Recours à des matériaux issus de **ressources renouvelables**
- ▶ **Améliore la qualité** de l'air intérieur



ciffréo bona

B Â T I R E N S E M B L E !

www.cifreobona.fr

VOTRE AGENCE **CIFREO BONA VAULX-EN-VELIN** VOUS ACCOMPAGNE SUR VOS CHANTIERS



■ Panneau BIOFIB Trio

Isolant chanvre, lin et coton thermo-acoustique offrant une isolation thermo-acoustique exceptionnelle

Réf.	Produit
1067896	Panneau BIOFIB Trio ép. 45 mm 1,25 x 0,6 m R=1,20
1067888	Panneau BIOFIB Trio ép. 60mm 1,25 x 0,6 m R=1,60
1067870	Panneau BIOFIB Trio ép. 80mm 1,25 x 0,6 m R=2,10
1067862	Panneau BIOFIB Trio ép. 100 mm 1,25 x 0,6 m R=2,65
1067854	Panneau BIOFIB Trio ép. 120 mm 1,25 x 0,6 m R=3,15
1067847	Panneau BIOFIB Trio ép. 145 mm 1,25 x 0,6 m R=3,80
1067813	Panneau BIOFIB Trio ép. 200 mm 1,25 x 0,6 m R=5,25



■ Adhésif 3 en 1

Dimension : 60 mm x 25 m. Carton de 10 unités.
Réf. 1607378

■ Scie spéciale isolant biosourcé

Aiguseur inclus.
Sur commande.
Réf. 1607352

■ Ouate de cellulose vrac UNIVERCELL

Excellentes capacités de déphasage thermique, pour un meilleur confort en été. R=8 - Il faut 395 mm d'isolant avant tassement soit 73 sacs pour 100 m².
Sac de 12,5 kg.
Réf. 8771008




Résistance Thermique R** (m ² .K)/W	Epaisseur appliquée (mm)	Epaisseur utile (mm)	Nombre minimal de sacs pour 100m ²
2	99	78	19
3	148	117	28
4	197	156	37
5	247	195	46
6	296	234	55
7	346	273	64
8	395	312	73
9	444	351	82

■ Capot PROTECT SPOT LED

Réf. 1103204

Avantages :

- Compatible avec tous les isolants en plancher de combles.
- Barrière thermique.
- Matière incombustible à base de vermiculite.
- Température extérieure ≤ 110°C.
- Température intérieure ≤ 130°C.
- Couvercle amovible.
- Passage du câble électrique.
- Réaction au feu : Euroclass A1

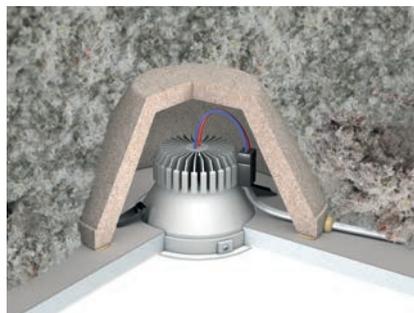

*sur commande

■ Panneau METISSE

Il isole contre le froid et la chaleur, mais aussi du bruit. Il possède des propriétés acoustiques exceptionnelles. Sur commande.

Réf.	Produit
1623052	Panneau METISSE RT 45 mm 600 x 1200 x 45 mm R=1,15
1623029	Panneau METISSE RT 100 mm 600 x 1200 x 100 mm R=2,55
1623003	Panneau METISSE RT 145 mm 600 x 1200 x 145 mm R=3,7



■ Flocons à souffler pour combles perdus

Sac de 10 kg. R=8 - Il faut 535 mm d'isolant avant tassement soit 73 sacs pour 100 m².

Sur commande.

Réf. 1622872



Résistance Thermique R** (m ² .K)/W	Epaisseur minimale à mettre en oeuvre (mm)	Epaisseur après tassement (mm)	Poids à déposer au m ² (Pouvoir couvrant en kg/m ² ***)	Nombre de sacs pour couvrir 100m ² ****
3	190	141	2,6	26
4	250	188	3,4	34
5	315	235	4,3	43
6	375	282	5,1	51
7	440	329	6	60
8	535	376	7,3	73
9	605	423	8,2	82
10	670	470	9,1	91
11	740	517	10	100

** Valeurs données pour un soufflage à 13,5 kg/m³ représentatif des machines disponibles sur le marché. *** La résistance thermique est obtenue par le respect du pouvoir couvrant (kg/m³). **** Pour un sac de 10 kg.

■ Panneau isolant minéral PURE ONE

PureOne isolant d'origine minérale fabriqué en France, sans Formaldéhyde et composé de plus de 90% de ressources naturelles. Une isolation performante, saine et sûre, garantie 25 ans. Gamme sans papier kraft pour assurer une meilleure recyclabilité du produit.

Réf.	Produit
2051923	Panneau URSA PURE ONE 38 1,35 x 0,60 x 45mm R= 1,18
2052020	Panneau URSA PURE ONE 35 1,35 x 0,60 x 100mm R= 2,85
2052046	Panneau URSA PURE ONE 32 1,35 x 0,60 x 140mm R= 4,35
2052053	Panneau URSA PURE ONE 32 1,35 x 0,60 x 120mm R=3,75



■ Panneau isolant laine de bois PAVAFLEX

L'isolant bas carbone - performants en matière de protection contre la chaleur.

Conductivité thermique : 0,038 W/(mK)

Masse volumique : 50 kg/m³

Sur commande.



Réf.	Produit
423678	Panneau PAVAFLEX CONFORT ép 40 mm 1,22 X 0,60 m R=1,05
423777	Panneau PAVAFLEX CONFORT ép 80 mm 1,22 X 0,575 m R=1,55
423769	Panneau PAVAFLEX CONFORT ép 100 mm 1,22 X 0,575 m R= 2,60
423751	Panneau PAVAFLEX CONFORT ép 120 mm 1,22 X 0,575 m R=3,15
423736	Panneau PAVAFLEX CONFORT ép 145 mm 1,22 X 0,575 m R=3,80
423702	Panneau PAVAFLEX CONFORT ép 200 mm 1,22 X 0,575 m R=5,25

■ Panneau isolant THERMASOFT **NOUVEAU**

Fibres végétales et recyclées de coton, de lin et de jute. **Sur commande.**



Réf.	Produit
2051105	Panneau THERMASOFT NATURA 1250 x 600 x 45 mm R=1,15
2051097*	Panneau THERMASOFT NATURA 1250 x 600 x 60 mm R=1,55
2051089*	Panneau THERMASOFT NATURA 1250 x 600 x 80 mm R=2,10
2051071*	Panneau THERMASOFT NATURA 1250 x 600 x 100 mm R=2,60
2051063*	Panneau THERMASOFT NATURA 1250 x 600 x 120 mm R=3,15
2051055	Panneau THERMASOFT NATURA 1250 x 600 x 145 mm R=3,80
2051048*	Panneau THERMASOFT NATURA 1250 x 600 x 160 mm R=4,20
2051030*	Panneau THERMASOFT NATURA 1250 x 600 x 180 mm R=4,70
2051022*	Panneau THERMASOFT NATURA 1250 x 600 x 200 mm R=5,25
2051014*	Panneau THERMASOFT NATURA 1200 x 580 x 45 mm R=1,15 <i>Format spécial pour maison avec ossature en bois</i>
2050990*	Panneau THERMASOFT NATURA 1200 x 580 x 145 mm R=3,8 <i>Format spécial pour maison avec ossature en bois</i>
2051006*	Panneau THERMASOFT NATURA 1200 x 580 x 120 mm R=3,15 <i>Format spécial pour maison avec ossature en bois</i>

Frein vapeur renforcé

INTELLO PLUS. Hygrovariable.
Rouleau de 1,50 x 50ml.
Réf. 1644363



Colle de raccord

ORCON. Cartouche de 310 mL.
Réf. 1644298



Manchette de conduit

ROFLEX. Diamètre 100 à 120 mm.
Réf. 1644264



Sous-couche

TESCON SPRIMER. Pulvérisable.
Spray de 400 mL.
Réf. 1643951



Pistolet AEROFIXX

Pour système AEROSANA.
Réf. 1643902



Ruban adhésif intérieur

UNI TAPE. Découpage manuel.
Rouleau de 60 mm x 30 ml.
Réf. 1644256



Ruban adhésif pour fermeture étanche

TESCON VANA PATCH.
Pour isolants insufflés.
Réf. 1644249



Adhésif extérieur tout support

EXTOSEAL ENCORS RAC.
Rouleau de 200 mm x 20 ml.
Réf. 1644090



Adhésif intérieur haute extensibilité

EXTOSEAL MAGOV.
Rouleau de 60 mm x 10 ml.
Réf. 1644074



Colle en rouleau

ORCON MULTIBOND.
Intérieur/Extérieur.
Rouleau de 11 mm x 10 ml.
Réf. 1643977



POURQUOI CES PRODUITS ?

FREIN-VAPEUR INTELLO PLUS



COLLE DE RACCORD ORCON MULTIBOND ORCON F



ECRAN DE SOUS-TOITURE SOLITEX MENTO



TAQUET D'ÉTANCHÉITÉ TESCON NAIDECK

SOUS-COUCHE TESCON PRIMER RP TESCON SPRIMER



RUBAN ADHÉSIF TESCON VANA



RUBAN D'ANGLE TESCON PROTECT



PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR PULVÉRISABLE AEROSANA VISCONN



SOLUTION D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR



■ Chape sèche pour le neuf et la rénovation

Réf.	Produit
4112900	Plaque sol 20 mm 1,50 x 0,50 ml
4074514	Plaque sol 30 mm FB 1,50 x 0,50 ml



■ Vis autoperceuses

Réf.	Produit
939533*	Vis autoperceuses 3,9 x 19 mm - boîte de 1000 pièces
7251937*	Vis autoperceuses 3,9 x 22 mm - boîte de 1000 pièces
7906522*	Vis autoperceuses 3,9 x 30 mm - boîte de 1000 pièces
939608*	Vis autoperceuses 3,9 x 30 mm - boîte de 250 pièces
7251408*	Vis POWERPANEL 3,9 x 35 mm - boîte de 500 pièces

■ Fibres-gypse et de ciment de haute qualité résistants à l'eau et aux intempéries

Réf.	Produit
4069126	Plaque bords droits 12,5 - 2,60 x 1,20 ml
4073862	Plaque bords amincis 12,5 - 2,60 x 1,20 ml
4069175*	Plaque POWERPANEL H20 bords droits 2,60 x 1,20 ml



■ Enduit pour joint

Réf.	Produit
939624*	Enduit pour joint 4h - 20 kg
4069217*	Enduit pour joint - 5 kg

■ Enduit de lissage POWERPANEL

Pot de 10 L.
Sur commande.
 Réf. 7251390

■ Bandes

Réf.	Produit
733878*	Bande armée largeur 45 mm
939616*	Bande papier renforcée 75 ml

■ Colle pour plaque sol

Pot de 1 kg.
Sur commande.
 Réf. 4074670



■ Granulés égalisation

Sac de 50 L.
 Réf. 4074605



■ Protection anti-fluage

Surface : 75 m².
Sur commande.
 Réf. 939483



■ Colle à joint

Pot de 310 mL.
 Réf. 4069191



*sur commande

■ Laine de roche à souffler JETROCK 2

Sac de 20 kg. R=8 - Il faut 360 mm d'isolant avant tassement soit 33,8 sacs pour 100 m². Euroclass A1. Réf. 181532



Niveau de résistance thermique déclarée (m².K/W)

Épaisseur après tassement (mm)

Épaisseur minimale installée (mm)

Taux de remplissage minimal (kg/m²)

Taux minimal d'utilisation des sacs (sacs pour 100m²)

Niveau de résistance thermique déclarée (m ² .K/W)	Épaisseur après tassement (mm)	Épaisseur minimale installée (mm)	Taux de remplissage minimal (kg/m ²)	Taux minimal d'utilisation des sacs (sacs pour 100m ²)
2,00	88	90	1,70	8,4
2,50	110	115	2,20	10,60
3,00	132	135	2,60	12,70
3,50	154	160	3,00	14,80
4,00	176	180	3,40	16,90
4,50	198	200	3,80	19,00
5,00	220	225	4,30	21,10
5,50	242	245	4,70	23,20
6,00	264	270	5,10	25,30
6,50	286	290	5,50	27,40
7,00	308	315	6,00	29,60
7,50	330	335	6,40	31,70
8,00	352	360	6,80	33,80
8,50	374	380	7,20	35,90
9,00	396	400	7,60	38,00
9,50	418	425	8,10	40,10
10,00	440	445	8,50	42,20

■ SERVICE DE LOCATION

- Location machine pour souffler la laine de roche en vrac JETROCK 2

(Sous réserve de disponibilité)
Réf. 1269609, 1245187



■ Panneau laine de roche ROCKPLUS PREMIUM

Isolant thermique, isolant phonique ou absorbant acoustique, ou pour la protection contre l'incendie.



Réf.

Produit

939699 Panneau laine de roche ROCKPLUS PREMIUM ép. 101 mm 1,35 x 0,6 m AV KRAFT R=3,15

939681 Panneau laine de roche ROCKPLUS PREMIUM ép. 120 mm 1,35 x 0,6 m AV KRAFT R=3,75

■ Rouleau laine de roche ROULROCK

Isolant thermique, isolant phonique ou absorbant acoustique, ou pour la protection contre l'incendie.



Réf.

Produit

604231 Rouleau laine de roche ROULROCK KRAFT 100 mm 5 x 1,20 m R=2,50

8066896 Rouleau laine de roche ROULROCK KRAFT 200 mm 2,4 x 1,20 m R=5,10

■ Panneau laine de roche ROCKMUR

Isolant thermique, isolant phonique ou absorbant acoustique, ou pour la protection contre l'incendie.



Réf.

Produit

968599 Panneau ROCKMUR KRAFT 0,035 45 mm 1,35 x 0,60 m R=1,25

968615 Panneau ROCKMUR KRAFT 0,035 75 mm 1,35 x 0,60 m R=2,10

968631 Panneau ROCKMUR KRAFT 0,035 100MM 1,35 x 0,60 m R=2,85

■ Rouleau TRISO-TOITURE RS

Solution d'isolation certifiée et éligible au crédit d'impôt. Peu épais - confort d'été.
Pack TRISO-HYBRID' + BOOST'R HYBRID', 1,60 x 10 ml. Colis de 16m². R=6,21.
Réf. 192984



■ Rouleau TRISO-SUPER 12

Solution d'isolation peu épais - confort d'été. 1,60 x 10 ml. Colis de 16m².
Réf. 252440



■ Rouleau BOOST R HYBRID

Complément d'isolation permettant de recevoir tout autres isolant - faible épaisseur - confort d'été 1,60 x 10 ml. Colis de 16 m². Ecran HPV. R=3,45
Réf. 192976



■ Panneau ISOL ALV HYBRIS



Réf.

Produit

1091243 Panneau ISOL ALV HYBRIS 90mm 2,65 x 1,20ml Colis 12,72m² R=3,30

1091235 Panneau ISOL ALV HYBRIS 105mm 2,65 x 1,20ml Colis 12,72m² R=3,75

1091227 Panneau ISOL ALV HYBRIS 125mm 2,65 X 1,20ml Colis 6,36m² R=4,35



CONTACTEZ-NOUS



CIFFREO BONA VAULX-EN-VELIN

4 rue des Alpes

Tél : 04 37 23 92 30

Lundi - Jeudi

7h00 - 12h00

13h30 - 16h30

Vendredi

7h00 - 12h00

13h30 - 16h00