

MAI 2026



Gamme biosourcée

- ▶ Limitation de l'**empreinte carbone**
- ▶ Recours aux **énergies renouvelables**
- ▶ Recours à des matériaux issus de **ressources renouvelables**
- ▶ Améliore la **qualité de l'air intérieur**



ciffréo bona

B Â T I R E N S E M B L E !

LES AIDES À LA RÉNOVATION



▪ Certificats d'Économie d'Énergie (CEE)

Subventions privées distribuées par les énergéticiens afin de financer des travaux de rénovation énergétique.



▪ Eco-prêt a taux zéro (ECO-PTZ)

Prêt à taux zéro destiné à financer des travaux de rénovation énergétique.



▪ TVA réduite à 5,5% ou 10%

Taux réduit de TVA applicable aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements.



▪ Aides des collectivités locales

Afin d'encourager la rénovation énergétique des logements.

CONFORMITÉS ET PERFORMANCES



▪ ACERMI

Association pour la Certification des Matériaux. Contrôles de performance et de stabilité des isolants.



▪ Produit Biosourcé

Présence d'un pourcentage minimum de matière première issue de la biomasse.



▪ FDES

Les FDES présentent les résultats de l'analyse de cycle de vie ainsi que les informations sanitaires.



▪ Emissions dans l'air

Intérieur très faible taux d'émission de polluants nocifs.



▪ Fabriqué en France

Mention soumise à conditions, pour attester de l'origine française.



▪ PEFC

Bois exploité dans le respect d'exigences environnementales, sociétales et économiques.



▪ Excell zone verte

Produits sans dangerosité au sens du règlement CE n°1272/2008 ou de la directive 67/548/CEE.



▪ CCFAT

La Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques.



▪ Ginger CEBTP

Label qui atteste la qualité et la conformité des matériaux ou procédés de construction après des tests techniques rigoureux.



▪ NF

Le label garantit que le produit respecte les normes françaises de qualité, de sécurité et de fiabilité.

UNE GAMME DE PRODUITS À DESTINATION DES : COMBLES PERDUS - COMBLES AMÉNAGÉS MURS PAR L'INTÉRIEUR - CLOISONS



■ ISONAT FLEX55



Les PLUS :

- Le seul isolant biosourcé revêtu d'un voile pour un meilleur confort de pose
- Excellente tenue mécanique
- Compressible, facilitant la mise en œuvre entre montants et le passage des gaines
- Disposant d'extensions de PV feu et de rapports d'essais acoustiques, associés à des plaques Placo®, peut être mis en œuvre en logements collectifs

■ ISONAT FLEX40



Les PLUS :

- Panneau flexible composé de fibres de bois de Douglas certifié PEFC
- Produit de choix pour les cloisons distributives et séparatives, notamment les épaisseurs 40, 50, 60 et 80 mm
- Compressible, facilitant la mise en œuvre entre montants et le passage des gaines
- Excellent isolant acoustique certifié en cloison (40, 50 mm en largeur 60 cm)
- Forte réduction des poussières à la découpe
- Disposant d'extensions de PV feu et de rapports d'essais acoustiques, associés à des plaques Placo®, peut être mis en œuvre en logements collectifs

■ URSA UPWOOD



Les PLUS :

- Stabilité du produit et excellente tenue mécanique
- Maniabilité aisée : format panneau
- Excellentes performances thermiques
- Excellente capacité thermique massique

■ SEMIN FLEX +



Les PLUS :

- Le + doux des isolants bois
- Confort toutes saisons
- Coupe nette, moins de poussière
- Biosourcé et responsable - PEFC
- Confort de pose
- Transmission de la vapeur d'eau : MU 3 μ
- Facilité de mise en œuvre

■ Panneau BIOFIB Trio

Isolant chanvre, lin et coton thermo-acoustique offrant une isolation thermique exceptionnelle. Idéal pour les plaquistes.
Production française du champ au chantier issu d'une coopérative agricole.



SCANNEZ-MOI !



Les PLUS :

- Performances thermiques certifiées et optimisées
- Excellente résilience des panneaux : s'adapte à tous types de montants
- Fibres très résistantes : tenue mécanique qui dure dans le temps
- Régulation naturelle de l'hygrométrie
- Excellent confort d'été (qui prend en compte le déphasage et l'amortissement d'amplitude)
- 300 PV Feu
- Produit sain et sans COV non toxiques et non irritantes
- Très faible impact carbone



Réf.	Produit
3134785	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 45 mm 1,20 x 0,60 m R=1,15
3134793	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 60 mm 1,20 x 0,60 m R=1,55
3134801	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 80 mm 1,20 x 0,60 m R=2,10
3134819	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 100 mm 1,20 x 0,60 m R=2,60
3134827	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 120 mm 1,20 x 0,60 m R=3,15
3134835	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 145 mm 1,20 x 0,60 m R=3,80
3134942	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 160 mm 1,20 x 0,60 m R=4,20
3134934	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 180 mm 1,20 x 0,60 m R=4,70
3134926	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 200 mm 1,20 x 0,60 m R=5,25
3587701	Panneau BIOFIB Trio 038 ép. 220 mm 1,20 x 0,60 m R=5,75



■ Panneau BIOFIB cloison

Solution d'isolation acoustique écologique composée de fibres de chanvre. Ce produit souple et léger assure une facilité de manipulation et de pose.



SCANNEZ-MOI !



Les PLUS :

- Performances acoustiques certifiées
- Souplesse du produit pour une pose facilitée
- Double application : cloisons distributives et séparatives
- Produit sain et sans COV
- PV acoustique : 41 dB en 72/48
- Impact carbone négatif




Réf.	Produit
3134843	Panneau BIOFIB Cloison ép. 45 mm 1,20 x 0,60 m
3134850	Panneau BIOFIB Cloison ép. 60 mm 1,20 x 0,60 m
3585440	Panneau BIOFIB Cloison ép. 45 mm 0,60 x 0,90 m
3585457	Panneau BIOFIB Cloison ép. 60 mm 0,60 x 0,90 m



■ Rouleau adhésif 3 en 1

60 mm x 25 ml
Réf. 1607378



■ Scie spéciale isolant biosourcé + aiguiser

Réf. 1607352



■ Panneau isolant THERMASOFT NATURA

Fibres végétales et recyclées de coton, de lin et de jute.

KNAUF



SCANNEZ-MOI !



Format maison
ossature bois

Réf.	Produit
2051105	Panneau KATHERMASOFT NATURA 038 ép. 45 mm 1,25 x 0,60 m R=1,15
2051097	Panneau KATHERMASOFT NATURA 038 ép. 60 mm 1,25 x 0,60 m R=1,55
2051089	Panneau KATHERMASOFT NATURA 038 ép. 80 mm 1,25 x 0,60 m R=2,10
2051071	Panneau KATHERMASOFT NATURA 038 ép. 100 mm 1,25 x 0,60 m R=2,60
2051063	Panneau KATHERMASOFT NATURA 038 ép. 120 mm 1,25 x 0,60 m R=3,15
2051055	Panneau KATHERMASOFT NATURA 038 ép. 145 mm 1,25 x 0,60 m R=3,80
2051048	Panneau KATHERMASOFT NATURA 038 ép. 160 mm 1,25 x 0,60 m R=4,20
2051030	Panneau KATHERMASOFT NATURA 038 ép. 180 mm 1,25 x 0,60 m R=4,70
2051022	Panneau KATHERMASOFT NATURA 038 ép. 200 mm 1,25 x 0,60 m R=5,25
2051014	Panneau KATHERMASOFT NATURA 038 ép. 45 mm 1,25 x 0,580 m R=1,15
2051006	Panneau KATHERMASOFT NATURA 038 ép. 120 mm 1,25 x 0,580 m R=3,15
2050990	Panneau KATHERMASOFT NATURA 038 ép. 145 mm 1,25 x 0,580 m R=3,80



APPLICATIONS



DES APPLICATIONS MULTIPLES

Avec 1 seul produit, traitez plusieurs applications d'isolation intérieure des bâtiments, notamment l'isolation des cloisons distributives ou séparatives, des murs en contre-cloisons ou ossatures bois, ou encore l'isolation des combles perdus ou aménagés !

AVANTAGES À LA POSE



UN BIOSOURCÉ AU GRAND CONFORT DE POSE

Particulièrement doux, facile à découper et à mettre en place grâce à sa semi-rigidité et à sa souplesse. ThermaSoft® natura, c'est une mise en œuvre confort qui fait la différence !

ISOLANT EN COTON, LIN ET JUTE

■ Panneau ISOCOTON

Isolant biosourcé en textiles recyclés doux au toucher.
Une isolation performante pour toutes les parois intérieures : murs, cloisons, combles perdus et combles aménagés.



ISOCOTON

Réf.	Produit
2268444	Panneau ISOCOTON 037 ép. 40 mm 1,20 x 0,60 m R=1,05
2906555	Panneau ISOCOTON 037 ép. 45 mm 1,20 x 0,60 m R=1,20
2906563	Panneau ISOCOTON 037 ép. 60 mm 1,20 x 0,60 m R=2,70
3377103	Panneau ISOCOTON 037 ép. 80 mm 1,20 x 0,60 m R=2,15
2268451	Panneau ISOCOTON 037 ép. 100 mm 1,20 x 0,60 m R=2,70
2268469	Panneau ISOCOTON 037 ép. 120 mm 1,20 x 0,60 m R=3,20
2268477	Panneau ISOCOTON 037 ép. 140 mm 1,20 x 0,60 m R=3,75
3377095	Panneau ISOCOTON 037 ép. 145 mm 1,20 x 0,60 m R=3,90
3377087	Panneau ISOCOTON 038 ép. 160 mm 1,20 x 0,60 m R=4,20
3377079	Panneau ISOCOTON 038 ép. 180 mm 1,20 x 0,60 m R=4,70
2268485	Panneau ISOCOTON 037 ép. 200 mm 1,20 x 0,60 m R=5,25



■ Panneau laine de coton UPTEx

Un isolant en panneau fabriqué à partir de matelas et textiles recyclés.
Un produit fabriqué en France et très doux au toucher.

Les PLUS :

- Confort été - hiver : bonnes performances thermiques (λ 0,037)
- Mise en oeuvre facilitée : excellente tenue mécanique (forte densité)
- Produit doux et souple



Réf.	Produit
3430811	Panneau UPTEx 037 ép. 45 mm 1,25 x 0,60 m R=1,20
3034142	Panneau UPTEx 037 ép. 60 mm 1,25 x 0,60 m R=1,60
3430845	Panneau UPTEx 037 ép. 100 mm 1,25 x 0,60 m R=2,70
3034126	Panneau UPTEx 037 ép. 120 mm 1,25 x 0,60 m R=3,20
3490829	Panneau UPTEx 037 ép. 145 mm 1,25 x 0,60 m R=3,90
3490837	Panneau UPTEx 037 ép. 200 mm 1,25 x 0,60 m R=5,40



■ Rouleau d'isolant acoustique PAR SON 43dB

Pour cloisons distributives. Adapté aux ossatures métalliques standards.

Les PLUS :

- -90% de bruits
- Rapidité de pose
- 1 rouleau = 1 hauteur de cloison (pas besoin de découpe)



PAR-ISON 43dB
SEMIN

SEMIN
ISOLATION


Réf.	Produit
3591687	Rouleau PAR SON 43 dB ép. 45 mm 2,70 x 0,60 m



Doux non irritant

Pose facile Légèreté

ACOUSTIQUE



Gain d'affaiblissement acoustique de 10 dB
*par rapport à une cloison non isolée

■ JETFIB ouate

Jetfib Ouate isolant à souffler pour combles perdus. Composé de ouate de cellulose sous certification ACERMI. Confort et simplicité de pose. Sac de 10 kg. Réf. 1067664



■ Ouate de cellulose vrac UNIVERCELL



Isolant thermoacoustique en fibres de cellulose en vrac, obtenues à partir des papiers supports d'étiquettes autocollantes appelées «glassines». Destiné à l'isolation thermique des planchers de combles. Réf. 8771008



■ Ouate de cellulose CRISTAL

Univercell Cristal est un isolant thermoacoustique en fibres de cellulose en vrac, obtenues à partir des papiers supports d'étiquettes autocollantes appelés «glassines». Univercell Cristal est destiné à l'isolation thermique des planchers de combles. Sac de 12,5 kg. Réf. 2806995



■ Isolant STYLE à souffler

En fibres de textile recyclé. Matière non-irritante. Fort pouvoir couvrant : isolation rapide et homogène. Performances et efficacité garanties 50 ans. Utilisable dans toutes les machines sans risque de bourrage. Conductivité thermique certifiée par l'ACERMI (certificat 24/D/275/1654) de 0,044 W/(m.K) Sac de 12,5 kg. Réf. 2954001



DES PLANCHERS DE COMBLES PERDUS NON AMÉNAGÉS

ou difficilement accessible

DES PLAFONDS EN PLAQUE DE PLÂTRE SUR OSSATURES

Conforme à la norme NF DTU 25.41



NOUVEAU SERVICE

■ Location machine pour souffler la ouate de cellulose

Location à la demi-journée. (Sous réserve de disponibilité) Réf. 1623060



La 1/2 journée

50€ HT
60€ TTC



SEMIN

ISOLANT À SOUFFLER

■ Panneau isolant VALOFLEX

NOUVEAU

L'isolant Valosense est un panneau isolant semi-rigide en fibres de cartons recyclés.

C'est un isolant responsable, qui préserve les ressources de la planète, puisque le carton est collecté et transformé localement en Auvergne.

Les PLUS :

- Performance thermique pour un confort en toutes saisons, été comme hiver avec un temps de déphasage optimal
- Performance phonique pour le confort acoustique
- Excellente tenue mécanique sans effet de tassement
- Manipulation aisée : léger, souple, facile à mettre en oeuvre
- Confortable à poser : panneau recouvert d'un voile douceur, toucher doux, facile à découper, coupe nette et précise sans défilage, peu de poussière, non irritant
- Résistant au développement fongique et aux insectes xylophages
- Stockage possible à l'extérieur sous certaines conditions



Réf.	Produit
3336679	Panneau VALOFLEX 037 ép. 40 mm 1,20 x 0,60 m R=1,08
3336653	Panneau VALOFLEX 037 ép. 55 mm 1,20 x 0,60 m R=1,49
3336646	Panneau VALOFLEX 037 ép. 65 mm 1,20 x 0,60 m R=1,76
3336638	Panneau VALOFLEX 037 ép. 85 mm 1,20 x 0,60 m R=2,30
3336661	Panneau VALOFLEX 037 ép. 100 mm 1,20 x 0,60 m R=2,70
3336620	Panneau VALOFLEX 037 ép. 125 mm 1,20 x 0,60 m R=3,38
3336612	Panneau VALOFLEX 037 ép. 145 mm 1,20 x 0,60 m R=3,92



Confort été & hiver



Conductivité thermique



Confort acoustique



Masse volumique



Confort de pose



Fabriqué en France



Sur-mesure possible



Donnez du sens à votre geste citoyen

Chez Valosense, le carton n'est pas un déchet, c'est une ressource !

Nous offrons une seconde vie au carton que nous jetons et trions chaque jour.

Une vie meilleure et durable, sans prélever de nouvelles ressources à la planète.

7 épaisseurs pour couvrir les différentes applications sur les parois intérieures :



murs périphériques intérieurs



cloisons intérieures séparatives



plancher de combles/rampants

Chez Valosense, chaque geste compte pour bâtir un avenir durable

- Recycler le carton, c'est préserver les forêts.
- S'approvisionner localement, c'est limiter les émissions de CO2 lié au transport.
- Fabriquer sans utiliser d'eau, c'est préserver une ressource vitale.
- Produire notre électricité avec les panneaux photovoltaïques installés sur le toit de notre usine, c'est limiter au maximum notre consommation énergétique.



Valosense

L'isolant Responsable



■ Panneau BREF isolant

Isolation thermique et acoustique haute performance. Composé de 100% fibres de polyester issues du recyclage. Recyclable à l'infini. Isolant éco-responsable. Sa pose n'engendre pas de poussières. Facile à poser. Conductivité thermique certifiée par l'ACERMI (certificat 21/116/1520) de 0,034 W/(m.K). Stockable jusqu'à 9 mois à l'extérieur.

Réf.	Produit
2817471	Rouleau BREF 034 ép. 40 mm 12,5 x 0,60 m R=1,15
2817463	Rouleau BREF 034 ép. 55 mm 10,8 x 0,90 m R=1,60

Réf.	Produit
2817455	Panneau BREF 034 ép. 80 mm 1,25 x 0,60 m R=2,35 (7 pnx/col)
2817448	Panneau BREF 034 ép. 105 mm 1,25 x 0,60 m R=3,05 (6 pnx/col)
2817430	Panneau BREF 034 ép. 120 mm 1,25 x 0,60 m R=3,50 (5 pnx/col)
2817422	Panneau BREF 034 ép. 130 mm 1,25 x 0,60 m R=3,80 (4 pnx/col)
2817414	Panneau BREF 034 ép. 145 mm 1,25 x 0,60 m R=4,25 (4 pnx/col)

Réf.	Produit	Format maison ossature bois
2817406	Panneau BREF 034 ép. 120 mm 1,25 x 0,58 m R=3,50 (5 pnx/col)	
2817398	Panneau BREF 034 ép. 145 mm 1,25 x 0,58 m R=4,25 (4 pnx/col)	



Non irritabile pour la peau

**HAUTE PERFORMANCE
THERMIQUE ET ACOUSTIQUE**




UNE COMPOSITION ÉCO-RESPONSABLE

- Isolant éco-sourcé, composé de fibres polyester issues du recyclage de bouteilles en plastique (38 bouteilles sont recyclées pour un panneau de 1m2x10 cm)
- Les fibres qui composent le produit sont labélisées OEKO TEX (standard 100) classe 1 : qui assure la qualité du textile et garantit l'absence de substances nocives pour la santé. (1)

noctives pour la santé. (1)



(1) Oeko-Tex Standard 100 Classe de produits 1 : cette classe de produits comprend des produits pour bébés et présente les exigences et valeurs limites les plus strictes.

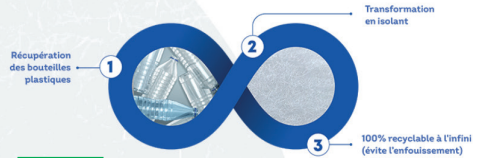

■ Couteau pour isolant

Réf. 2953995



■ Aigiseur pour couteau isolant

Réf. 2953987

ISOLANT ÉCO-CONÇU

■ Plaque de plâtre INFINAÉ 13

La plaque de plâtre fabriquée avec au moins 50% de plâtre recyclé. Entièrement recyclable.

Caractéristiques et performances techniques identiques à une plaque Placoplatre®> BA13 Standard, pour tous types d'ouvrages.

Développée et fabriquée en France, dans l'usine Placo de Chambéry.

Compatible avec les exigences des démarches LEED, BREEAM, HQE tertiaire et NF Habitat.

NOUVEAU

placo
SAINT-GOBAIN



« La gamme Placo® Infinalé est la solution de prescription sur vos chantiers à faible impact environnemental, en conformité aux exigences des différentes démarches de certifications. »

Jérôme FOREAU
Prescripteur national Placo®

Réf.	Produit
2834914	Plaque de plâtre INFINAÉ 13 NF 2,50 x 1,20 ml (50 plaques/palette)
2834906	Plaque de plâtre INFINAÉ 13 NF 2,70 x 1,20 ml (50 plaques/palette)
2834898	Plaque de plâtre INFINAÉ 13 NF 3,00 x 1,20 ml (50 plaques/palette)



SCANNEZ-MOI !

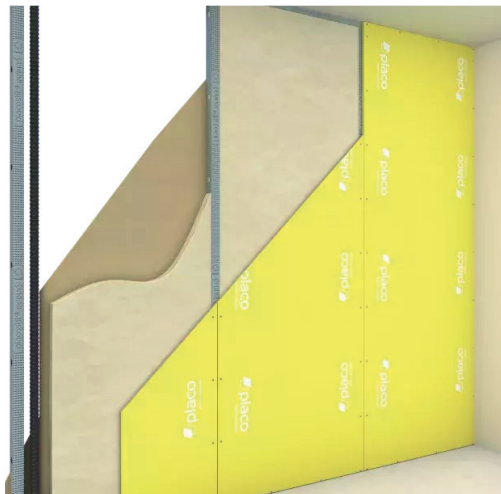

Placo® Infinalé 13

- ✓ Dimensions : Ep. : 12,5 mm / Largeur : 1200 mm
Longueur : 2500, 2700 et 3000
- ✓ Poids : 9,0 kg/m²
- ✓ Couleur : Ivoire
- ✓ Dureté superficielle : standard
- ✓ Performances système identiques BA 13 :
 - Extension PV feu
 - DTA cloison séparative



■ Frein vapeur intelligent

INTELLO PLUS. Hygrovariable. Renforcé.
Rouleau de 1,50 x 50 ml (soit 75 m²). Réf. 1644363

INTELLO. Hygrovariable.
Rouleau de 1,50 x 50 ml (soit 75 m²). Réf. 1644397

- Membrane polyvalente : mur, plafond, rampant, toiture plate(!)
- Membrane intelligente grâce à l'hygrovariabilité → une paroi protégée et en sécurité toute l'année
- Membrane compatible avec tous types d'isolants* (INTELLO PLUS: utilisable pour les isolants insufflés)
- *dès lors qu'ils bénéficient d'une certification (ACERMI ou équivalent)
- Sous Avis Technique du CSTB
- Fonctionnement valide pendant minimum 50 ans, par ETA-18/1146
- Fonction Hydrosafe® → chantiers hivernaux sûrs

(!) selon étude WUFI® validée par le service technique PRO CLIMA



■ Ruban adhésif non tissé tout usage intérieur/extérieur

TESCON VANA
60 mm x 30 ml : Réf. 1644207
100 mm x 30 ml : Réf. 1644058
150 mm x 30 ml : Réf. 1644215



■ Sous-couche

TESCON SPRIMER. Pulvérisable.
Spray de 400 ml.
Réf. 1643951



■ Ruban adhésif d'angle pré-plié intérieur/extérieur

TESCON PROTECT 25/35
60 mm x 30 ml
Réf. 1643985



■ Ruban adhésif intérieur/extérieur tout usage noir invisible*

* invisible derrière les bardages à claire-voie
TESCON INVIS - Certification CTB 1000h UV
60 mm x 30 ml
Réf. 1644181



■ Colle de raccord tout usage intérieur/extérieur

ORCON. Cartouche de 310 ml.
Réf. 1644298



■ Ruban adhésif intérieur

UNI TAPE. Découpage manuel.
Rouleau de 60 mm x 30 ml.
Réf. 1644256



■ Ruban adhésif double face

DUPLEX
25 mm x 80 ml : Réf. 1644306
40 mm x 80 ml : Réf. 1643852



■ Raccord adhésif extérieur tout support

EXTOSEAL ENCORS (très étirable)
150 mm x 20 ml
Réf. 1644108



■ Manchette gaine

ROFLEX 20. Diamètre 15-30 mm.
Intérieur/Extérieur.
Réf. 1760011



■ Étanchéité à l'air pulvérisable

AEROSANA VISCONN.
Valeur sd hygrovariable. Bleu/noir.
12 poches de 600 ml.
Réf. 1643878




SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

■ Chape sèche acoustique



Réf.	Produit
4112900	Plaque sol FERMACELL 20 mm 1,50 x 0,50 ml
939368	Plaque sol FERMACELL 25 mm 1,50 x 0,50 ml
4074514	Plaque sol FERMACELL 30 mm fibre bois 1,50 x 0,50 ml
939343	Plaque sol FERMACELL 30 mm laine minérale 1,50 x 0,50 ml




■ Colle pour plaque sol

Biberon de 1 kg.
Réf. 4074670



■ Jeu de règles

Kit de 6 éléments.
Réf. 939459




■ Granulés d'égalisation

Sac de 50 L.
Réf. 4074605



■ Fibres-gypse et fibres-ciment de haute qualité résistants à l'eau

Réf.	Produit
939301	Plaque FERMACELL bords droits 10 mm - 2,50 x 1,20 ml
939285	Plaque FERMACELL bords droits 10 mm - 2,60 x 1,20 ml
939269	Plaque FERMACELL bords droits 10 mm - 3,00 x 1,20 ml
4069126	Plaque FERMACELL bords droits 12,5 mm - 2,60 x 1,20 ml
4069159	Plaque FERMACELL bords droits 12,5 mm - 3,00 x 1,20 ml
939194	Plaque FERMACELL bords droits 15 mm - 2,50 x 1,20 ml
939178	Plaque FERMACELL bords droits 15 mm - 3,00 x 1,20 ml
939160	Plaque FERMACELL bords droits 18 mm - 2,50 x 1,20 ml
4073862	Plaque FERMACELL bords amincis 12,5 mm - 2,60 x 1,20 ml
939103	Plaque FERMACELL bords amincis 12,5 mm - 2,50 x 1,20 ml
939087	Plaque FERMACELL bords amincis 12,5 mm - 3,00 x 1,20 ml
939020	Plaque FERMACELL 4 bords amincis 12,5 mm - 2,50 x 1,20 ml
4069175	Plaque FERMACELL POWERPANEL H20 bords droits 2,60 x 1,20 ml
8994147	Plaque FERMACELL POWERPANEL H20 bords droits 3,01 x 1,20 ml



ACCESSOIRES

■ Vis autoperceuses pour plaques de sol FERMACELL™

Réf.	Produit
4074639	Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 19 mm - boîte de 250 pièces
939533	Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 19 mm - boîte de 1000 pièces
4074654	Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 22 mm - boîte de 250 pièces
7251937	Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 22 mm - boîte de 1000 pièces



■ Vis autoperceuses pour cloisons FERMACELL™

Réf.	Produit
7906522	Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 30 mm - boîte de 1000 pièces
939608	Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 30 mm - boîte de 250 pièces
7251408	Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 35 mm - boîte de 500 pièces
939590	Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 40 mm - boîte de 1000 pièces

■ Bande à joint

Réf.	Produit
733878	Bande armée largeur 60 mm x 45 ml
939616	Bande papier renforcée 53 mm x 75 ml




■ Bande résiliente laine minérale

1000 x 50 x 10 mm.
Réf. 4074571



■ Protection anti-fluage

1,50 x 50 ml.
Surface : 75 m².
Réf. 939483



■ Colle à joint

Cartouche de 310 ml.
Réf. 4069191



■ Enduit pour joint

Enduit pour joint 4h - 20 kg.
Réf. 939624



■ Enduit de lissage POWERPANEL

Pot de 10 L.
Réf. 7251390



■ Panneau MULTISOL 140

Polyvalent : l'isolant tout terrain.

Référencé dans les Avis Techniques de tenants de systèmes (ETICS) en construction ossature bois et maçonnée.



Les PLUS :

- Epaisseurs réparties entre 40 et 240 mm
- Les grands formats facilitent une mise en oeuvre en toiture
- Double fonction : isolant et support d'enduit grâce au profil rainurés et languettes et son traitement hydrofuge dans la masse
- Pas de sens de pose (monodensité)



Réf.	Produit
2743784	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 40 mm 1,90 x 0,60 m R=0,95
2743701	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 40 mm 1,875 x 0,575 m R=0,95
2743693	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 60 mm 1,872 x 0,572 m R=1,40
2743685	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 80 mm 1,872 x 0,572 m R=1,90
2743776	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 100 mm 1,872 x 0,572 m R=2,35
2743768	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 120 mm 1,872 x 0,572 m R=2,85
2743750	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 140 mm 1,872 x 0,572 m R=3,30
2743743	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 160 mm 1,872 x 0,572 m R=3,80
2743735	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 180 mm 1,872 x 0,572 m R=4,25
2743727	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 200 mm 1,872 x 0,572 m R=4,75
2743719	Panneau MULTISOL 140 042 BD ép. 240 mm 1,872 x 0,572 m R=5,70



■ Panneau MULTISOL 110


La meilleure conductivité thermique de la gamme et la pose la plus ergonomique. Avis techniques systèmes. Document Technique d'Application.



Les PLUS :

- Epaisseurs réparties entre 60 et 240 mm
- Petits formats - Légèreté
- Idéal pour l'isolation des murs par l'extérieur
- Pas de sens de pose (monodensité)

Réf.	Produit
2743800	Panneau MULTISOL 110 041 BD ép. 60 mm 1,25 x 0,60 m R=1,45
2743792	Panneau MULTISOL 110 041 BD ép. 80 mm 1,25 x 0,60 m R=1,95
2743875	Panneau MULTISOL 110 041 BD ép. 100 mm 1,25 x 0,60 m R=2,45
2743867	Panneau MULTISOL 110 041 BD ép. 120 mm 1,25 x 0,60 m R=2,95
2743859	Panneau MULTISOL 110 041 BD ép. 140 mm 1,25 x 0,60 m R=3,45
2743842	Panneau MULTISOL 110 041 BD ép. 160 mm 1,25 x 0,60 m R=3,95
2743834	Panneau MULTISOL 110 041 BD ép. 180 mm 1,25 x 0,60 m R=4,45
2743826	Panneau MULTISOL 110 041 BD ép. 200 mm 1,25 x 0,60 m R=4,95
2743818	Panneau MULTISOL 110 041 BD ép. 240 mm 1,25 x 0,60 m R=5,90



DOMAINE D'APPLICATION

- Bâtiment en neuf ou en réhabilitation, de type bâtiment d'habitation, Etablissement Recevant du Public (ERP), ou Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT) et régis par Le Code du Travail.
- Situé en France Européenne en climat de plaine (altitude inférieure à 900 m), zones très froides (au sens du DTU 45.10) inférieures à 900 m incluses.
- Locaux à faible ou moyenne hygrométrie ($W/h \leq 5 \text{ g/m}^3$) et non climatisés.
- Couverture en petits éléments conformes aux DTU de la série 40.1 ou 40.2 ou en feuilles métalliques supportées conformes aux DTU de la série 40.4.
- Charpente conforme au DTU 31.1 de type charpentes traditionnelles en bois (ou au DTU 31.3 après étude), avec un entraxe entre chevrons inférieur ou égal à 600 mm.

■ Panneau DUOPROTECT

Le produit haute performance mécanique.
Référéncé dans les Avis Techniques de tenants de systèmes (ETICS)
en construction ossature bois.
Épaisseur 35 mm certifiée pare-pluie.

Les PLUS :

- La meilleure résistance mécanique de la gamme
- Pose directement sur montants d'ossature
- Pas de sens de pose (monodensité)



Réf.	Produit
2743917	Panneau DUPROTECT 046 ép. 35 mm 2,475 x 0,575 m R=0,70
2743909	Panneau DUPROTECT 046 ép. 40 mm 2,475 x 0,575 m R=0,85
2743891	Panneau DUPROTECT 046 ép. 60 mm 2,472 x 0,572 m R=1,30
2743883	Panneau DUPROTECT 046 ép. 80 mm 1,872 x 0,572 m R=1,75



Les bénéfices du Sarking



Performance

- > La meilleure solution pour traiter les ponts thermiques et protéger la charpente
- > Complément d'une isolation intérieure existante



Chantiers simplifiés

- > Intervention sur logements habités
- > Pas de modification intérieure (surface habitable, décoration, électricité)



Esthétique

- > Charpente laissée apparente de l'intérieur




■ Porte d'entrée bois 100 ABSOLU sur commande

Les portes Bois 100 ABSOLU reposent sur une conception robuste et innovante :

- Ouvrant de 94 mm d'épaisseur
- Isolants thermiques et phoniques naturels et biosourcés
- Lames intérieures en chêne pour un aspect authentique et chaleureux

Chaque détail contribue à renforcer la stabilité, l'esthétique et les performances de la porte.

Réf.	Produit
	Porte CONSTANCE - Ud 0,80 W(m ² .K)
	Porte PERENNE - Ud 0,79 W(m ² .K)
	Porte INFINI - Ud 0,79 W(m ² .K)

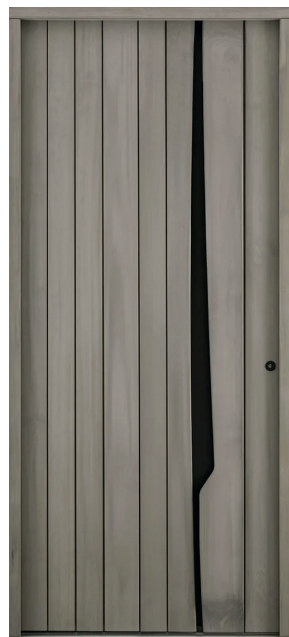


■ Volet battant CAMPAGNE sur mesure / sur commande

3 essences de bois existantes : sapin (450 kg/m³), exotique (700 kg/m³), Red cedar (370 kg/m³).

- Hauteur : 75 à 315 cm. Epaisseur : 27 cm. Largeur : 30 à 260 cm (jusqu'à 4 vantaux).
- Finition : lasure 3 tons ou laquage 9 coloris.
- Motorisation possible.
- Option traitement du bois classe 3A pour protéger le bois contre l'humidité, les attaques d'insectes xylophages (termites, capricornes, vrillettes, etc.) et les champignons lignivores (pourriture).



Réf.	Produit
	Volet CAMPAGNE - 0,25 (m ² .K/W)



■ Bloc-porte MISTRAL sur commande

Création de designer.

Confort acoustique.

Qualité des matériaux : charnières invisibles et serrure magnétique.

Qualité et robustesse du bois : très grande durabilité (garantie 30 ans).

Chêne sélectionné. Fabrication française.

· Huisserie 72. Chant droit.

· Chêne blanchi brossé.



Réf.

Produit

Bloc-porte MISTRAL 204 x 83 cm - poussant gauche

Bloc-porte MISTRAL 204 x 83 cm - poussant droite



Rozière
PORTES D'INTERIEUR

■ Bloc-porte ARAVIS sur commande

Bois thermo-chauffé à très haute température pour un rendu stable, imputrescible et résistant.

· Huisserie 72. Chant à recouvrement.

· Epicéa thermo-chauffé.



Réf.

Produit

Bloc-porte ARAVIS 204 x 73 cm - poussant gauche

Bloc-porte ARAVIS 204 x 73 cm - poussant droite

Bloc-porte ARAVIS 204 x 83 cm - poussant gauche

Bloc-porte ARAVIS 204 x 83 cm - poussant droite



Rozière
PORTES D'INTERIEUR

LES MENUISERIES

Escalier bois AUTHENTIQUE

La gamme Authentique vous propose des escaliers naturels et élégants. Grâce à de nombreuses finitions usine au choix et un large choix de rampes, tous les styles sont permis pour un intérieur du plus traditionnel au plus design.

- Disponible en droit, 1/4 tournant et 2/4 tournant

Réf.

Produit

Escalier bois AUTHENTIQUE - chêne


Escalier bois AUTHENTIQUE - hêtre



Location machine ALLIGATOR

Location à la demi-journée.
(Sous réserve de disponibilité)
Réf. 3619140

Lame achat à la charge du client
Réf. 1941553

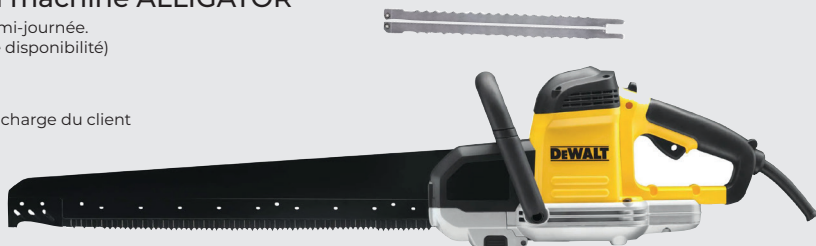

**GAGNEZ DU TEMPS
SUR VOS CHANTIERS BIOSOURCÉS !**



La 1/2 journée

50€HT
,00

60€TTC
,00

NOTES

A large grid of dotted lines for writing notes, covering most of the page.



DIGNE-LES-BAINS

9 chemin des Alpilles

Tél : 04 92 33 20 40



CARQUEIRANNE

Quartier le beau Veze - Z.A. Actisud

Tél : 04 94 08 27 06



CANNES MATÉRIAUX

111 boulevard du Rivage

Tél : 04 93 90 57 75



VITROLLES PPI

27 avenue de Rome

Tél : 04 42 10 53 10



LA TRINITÉ

Boulevard de l'Oli

Tél : 04 93 27 76 80



ARLES II

17 rue Nicolas Copernic

Tél : 04 86 32 30 20



LES ARCS

Z.A. de l'écluse - Quartier de l'écluse
D10 - Route de Taradeau / Lorgues

Tél : 04 98 10 59 80



LATTES

679 rue de Montels Eglise

Tél : 04 48 20 78 80



GRIMAUD

Z.A. Le Grand Pont - Quartier du Pérat

Tél : 04 94 55 58 40



VAULX-EN-VELIN II

78 avenue Franklin Roosevelt

Tél : 04 37 23 92 30

