

# 438 LANKOFLOOR PEINTURE

## IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION



### LES «PLUS» PRODUIT

- Monocomposant
- Protection et décoration des sols
- Stoppe le "poussiérage"
- Facilite l'entretien (simple lavage avec détergents habituels)



### LES «PLUS» DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France

## ▼ PROTECTION ET DÉCORATION, Monocomposant

### PROPRIÉTÉS

Peinture alkyde-uréthane monocomposant, prête à l'emploi, en phase solvant pour la protection et la décoration des sols.

### DOMAINES D'APPLICATION

#### Intérieur - Extérieur

- Sous-sols d'habitation.
- Escaliers.
- Balcons, loggias.
- Parkings et garages privés.

### CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : satiné
- **Couleurs** : sable, gris ciment, gris argent.
- **Densité à 20°C** :  $1,15 \pm 0,1$  à 20 °C
- **Taux de COV** : 499 g/l max (directive 2004/42/CE)
- **Classification AFNOR** : NF 36.005-Famille I - Classe 4a

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation des supports

##### Chapes neuves :

- Le béton doit être parfaitement sec (minimum 28 jours d'âge), propre et débarrassé de toutes laitances de surface.

##### Chapes anciennes :

- Nettoyage des sols (graisse, huile), réparation des fissures, dépoussiérage.

En tout état de cause, se référer au DTU 59-3 «Peintures de sol» qui tient lieu de document de référence.


### Application du produit

- Homogénéisation par brassage.
- Application à la brosse ou au rouleau.
- Une couche suffit pour une protection antipoussière.
- En deux couches, elle offre la finition d'une peinture satinée.
- Sur supports bruts, absorbants, diluer la 1<sup>ère</sup> couche avec 10 à 15 % de White Spirit. Les couches suivantes n'ont pas besoin d'être diluées.
- Si l'intervalle entre 2 couches excède 72 h, il faut obligatoirement procéder à un léger ponçage.
- Délai à +20°C / HR : 60 %
  - hors poussière : 1 à 2 h,
  - sec au toucher : 3 à 4 h,
  - recouvrable : entre 16 et 48 h,
  - résistance définitive : 7 jours.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Pendant l'application, aérer les locaux.
- Température d'utilisation : +10°C à +30°C.
- Hygrométrie < 70 %.
- Support sec (humidité < 4 %).
- Nettoyage des outils avec le **725 LANKODILPOX**.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

### Nuancier

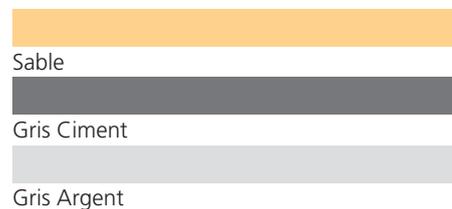

Teintes données à titre indicatif. De légères différences sont possibles selon les lots et la nature des supports.

### CONSOMMATION

- 6 à 10 m<sup>2</sup>/litre/couche.

### CONDITIONNEMENT

- Seau de 5 litres.

### CONSERVATION

24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.

### GARANTIE

- R.P. fabricant.

**ASSISTANCE TECHNIQUE** : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

**Documentation Technique janv 2013** - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com).

ParexGroup S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex  
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78

**PAREXLANKO**