


# La couverture



## Versite SBS

Bardeau standard pour couverture de pente supérieure à 20 %

- ▶ Peu sensible aux remontées capillaires
- ▶ Insensible au gel car non poreux
- ▶ Faible prise vent
- ▶ Stable aux variations de température
- ▶ Durabilité accrue

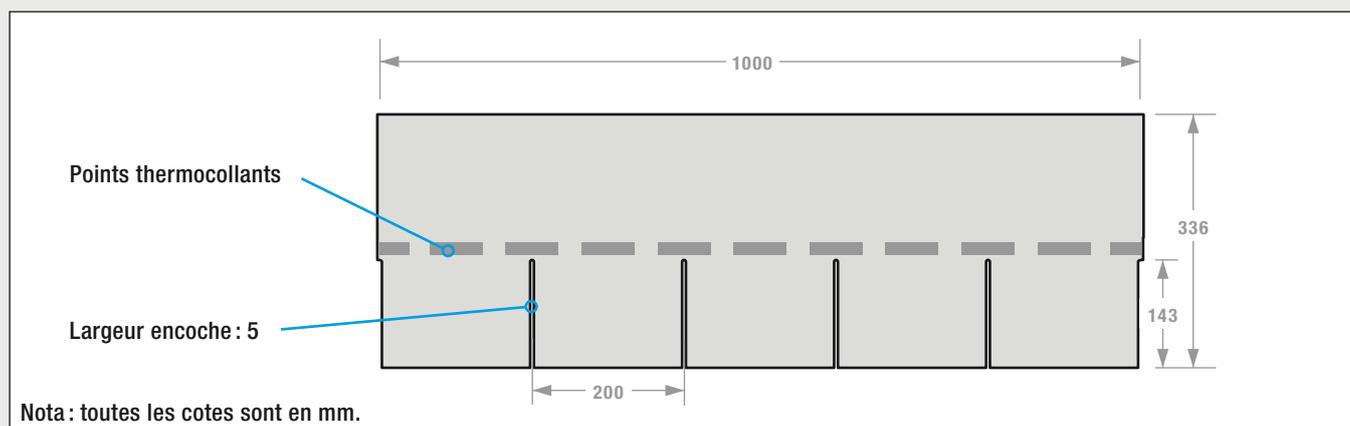

### Présentation

Le bardeau Versite SBS se présente sous forme de plaques rectangulaires semi-rigides, d'épaisseur de 3 mm environ suivant l'autoprotection et comportant cinq parties battantes ou « jupes » par mètre.

Versite SBS est un bardeau bitumé comportant une découpe en cinq jupes aux proportions proches de celles des matériaux traditionnels.

### Description

Le bardeau Versite SBS se compose de :


- ▶ Une armature de voile de verre ;
- ▶ Une masse de bitume élastomère imperméable ;
- ▶ Une protection de la face vue par surfaçage minéral (granulés ou paillettes d'ardoise) qui donne à la couverture en bardeaux son esthétique ;
- ▶ Des points thermocollants assurant le collage des plaques entre elles en partie courante ;
- ▶ Une protection de la face inférieure par surfaçage minéral (silice).

### Label NF

Le bardeau de couverture Versite SBS fabriqué par Siplast-Icopal, est un bardeau bitumé verrier conforme à la norme NF EN 544.

En outre, il satisfait aux dispositions techniques de fabrication et de contrôle spécifiées dans le Règlement Particulier de certification de l'application Marque NF – Bardeaux Bitumés qui lui confèrent le droit d'usage et de marquage :



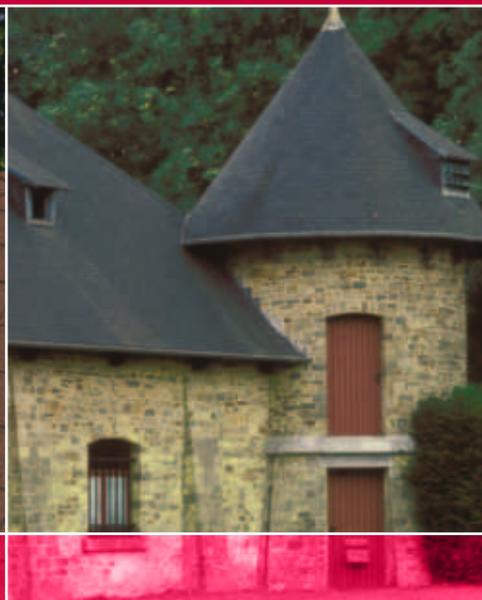

## Coloris

La gamme de coloris Versite SBS se décompose en :

- ▶ Une gamme « Toits de France » de onze couleurs s'harmonisant avec les matériaux traditionnels ;
- ▶ Une gamme « Geocrom » de trois couleurs, aux couleurs pures plus franches pour des architectures contemporaines.

## Mise en œuvre


■ La mise en œuvre des bardeaux Versite SBS nécessite de tracer au préalable :

- ▶ le trait carré ;
- ▶ la ligne du doublis (un pureau + un recouvrement) ;
- ▶ les lignes d'ourne ;
- ▶ les lignes de pureau.

■ Réaliser le doublis en utilisant la partie pleine des plaques de Versite SBS.

■ Démarrer le premier rang superposé au doublis en partant de chaque côté du trait carré vers les rives.

■ Poser successivement les plaques de Versite SBS du bas vers le haut en positionnant le haut des plaques sur les lignes de pureau et en les décalant de la valeur d'une demi-jupe à l'aide des lignes d'ourne.

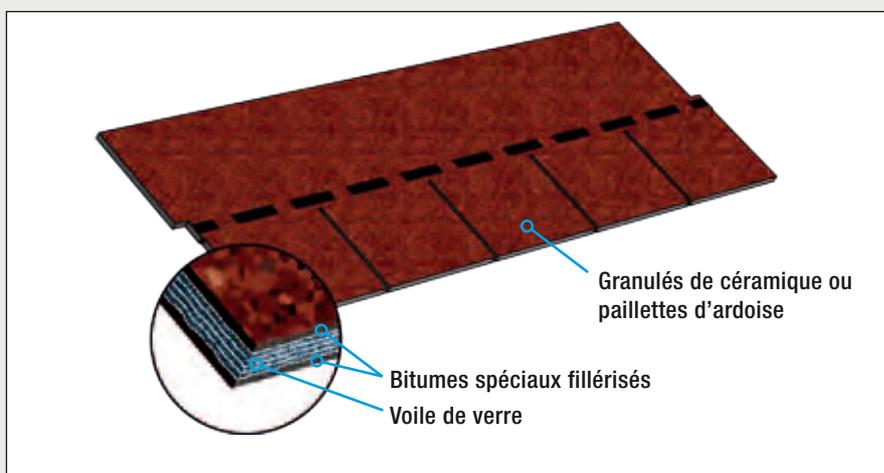

**Nota :** les plaques de Versite SBS sont clouées (à l'aide des clous Versite 25 mm) et collées (colle Star ou Mastic P12).



Pour obtenir un rendu parfaitement esthétique, il est important de mélanger les bardeaux des paquets, lors de la pose.

## Pour en savoir plus

Consultez le Calepin du couvreur



## Sécurité

Produit non classé dangereux (dans le cadre des utilisations prescrites par cette notice) conformément à l'arrêté du 20 avril 1994 sur les produits classés dangereux.

## Marquage

Conformément aux dispositions de la Norme NF-EN 544, les bardeaux Versite SBS sont conditionnés sous emballage revêtu du marquage :

3	NF EN 544	4 E 2
---	-----------	-------

## Conditionnement

Quantité par fardeau	Poids	Conditionnement divisible
3 m <sup>2</sup> (21 plaques)	Granulés : 28 kg / Paillettes : 26,7 kg	36 fardeaux