

ESCALIER  
EN BOIS



# ESCALIER ESCAMOTABLE AVEC UNE ECHELLE EN BOIS

## NOUVEAUTE

LWT

**U=0,51**  
W/m<sup>2</sup>K



Les escaliers escamotables super thermo – isolant LWT sont recommandés pour les bâtiments à économie d'énergie qui se concentrent sur la réduction des pertes de chaleur. Ils sont parfaitement adaptés au montage dans les endroits avec d'importantes différences de températures entre le comble chauffé et le grenier non habitable.

CARACTERISTIQUE



Embouts de protection de sol



Trappe blanche



Trois joints



Main courante




Marches qui ne dépassent pas les limons de l'échelle



Montage facile



Possibilité d'équipement supplémentaire (garde-corps, lattes de finition, cintre supérieur)

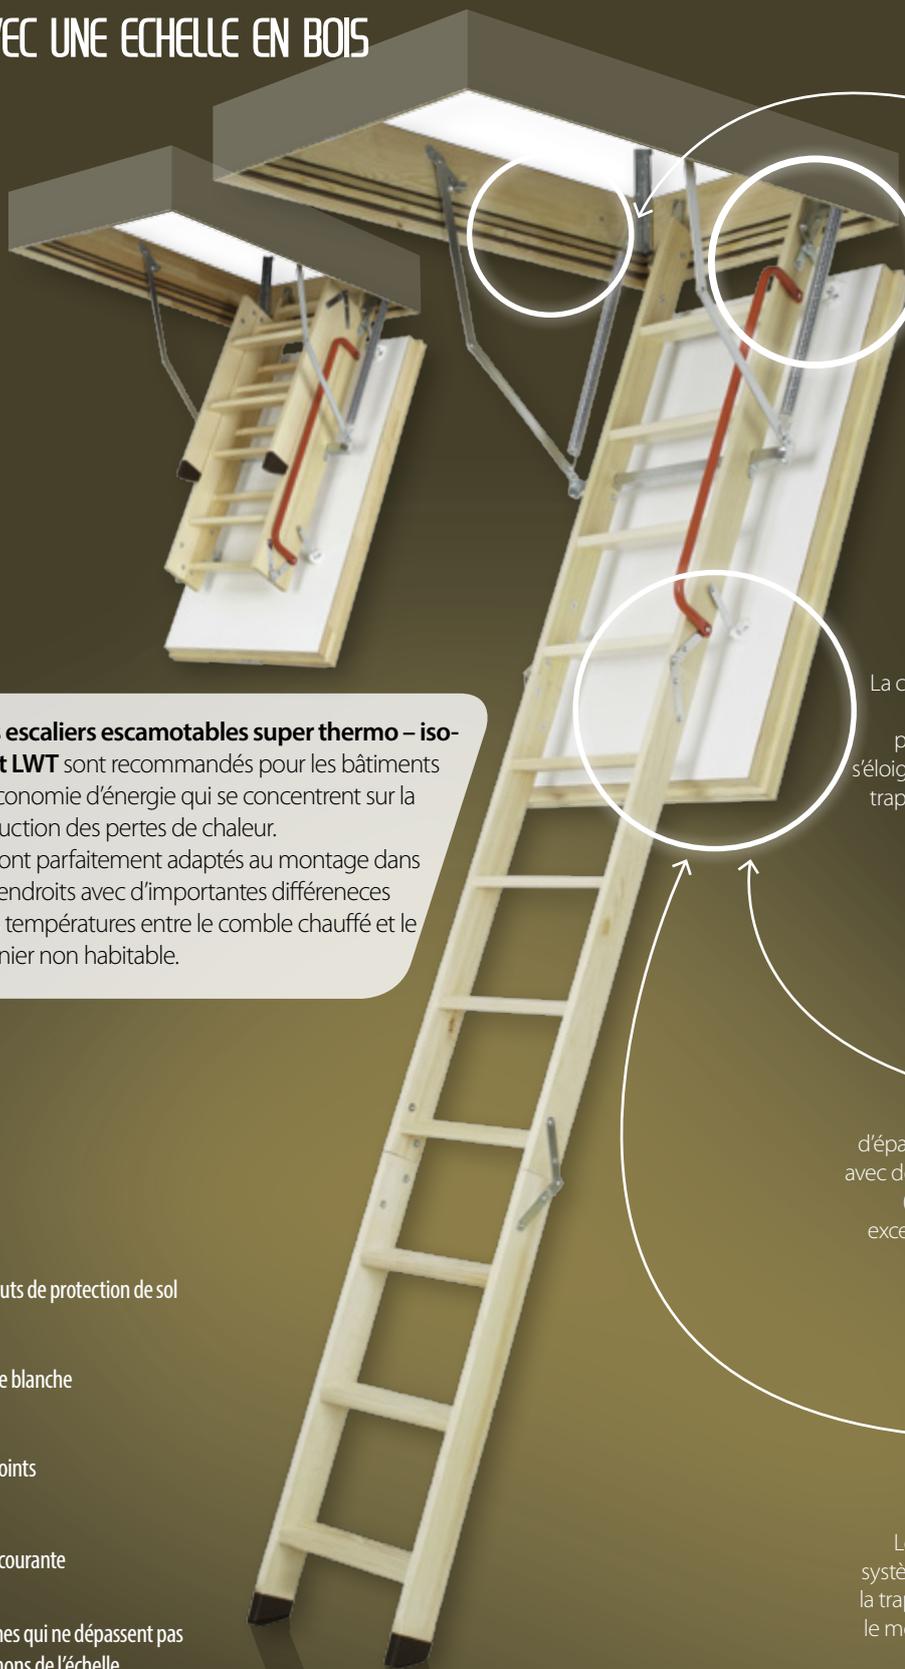

Le triple système des joints garantit l'étanchéité parfaite.



La charnière de la trappe guide son mouvement pour que pendant l'ouverture l'échelle s'éloigne automatiquement de la trappe afin d'assurer l'utilisation confortable de l'escalier.



La trappe spéciale de 8 cm d'épaisseur remplie uniquement avec de la matière thermoisolante (du polystyrene) assure une excellente barrière réduisant les pertes de chaleur.



Le poids peu important et le système innovant de fixation de la trappe en clic clac permettent le montage de l'escalier par une seule personne.


Données techniques

**charge maximale 160 kg**  
**coefficient de la transmission de la chaleur U = 0,51 W/m<sup>2</sup>K**  
**épaisseur d'isolation thermique 7,4 cm**  
**épaisseur de trappe 8 cm**

Livré pré-monté.  
Pose rapide dans le plafond.



GARANTIE  
**3 ANS**

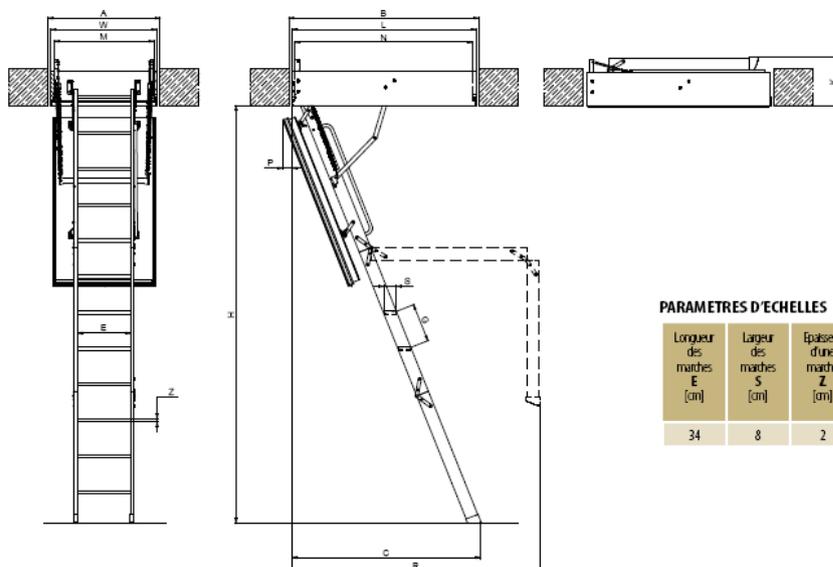

## PARAMETRES D'ECHELLES

Longueur des marches E (cm)	Largeur des marches S (cm)	Epaisseur d'une marche Z (cm)	Distance entre les marches G (cm)
34	8	2	25

## DIMENSIONS D'ESCALIERS

Dimensions d'ouverture dans le plafond (cm)	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Hauteur de la pièce (cm)	H	280				305		
Dimensions extérieures du caisson (cm)	WxL	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Dimensions du caisson dans la lumière (cm)	MxN	54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Hauteur d'escalier fermé (cm)	K	33						
Distance d'ouverture (cm)	R	160			175			
Distance avec l'échelle ouverte (cm)	C	127			135			
Le retrait du panneau après l'ouverture (cm)	P	6,1						
Hauteur de caisson (cm)		22						